

ISOCELL

ISOBLOW

LISTA DE PRETURI PRICE LIST
LISTE DE PRIX

TEHNOLOGIA SUFLARI

BLOW-IN TECHNOLOGY
LA TECHNIQUE D'INSUFFLATION



www.isocell.com

INDEX

A			S		
Abdichtschwamm	34		Schelle	36	
Absaugfass	26		Schlauchdurchführung	38	
Absaugstation	25		Schlauchgewicht	37	
Abziehfräse	47		Schlauchklemmen	35	
Akustikdüse	49		Schlauchtrommel	39	
Arbeitsoverall	56		Schnellverschluss	36	
Atemschutz	55		Spannsystem	54	
Atemschutzmaske	56		Sprühdüse	48, 49	
Aufnahme-Halter	51		Sprühkopf	49	
AVS 34	24		Sprühpumpe	47	
AVS 55	24		Sprüh-Pumpenwagen	47	
B			Steckdosentester	32	
Bohrer	51		Steckschlüssel	54	
C			Storz – Kupplungen	36	
Containerlösung	57		Stromadapter	31	
D			Stromverteiler	31	
Dichtlippensatz	59		T		
Direktreduzierung	40		Teleskoplanze	45	
Direktreduzierung 2 Zoll	40		Transportrad	59	
Doppelbolzen Schelle	36		U		
Drehdurchführung	39		Übergangsstücke	34, 35, 36	
Drehdüse	46		V		
entlüftet	46		Verbindungsstücke	35	
Drehverbinder	34		Verlängerungskabel	30	
Druckmessgerät	42		Verstärkerstation	24	
Durchbruchbohrer	52		Vollgesichtsmaske	55	
E			W		
Einblasdichte-Messgerät	41		Wartungskoffer	58	
Einblasdorn	45		Wechselrichter	32	
Einblasdüse	46, 50		Wellenschliff	53	
Einblaslanze	44		Z		
Einblasnadel	45		Zurrigurt	54	
Einblasplatte	38		Zusatztrommel	39	
Einblasschläuche	33				
F					
Federwaage	42				
Feinstaubmaske	55				
Fest – Kupplung	36				
Fettpresse	60				
Fiberglasstangen	37				
Fixierringe	37				
Flockenweiche	39				
Förderschläuche	33				
antistatik	33				
Funkfernsteuerung	27, 28				
G					
Gabelschlüsselsatz	53				
Gewebesack	26				
Gurte	33				
H					
Hängewaage	42				
Hochdruckschlauch	47				
K					
Kabelfernbedienung	29				
Kabeltrommel	30				
Kerndämmung	50				
Knicksystem	38				
Kofferranhänger	57				
Korkstopfen	53				
Kupplung	36				
L					
Ladegerät	32				
Lochsäge	51, 52, 53				
Luftfilter	60				
N					
Nebelmaschine	42, 43				
O					
Ölspray	60				
P					
Partikelfilter	56				
PE-Sack	26				
Planenanhänger	57				
R					
Radsatz	39				

CONTINUT

TABLE OF CONTENTS - TABLE DES MATIERES

UTILAJE DE SUFLAT	7
Blowing machines - Machines d'insufflation	7
STAȚII DE EXTRAȚIE	24
Booster-, suction Station and accessories - Station d'amplification, Unité d'aspiration e accessoires	24
ASPIRATOARE SI ACCESORII	27
Remote controls - Set de télécommande	27
CABLURI SI TELECOMENZI	28
Remote controls - Set de télécommande	28
CONEXIUNI ELECTRICE ȘI ACCESORII	30
Electrical connections and accessories - Connexions électriques et accessoires	30
FURTUNE ȘI ACCESORII PENTRU FURTUN	35
Hoses and accessories - Tuyaux et accessoires de tuyau	35
CONTROL DE CALITĂȚE	41
quality control - inspection de la qualité	41
DUZE DE INJECTIE ȘI LCNCI	50
Blow in nozzle and spikes - Embout e buse d'insufflation	50
UNELTE	54
Tools - Outils	54
SANATATE SI SIGURANTA	56
Health and safety - Sécurité au travail	56
REMORCĂ ȘI CONTAINER	57
Trailer and container - Remorque et conteneur	57
PIESE DE SCHIMB SI INTERETINERE	60
Spare and wear parts / maintenance - Pièces de rechange et d'usure / maintenance	60
TERMENI ȘI CONDIȚII	61
Terms and conditions - Termes et conditions	61



**WILHELM PAISCHER**

☎: +43 6216 4108 - 44
 ✉: wilhelm.paischer@isocell.at

**BERNHARD HEMETSBERGER**


☎: +43 6216 4108 - 360
 ✉: bernhard.hemetsberger@isocell.at

**ROBERT MAYER**

☎: +49 151 167 29 365
 ✉: robert.mayer@isocell.at

**ERIK MACKENSTEDT**

☎: +49 174 197 65 21
 ✉: erik.mackenstedt@isocell.at

**IZORARE ECOSYSTEMS S.R.L.**

☎: +40 268 440 496
 ✉: contact@izorare.ro

**ISOCELL FRANCE**

☎: +33 298 42 11 00
 ✉: www.isocell-france.fr

**CATHY GRÜNWEISER**

☎: +33 (0) 7 78 41 32 56
 ✉: cathy.grunweiser@isocell-france.fr

**QUENTIN BEDET**

☎: +33 (0) 7 77 26 90 13
 ✉: quentin.bedet@isocell-france.fr

**CLEMENS ETTER**

☎: + 41 78 750 39 79
 ✉: clemens.etter@isocell.ch

**CHRISTIAN KLOTZ**

☎: + 41 79 415 46 94
 ✉: christian.klotz@isocell.ch

**CBI DANMARK
PER KRAGELUND THOMSEN**

☎: + 45 2068 6994
 ✉: pkt@cbidanmark.dk

**ISOCELL SVERIGE**

☎: +46 10 130 25 01
 ✉: info@isocell.se

**CBI NORGE**

☎: + 47 415 89 282
 ✉: ove@cbinorge.no

**MICHAEL KUBÍČEK**

☎: +42 060 750 45 34
 ✉: michael.kubicek@isocell.at

**ROMAN WAGNER**

☎: +421 944 00 99 19
 ✉: roman.wagner@isocell.at

**GREGOR ZERJAV**

☎: +386 318 70 510
 ✉: gregor.zerjav@isocell.at

SMART PLUS

ISOBLOW SMART este un utilaj compact și ușor de folosit. Domeniul său de aplicare este, în principal în reabilitării izolarea acoperișurilor, pentru suflarea deschisa. O masă de sprijin facilitează umplerea utilajului.

The ISOBLOW SMART is a very compact, light and ergonomically friendly blowing machine.

It is used mainly in refurbishment for the insulation of pitched roofs, for loose blowing and for core insulation.

Filling is supported by a practical shelf.

La ISOBLOW SMART est une machine à insuffer très compacte, légère et facile à utiliser.

Son champ d'application concerne essentiellement l'isolation de toitures, le soufflage ouvert ou l'isolation de murs

Une table d'appui pratique facilite le remplissage.



5.990,- €



Art.Nr.: 610029



Prin conectarea unei stații de amplificare, puterea aerului poate fi mărită.

By connection a booster station the air flow can be increased.

Le raccordement d'une station d'amplification permet d'augmenter le débit d'air.

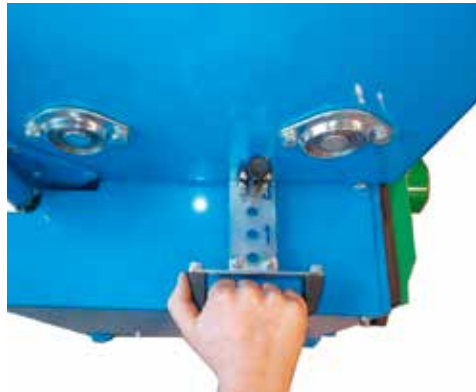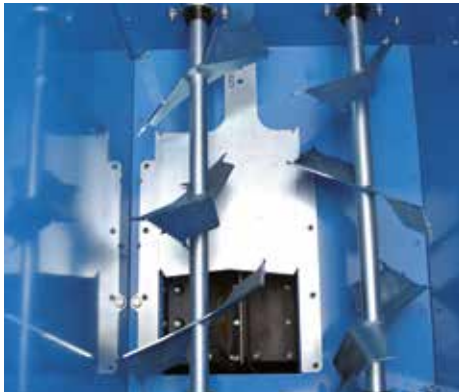

Symbolbild



ISOBLOW SMART PLUS

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



80 x 65 x 140 cm



110 kg



220 l = 1 saci ISOCELL



1 x 0,75 kW



2 x 1,4 kW

} 3,55 kW



350 mbar (max) / 360 m³ / h (max)



230 V / 50 Hz, 16 A



3" (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 600 kg / h



≤ 20 cm



200 - 250 kg / h



≤ 16 cm

Randament | Output | Rendement



~ 600 kg / h



≤ 40 cm



~ 400 kg / h



≤ 40 cm

SOLID

ISOblow Solid este o mașină compactă și ușor de utilizat pentru prelucrarea izolației de celuloză, precum și a altor materiale izolante. Alimentarea are loc prin intermediul orificiului de umplere, inclusiv suportul pentru sac. Pentru transport, atașamentul de alimentare poate fi îndepărtat prin scoaterea a 2 șuruburi. Cele două arbori de tocat în partea inferioară asigură o prelucrare foarte bună a celulozei. Funcționarea sistemului ISOblow Solid precum și reglarea volumului de aer se realizează prin telecomanda ISOCELL. Cantitatea de material poate fi controlată printr-o supapă manuală de închidere și reglarea vitezei prin telecomanda. Acest lucru permite un debit foarte uniform, chiar și la grosimi mici de izolație.

The ISOblow Solid is a very compact and user-friendly blowing machine for the installation of cellulose and other approved loose and free-flowing insulation.

The machine is loaded via the filling hatch which has a sack support. The extension can be taken off for transport by simply removing 2 screws.

Two shredder shafts in the lower region of the hopper ensure optimum flocking of the cellulose.

Operation of the ISOblow Solid and regulation of the air flow is via the ISOCELL radio remote control.

Material flow is adjusted via a manually operated airlock slider and adjustment of airlock speed is controlled by the radio control.

This enables regular flow speed, even with large insulation thicknesses.

La nouvelle ISOblow Solid est une machine à insuffler compacte et facile à utiliser pour l'application d'isolant cellulosique ainsi que pour d'autres isolants autorisés en vrac.

Le remplissage s'effectue par la trémie d'alimentation. Pour le transport, le réservoir peut être déposé en retirant 2 vis à bouton cannelé.

Deux cardeuses en bas du réservoir permettent de bien aérer la cellulose.

La commande de la ISOblow Solid, ainsi que le réglage d'air s'effectuent au moyen de la télécommande radio ISOCELL.

La quantité de matériau peut être réglée au moyen d'un tiroir au-dessus de l'écluse et avec la télécommande radio ISOCELL. Cela permet un apport de matière régulier, même pour de petites épaisseurs d'isolant.



Kit de conectare pentru AVS 34
connecting set for AVS 34
Kit de raccordement pour AVS 34

622014

229,00 €



ISOBLow SOLID



82 x 60 x 154 cm



110 kg



250 l = 2 saci ISOCELL



1 x 0,75 kW



2 x 1,35 kW

} 3,5 kW



250 mbar (max) | 400 m³ / h (max)



230 V / 50 Hz, 13 A



2,5 " (63 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 850 kg / h



~ 500 kg / h



≤ 30 cm



≤ 30 cm

Potrivit pentru toate materialele de izolare care se sufla
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler



mit AVS 34

COMPACT

Performanță minune a „familiei ISOblow” cu flux luminos. O instalație de tocat special creată, două suflante puternice, un sistem de blocare cu 5 camere într-un design bine gândit duce la o mașină de suflat universal aplicabilă. Materialele izolatoare din fibre, cum ar fi celuloza, vata de sticlă și vata minerală.

The 'ISOblow family' wonder using single-phase current. A specially designed shredding system, two high-performance blowers, a 5-chamber air-lock and a well-thought-out construction result in an all-purpose blowing-machine. Fibre insulation such as cellulose, glass wool and rock wool can be handled just as easily as loose and free-flowing insulation materials for core insulation.

Merveille de puissance de la « famille ISOblow » avec courant 230 V. Un système de broyage conçu spécialement, deux souffleries puissantes, un sas à 5 chambres intégré dans une structure bien pensée, ont permis de concevoir une machine à insuffler à usage universel. Celle-ci permet d'appliquer aussi bien des isolants à fibres, tels que de la cellulose, de la laine de verre et de la laine de roche, que des isolants pour des murs creux.



8.990,- €

Art.Nr.: 610001

Prin conectarea unei stații de amplificare, puterea aerului poate fi mărită

Air flow can be increased by connection to a booster station


Le raccordement d'une station d'amplification permet d'augmenter le débit d'air



Aspirație în combinație cu un tambur

Vacuum suction in combination with an ISOCELL suction bin

Aspiration en combinaison avec un bidon d'aspiration ISOCELL

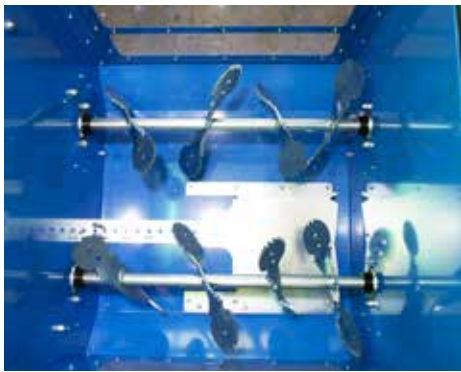

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTICIILE TEHNICE

ISOBLOW COMPACT



95 x 65 x 153 cm



160 kg



330 l = 2,5 saci ISOCELL



1 x 0,75 kW



2 x 1,4 kW

} 3,5 kW



350 mbar (max) / 360 m³ / h (max)



230 V / 50 Hz, 16 A



3" (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 600 kg / h



≤ 40 cm



300 - 400 kg / h



≤ 40 cm

pentru celuloza si vata minerala
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler



mit AVS 34

STANDARD

Standardul ISOblow este ideal pentru prelucrarea izolației din fibre de lemn, a celulozei și a vatei minerale. Materialele izolatoare din fibre scurte necesită un volum foarte mare de aer. O nouă generație de suflante convinge prin performanțe ridicate și de longevitatea.



The ISOBLOW Standard is ideal for installation of wood fibre insulation. Short-fibre insulation demands a very high air-flow volume. Three blowers integrated inside the machine ensure the required air-flow performance. Special features of the new blower generation are high air-flow performance and durability.

La machine ISOblow Standard est idéale pour l'application d'isolants en fibres de bois. Les isolants à fibres courtes nécessitent tout particulièrement un débit d'air très élevé. Trois souffleries intégrées et fixées dans la machine délivrent le débit d'air approprié. La nouvelle génération de souffleries séduit par son débit d'air élevé et sa grande longévité.



12.490,- €

Art.Nr.: 610047

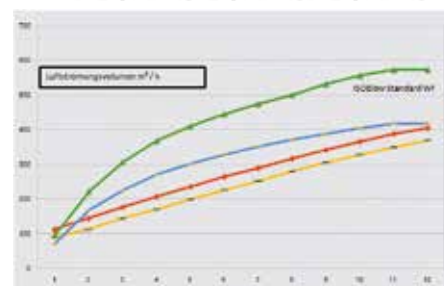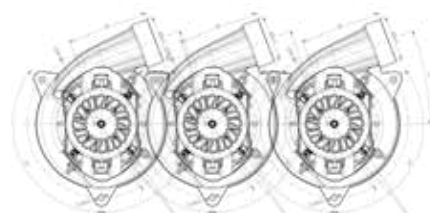

3 suflante asigură un volum de aer de peste 500 m³ / h.

3 blowers provide a volume of over 500 m³ air / h.

3 souffleries délivrent un volume d'air supérieur à 500 m³/h.



ISOLOW STANDARD



100 x 82 x 168 cm



250 kg



410 l = 2 saci ISOCELL



1 x 0,75 kW, 1 x 1,1 kW



230 V = 3 x 1,4 kW

} 6,05 kW



350 mbar (max) / 570 m³ / h (max)



400 V / 50 Hz, 16 A | 230 V / 50 Hz, 16 A



3" (76 mm)

OPTIONAL

cu glisorul electric

with electrical slide control
avec curseur électrique

Aufpreis **490,- €**

Art.Nr.: 610134

Randament | Output | Rendement



~ 1300 kg / h



≤ 50 cm



~ 800 kg / h



≤ 40 cm

Potrivit pentru toate materialele izolatoare prelucrate prin injecție
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler



ISOBLOW

STANDARD PLUS

ISOblow Standard Plus este o mașină de suflat extrem de performantă pentru prelucrarea izolației de celuloză, a fibrei lemnoase, vatai de sticlă și a vatăi minerale. Unic pentru o mașină de această dimensiune este fluxul de aer ridicat generat de o turbină de 5,5 kW. Utilizarea ISOblow Standard Plus și reglarea volumului de material și aer se realizează prin intermediul telecomenzii ISOCELL.

The ISOblow Standard Plus is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool, rock wool and other approved loose and free-flowing insulation materials. A unique feature for a machine of this size is the high air output, produced by a 5.5kW turbine. Operation of the ISOblow Standard Plus and control of material and air flow are via the ISOCELL radio remote control.

La machine ISOblow Standard Plus est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'isolant cellulosique, de fibres de bois douces, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Le débit d'air élevé, généré par une turbine de 5,5 kW, est exceptionnel pour une machine de cette taille. La commande de la machine ISOblow Standard Plus et le réglage de la quantité d'air et du matériau s'effectuent au moyen de la télécommande radio ISOCELL.



13.990,- €

Art.Nr.: 610003

Prin conectarea unei stații de amplificare, puterea de ieșire a aerului poate fi mărită


Air flow can be increased by connection to a booster station

Le raccordement d'une station d'amplification permet d'augmenter le débit d'air

Opțional disponibil:
tocător suplimentar

Optional:
Auxiliary shredder above air-lock

Disponible en option :
système de broyage additionnel
au-dessus du sas

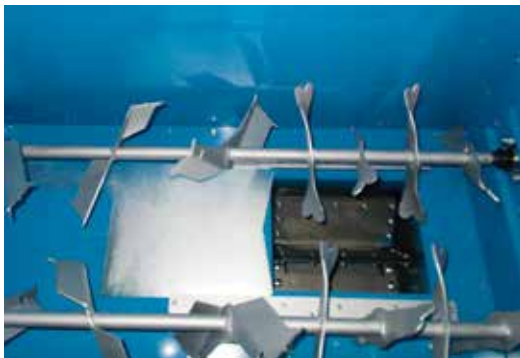

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOLOW STANDARD PLUS

inkl. elektrischen Materialschieber



100 x 82 x 168 cm



275 kg



410 l = 2 saci ISOCELL



1 x 0,75 kW, 1 x 1,1 kW

} 7,4 kW



5,5 kW



480 mbar (max) / 400 m³ / h (max)



400 V / 50 Hz, 16 A



3" (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 1300 kg / h



~ 800 kg / h



≤ 50 cm



≤ 40 cm

Potrivit pentru toate materialele de izolație prelucrate prin injecție
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler



PROFI

ISOBlow Profi este o mașină de suflat extrem de puternică pentru prelucrarea izolației de celuloză, a fibrei lemnoase, vatăi de sticlă și a vatăi minerale. 2 ventilatoare puternice asigură un debit ridicat de aer. ISOCELL oferă de asemenea cea mai puternică mașină de suflat cu 2 x 230 V flux luminos. Dacă este necesar, două suflante puternice pot fi activate în plus.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material. Two high-power blowers ensures high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.

L'ISOBlow Profi est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'ouate de cellulose, de fibres de bois, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Deux souffleries puissantes assurent un débit d'air élevé et une pression de soufflage suffisante. Il est possible, en cas de besoin, de mettre également en marche deux souffleries puissantes supplémentaires.



Optional disponibil:
tocătoare suplimentare


Accessible auxiliary shredder mechanism
for easy maintenance and trouble-shooting

Système de broyage additionnel rele-
vable facilitant la maintenance et la sup-
pression des défauts.



PROFI 230

Fluxul luminos suficient:
2 x 230V; optional 1 x 230 V pentru suflanta supli-
mentară
2 x 230 V; optional 1 x 230 V for air flow
Fonctionne en 230 V , 2 x 230 V;
en option 1 x 230 V pour une soufflerie supplémen-
taire

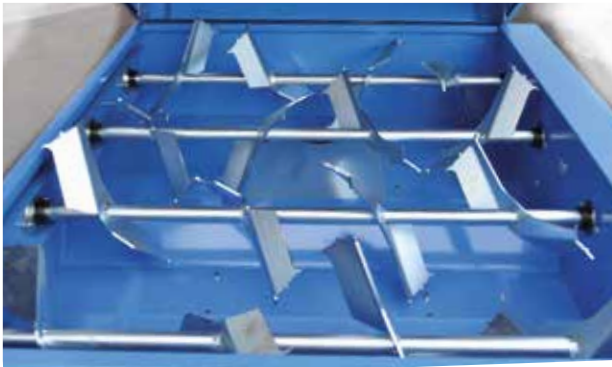

16.480,- €

Art.Nr.: 610100

16.980,- €

Art.Nr.: 610044

ISOLOW PROFI 230

ISOLOW PROFI



103 x 125 x 178 cm

103 x 125 x 178 cm



470 kg

460 kg



1440 l = 8 saci ISOCELL

1440 l = 8 saci ISOCELL



1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

2 x 1,9 kW + 2 x 1,7 kW

} 10 kW

1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

5,5 kW

} 8,25 kW



400 mbar (max) | 400 m³ / h (max) + 360 m³ / h

480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)



2 x 230 V / 50 Hz, 16 A ; optional 1 x 230 V, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A



3 " (76 mm)

3 " (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 1600 kg / h



≤ 50 cm



~ 1000 kg / h



≤ 40 cm

Potrivit pentru toate materialele de izolație prelucrate prin injecție
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler



PROFI

ISOBlow Profi este o mașină de suflat extrem de puternică pentru prelucrarea izolației celulozei, a fibrelor lemnoase, a vatăi de sticlă și minerale. 2 suflante puternice asigură o capacitate ridicată de aer ISOCELL oferă acum cea mai puternică mașină de suflat cu 2 x 230 V. Dacă este necesar, se pot pune și două suflante de înaltă performanță.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material.

Two high-power blowers ensure high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.


L'ISOBlow Profi est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'ouate de cellulose, de fibres de bois, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Deux souffleries puissantes assurent un débit d'air élevé et une pression de soufflage suffisante. Il est possible, en cas de besoin, de mettre également en marche deux souffleries puissantes supplémentaires.



Mecanism auxiliar de deschidere pentru a ușura întreținerea și reparările

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting

Système de broyage additionnel relevable facilitant la maintenance et la suppression des défauts.

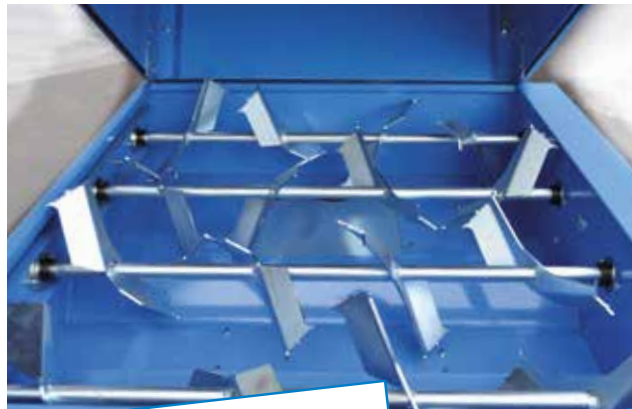

17.980,- €

Art.Nr.: 610045

18.980,- €

Art.Nr.: 610050

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOLOW PROFI PLUS

ISOLOW PROFI TWIN TURBO



103 x 125 x 178 cm

103 x 125 x 178 cm



470 kg

470 kg



1440 l = 8 saci ISOCELL

1440 l = 8 saci ISOCELL



1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW



5,5 kW



2 x 1,7 kW

} 11,65 kW



7,5 kW

} 10,25 kW



480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)
+ 350 mbar (max) | 360 m³ / h (max)

450 mbar (max) | 700 m³ / h (max)



400 V / 50 Hz, 16 A + 1 x 230 V, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A



3" (76 mm)

3" (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 1600 kg / h



≤ 50 cm



~ 1000 kg / h



≤ 40 cm

Randament | Output | Rendement



~ 1800 kg / h



~ 1200 kg / h

TITAN


Noul ISOBLOW TITAN este o dezvoltare avansată a seriei Profi. Blocul de aer a fost mărit cu 50%, permițând un debit mai mare. 5 arbori puternici de tăiere garantează cea mai bună mărunțire posibilă - chiar și la izolatoare presate tare. Inima lui ISOBLOW TITAN este turbină recent dezvoltată de ISOCELL. Acest lucru asigură un debit de aer extrem de ridicat, cu consumul de energie scăzut.

The new ISOBLOW TITAN is a further development of the Profi series. The airlock has been enlarged by 50%, permitting even higher flow.

5 strong shredder shafts guarantee the best possible loosening - even of heavily pressed insulation.

The heart of ISOBLOW TITAN is ISOCELL's newly developed turbine. This provides extremely high air flow with low energy consumption.

La machine ISOBlow TITAN est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'isolant cellulosique, de fibres de bois, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Le matériau isolant est aéré deux fois: une fois sur quatre grands arbres de broyage dans le réservoir et une deuxième fois sur trois petits arbres de broyage, juste au-dessus du sas. Une turbine puissante assure un débit d'air élevé et séduit en outre par sa longévité et ses faibles coûts de maintenance.

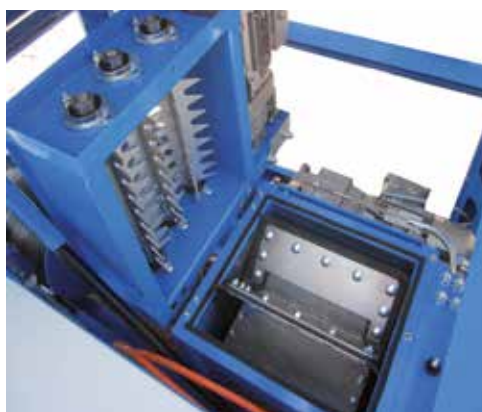

Mecanism auxiliar de dechidere pentru a ușura întreținerea și reparatile

Accessible auxiliary shredder mechanism for easy maintenance and trouble-shooting

Système de broyage additionnel relevable facilitant la maintenance et la suppression des défauts.



5 arbori de tocat/5-camere - de blocare/Turbină VTG cu 5 trepte/dispozitivul de culisare electronic/4 invertoare de frecvență/Evacuarea aerului
 5 shredder shafts | 5-chamber airlock | 5-step VTG turbine | electronic slide-gate | 4 frequency converters | ventilated airlock
 5 arbres de broyage | 5-chambres avec lèvres | Turbine VTG à 5 niveaux | coulisseau électronique pour matériau
 4 convertisseurs de fréquence | Évacuation de l'air du sas

20.480,- €

Art.Nr.: 610046

22.340,- €

Art.Nr.: 610048

ISOLOW TITAN

ISOLOW TITAN TWIN TURBO



100 x 150 x 183 cm

100 x 150 x 183 cm



570 kg

570 kg



1800 l = 10 saci ISOCELL

1800 l = 10 saci ISOCELL



1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW



7,5 kW



7,5 kW

} 10,25 kW

} 10,25 kW



480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)

450 mbar (max) | 700 m³ / h (max)



400 V / 50 Hz, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A



3 " (76 mm)

3 " (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 2200 kg / h



≤ 50 cm



~ 1900 kg / h



≤ 40 cm

Potrivit pentru toate materialele de izolare
 Suitable for all – insulation materials
 Adapté à tous les isolants à insuffler



	ISOBLOW SMART PLUS	ISOBLOW COMPACT	ISOBLOW STANDARD	ISOBLOW STANDARD PLUS	ISOBLOW SOLID
	80 x 65 x 140 cm	95 x 65 x 153 cm	100 x 82 x 168 cm	100 x 82 x 168 cm	82 x 60 x 154 cm
	110 kg	160 kg	250 kg	275 kg	110 kg
	220 l 1 sac ISOCELL	330 l 2 saci ISOCELL	410 l 2 saci ISOCELL	410 l 2 saci ISOCELL	250 l 2 saci ISOCELL
	1 x 0,75 kW	1 x 0,75 kW	1 x 0,75 kW 1 x 1,1 kW	1 x 0,75 kW 1 x 1,1 kW	1 x 0,75 kW
	2 x 1,4 kW	2 x 1,4 kW	3 x 1,8 kW	5,5 kW	2 x 1,35 kW
	3,55 kW	3,55 kW	7,0 kW	7,4 kW	3,5 kW
	max. 350 mbar max. 360 m³ / h	max. 350 mbar max. 360 m³ / h	max. 350 mbar max. 570 m³ / h	max. 480 mbar max. 400 m³ / h	max. 250 mbar max. 400 m³ / h
	230 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 13 A
	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	2,5 '' (63 mm)

	Telecomanda radio ISOCELL 10.0 Radio control unit ISOCELL 10.0 Télécommande radio ISOCELL 10.0	●	✓	✓	✓	✓
	Operarea telecomenzii cu fir de 50 m Remote control with 50 m cord Télécommande à câble 50 m	✓	✓	✓	✓	✓
	telecomanda radio cu 4 canale 4-channel radio control Télécommande radio à 4 canaux	✓	●	●	●	●
	glison manual Material slider - manuel Coulisseau pour matériau - manuel	✓	✓	✓ ●	●	✓
	glison electric Material slider - electric Coulisseau pour matériau - electric	●	●	✓ ●	✓	●
	Slide Control Slide Control Slide Control	●	●	✓ ●	✓ ●	●
	Sistemul SOCELL de aspirație este posibil ISOCELL vacuum unit Système d'aspiration ISOCELL possible	✓	✓	✓	✓	✓
	Este posibilă legatura la stația de amplificare AVS34. ISOCELL AVS 34 Booster Station Station d'amplification AVS34 possible.	✓	✓	✓	✓	✓
	Materialul și viteza de rotație reglabile Material flow controlled Matériau et vitesse de rotation réglable	●	●	✓	✓	✓
	Viteza de măcinare reglabilă Shredder speed controlled Vitesse de broyage réglable	●	●	✓	✓	✓
	Tocător suplimentar Auxiliary shredder Défibreux supplémentaire	●	●	●	●	●

ISOBLOW PROFI	ISOBLOW PROFI PLUS	ISOBLOW PROFI 230	ISOBLOW PROFI TWIN TURBO	ISOBLOW TITAN	ISOBLOW TITAN TWIN TURBO
103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm	103 x 125 x 178 cm	100 x 150 x 183 cm	100 x 150 x 183 cm
460 kg	470 kg	470 kg	470 kg	570 kg	570 kg
1440 l 8 saci ISOCELL	1440 l 8 saci ISOCELL	1440 l 8 Sack ISOCELL	1440 l 8 saci ISOCELL	1800 l 10 saci ISOCELL	1800 l 10 saci ISOCELL
1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW	1 x 0,55 kW 2 x 1,1 kW
 5,5 kW	 5,5 kW +  2 x 1,7 kW	 2 x 1,9 kW  2 x 1,7 kW	 7,5 kW +	 5,5 kW +	 7,5 kW +
8,25 kW	11,6 kW	10 kW	11,65 kW	8,25 kW	10,25 kW
max. 480 mbar max. 400 m³ / h	max. 480 mbar 400 m³/h + 360 m³/h	max. 400 mbar 380 m³/h + 360 m³/h	max. 450 mbar + 700 m³/h	max. 480 mbar max. 400 m³ / h	max. 450 mbar + 700 m³/h
400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A 1 x 230 V, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A opt. 1 x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)	3 '' (76 mm)

✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

STAȚII DE AMPLIFICARE ; ASPIRATOARE și ACCESORII


Booster-, suction Station and accessories - Station d'amplification, Unité d'aspiration



Stație de amplificare ISOCELL AVS 34

Booster Station
ISOCELL AVS 34

Station d'amplification
ISOCELL AVS 34



ISOblow AVS 34 este o stație foarte mică și compactă de amplificare / extracție. AVS34 poate aspira (presiune negativă) și crește volumul debitului de aer.

The ISOblow AVS34 is a very small, compact booster / extractor. AVS34 can extract (under-pressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

L'ISOblow AVS34 est une station d'amplification / aspiration très petite et compacte. La machine AVS34 peut aspirer (dépression) et amplifier le débit d'air (surpression).

stație de amplificare
ISOCELL AVS 34

Booster Station
ISOCELL AVS 34

Station d'amplification
ISOCELL AVS 34

614001

1.549,00 €



stație de amplificare ISOCELL AVS 55

Booster Station
ISOCELL AVS 55

Station d'amplification
ISOCELL AVS 55



Modelul ISOblow AVS554 este un amplificator / stație de evacuare foarte puternică echipat cu o turbină de 5,5 kW. AVS55 poate aspira (presiune negativă) și crește volumul debitului de aer.

The ISOblow AVS55 is a very small, compact booster / extractor. AVS55 can extract (under-pressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

L'ISOblow AVS55 est une station d'amplification / aspiration très petite et compacte. La machine AVS55 peut aspirer (dépression) et amplifier le débit d'air (surpression).

stație de amplificare
ISOCELL AVS 55

Booster Station
ISOCELL AVS 55

Station d'amplification
ISOCELL AVS 55

613031

3.903,50 €

Set 4 buc. pentru conectare stație amplificator

4-piece connecting set for booster station

Kit de raccordement 4 pièces pour station d'amplification



Set de conectare stație amplificator
4 buc
Cablul de control 5 m, 1,5 m
Piesa de furtun 3" ..
piesa-Y 3" ..
5 bucăți de cleme de furtun 3" ..

4 pcs connecting set for
booster station
Control cable 5 m, 1,5 m
Hose connector 3"
Y-piece 3"
5 Stk hose clamp 3"

Kit de raccordement 4 pièces pour
station d'amplification
câble de commande 5 m, 1,5 m
connecteur de tuyau 3"
Y-pièce 3"
5 Stk collier de serrage 3"

614002

98,00 €

STAȚIE DE EXTRACȚIE MOBILĂ

Mobile suction station - Unité d'aspiration mobile

Stația de extracție mobilă este ideală pentru extragerea izolației sau pentru curățarea locului de muncă în santier

The Mobile suction Station is ideal for extracting blow-in insulation in pre-fabrication or construction site, or for cleaning the workplace.

Extraction de l'isolation de soufflage dans la préfabrication ou le chantier de construction, ou pour nettoyer le lieu de travail.

2.890,-- €
Art.Nr.: 635006



Capacitate: 210 l, 420 m² / h
Puterea de aspirație: 230 V / 50 Hz, 16 A
Putere totală: 3,8 kW
Greutate: aproximativ 70 kg
Dimensiuni: (LxLxI) 116 x 77 x 112 cm
Livrare: furtun de aspirație de 7,5 m 3 ..
cap de spirat podeaua
5 saci

Capacity: 210 l, 420 m²/h
Extraction capacity : 230 V / 50 Hz, 16 A
Total performance: 3,8 kW
Weight: approx. 70 kg
Measurements: (LxWxH) 116 x 77 x 112 cm

delivery: 7,5m Suction hose 3"
Floor sucker
5 Stk Fabric sacks

Capacité: 210 l, 420 m²/h
Puissance d'aspiration: 230 V / 50 Hz, 16 A
Puissance générale: 3,8 kW
Poids: ca. 70 kg
Dimensions: (L x l x h) 116 x 77 x 112 cm

Livré avec: 7,5 m de tuyau d'aspiration 3"
Pièce pour aspiration au sol
5 sacs d'aspiration



Recipient metalic pentru aspirație

Metal suction bin
Bidon métallique pour aspiration

Tambur de aspirație pentru conectarea la o mașină de suflat ISOBlow sau la o stație de amplificare. Se utilizează pentru aspirarea cantităților mici de celuloză sau pentru curățarea acestor..

Suction bin for connection to an ISOblow blowing machine or booster station. Suitable for small quantities of cellulose and/or clean-up on the construction site.

Bidon métallique pour le raccordement à une machine à insuffler ISOblow ou une station d'amplification. Adapté à l'aspiration de petites quantités de cellulose et au nettoyage du chantier.

tambur din metal 115 l	Metal suction bin 115 l	Bidon métallique pour aspiration 115 l	635001	449,00 €
tambur din metal 210 l	Metal suction bin 210 l	Bidon métallique pour aspiration 210 l	635003	649,00 €



Pungă din textil pentru aspirație

textile sack for suction bin
Sac textile pour bidon d'aspiration

75 x 120 cm pt. tambur metalic de 115 l	75 x 120 cm for Metal suction bin 115 l	75 x 120 cm pour bidon métallique pour aspiration 115 l	632002	2,30 €
90 x 140 cm pt. tambur metalic de 210 l	90 x 140 cm for Metal suction bin 210 l	90 x 140 cm pour Bidon métallique pour aspiration 210 l	632003	2,90 €
120 x 180 cm	120 x 180 cm	120 x 180 cm	632005	2,99 €



sac opac PE de 300l

PE sack opaque 300 l
Sac opaque en PE de 300 l

Pentru umplerea cu celuloza dupa aspirare. Nu se foloseste direct pentru aspirat.

For filling cellulose from vacuum bin into PE sack. Not for use in combination with the suction bin!

Pour transvaser la cellulose du bidon pour aspiration au sac en PE. À ne pas utiliser directement avec le bidon pour aspiration !

sac opac PE de 300l	PE sack opaque 300 l	Sac opaque en PE de 300 l	632004	1,50 €
---------------------	----------------------	---------------------------	---------------	---------------

TELECOMANDA RADIO ISOCELL 10.0

Radio control unit ISOCELL 10.0 - Télécommande radio ISOCELL 10.0

Frecvența de transmisie: 433 MHz, 8 canale, cu afișarea materialului și a aerului (Rezultate 7 segmente „din două cifre) baterie litiu-ion în maner

Transmission frequency 433 MHz, 8 channels with display for Material and Air (two-digit '7 segment display') lithium-ion battery in hand control unit

Fréquence de transmission : 433 MHz, 8 canaux, avec affichage du matériau et de l'air (affichage 7 segments »à deux chiffres) Batterie lithium-ion dans la commande manuelle

adekvat pentru următoarele mașini de suflat:
suitable for blowing machines:
Conçue pour les machines à insuffler:

- ISOblow SOLID
- ISOblow COMPACT
- ISOblow STANDARD
- ISOblow STANDARD Plus
- ISOblow PROFI



include în livrare : included in delivery: *sont compris dans la livraison:*

Comandă manuală	hand-operated radio unit	Commande manuelle	611012	850,00 €
statie radio	radio station for radio con	Station radio	611013	790,00 €
incarcator	charger for radio control	Chargeur	611015	55,00 €
Geantă de transport	case for radio control	Mallette de transport	624007	69,00 €
Cureaua de umăr pentru transport	shoulder strap	Bretelle de transport	611019	5,90 €

CABLURI SI TELECOMENZI

Remote controls - Set de télécommande

telecomanda radio cu 4 canale în gama de frecvență de 433 MHz Control manual cu 4 contacte releu, unitate receptor cu antena flexibilă, cu conector BNC montat pe placă de aluminiu, și cablu de conectare de 3 m cu conector DIN 5 pini inclus

4-channel radio control in range 433 MHz
Hand-operated unit with 4 relay contacts
Receiver unit with flexible aerial with BNC- connector mounted on aluminium plate incl. 3 m connecting cable with 5-pole DIN plug

Commande radio 4 canaux dans la plage des 433 MHz Commande manuelle avec 4 contacts de relais, unité réceptrice avec antenne souple, avec connecteur BNC monté sur plaque en alu, et câble de raccordement de 3 m avec connecteur DIN 5 broches inclus

telecomanda raio cu 4 canale

4-channel radio control

Télécommande radio à 4 canaux



490,-- €

Art.Nr.: 611004

Potrivit pentru mașinile de suflat:
Suitable for blowing machines:
Conçue pour les machines à insuffler

ISOblow SMART/SMART PLUS
AVS 34

livrata cu | delivery contents | Livré avec

Sistem de control manual cu 4 canale	4-channel hand-operated unit	Commande radio manuelle 4 canaux	611006	109,00 €
cureaua de umar	shoulder strap	Bretelle de transport	611019	5,90 €
statie cu 3 m cablu	Receiver unit with 3 m connecting cable	Unité réceptrice avec câble de raccordement de 3 m	611016	380,00 €
geanta de transport	case for 4-channel radio control unit	Mallette de transport pour commande radio 4 canaux	611020	59,00 €

Telecomandă LORA-E

Radio control LORA-E

Télécommande radio LORA-E

869,5 MHz - tulburarea de către alte frecvențe nu sunt posibile

869,5 MHz - No disturbance due to indoor installations possible

869,5 MHz - Dérangement par d'autres systèmes (autres fréquences) impossible



1.298,00 €

Art.Nr.: 611108



Telecomanda LORA-E	radio control LORA-E	Télécommande radio LORA-E	611108	1.298,00 €
--------------------	----------------------	---------------------------	--------	------------

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini „Professional“

Cable remote control 50 m 9-pole set „Professional“

Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches „Professional“



690,-- €

Art.Nr.: 611118



Servește ca telecomanda de rezerva în caz de tulburări de frecvență sau defectare a telecomenzii fără fir ISOblow. Nu este potrivit ca alternativă permanentă.

Used for emergency operation in case of interference or failure of the ISOblow wireless remote control. Not suitable for use as a permanent alternative to the ISOblow wireless control.

Sert de commande de secours en cas de perturbations radioélectriques ou en cas de panne de la télécommande radio. Non commandé pour un remplacement durable

livrata cu | delivery contents | Livré avec

Unitate de control manual pentru KFB cu 9 pini	Hand control unit for cable remote control 9-pole	Commande manuelle pour KFB 9-broches	611114	449,00 €
prelungitor tambur 50 m pentru staia de radio ISOCELL	50 m extension cable for ISOCELL radio station	Rallonge de 50 m pour station radio ISOCELL	611017	380,00 €



set telecomanda prin cablu 50m

Remote control with 50 m cord set

Set Télécommande à câble 50 m

299,00 €

Art.Nr.: 611005

cu comutator ON / OFF pentru mașinile de suflat

- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

with toggle switch for blowing machines

- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

avec interrupteur ON/OFF pour machines à insuffler

- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

control manual

Hand control

Commande manuelle

611007

109,00 €



Schuko -Cablu prelungitor 10 m cu contact de împământare

Schuko extension cable 10 m / 25 m

Rallonge de 10 m à contact de mise à la terre

prelungitor K35
cablu 3 x 2,5 mm,
max. 16 A max. 250 V

Construction site extension K35
Cable 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

Rallonge de chantier K35
Câble 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

lungime: 10 m	Length: 10 m	Longueur : 10 m	633011	59,90 €
lungime: 25 m	Length: 25 m	Longueur : 25 m	633019	139,90 €



schuko- prelungitor cu tambur 25m

Schuko cable extension reel 25 m

Dévidoir à câble de 25 m
à contact de mise à la terre

prelungitor cu tambur, 4 prize cu mâner. Siguranță termică la suprasolicitare.

High-impact resistant cable reel with bow-shaped handle. 4 Schuko socket outlets, Thermal overload protection

Dévidoir à câble incassable avec poignée étrier
4 prises de courant à contact de mise à la terre
Protection contre les surcharges thermiques

cablu 3 x 2,5 mm,
max. 16 A max. 250 V

Cable 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

Longueur : 10 m
Câble 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

lungime:25m	Length: 25 m	Longueur : 25 m	633018	140,00 €
-------------	--------------	-----------------	--------	----------



Cablu prelungitor de înaltă tensiune

High voltage 400 V

extension cable

Courant élevé 400 V

Rallonge Kraft

Pentru prelungiri la distanțe mai mari va recomandăm un prelungitor cu un diametru de cel puțin 2,5mm²

For long leads to ISOblow blow-in machines, we recommend extension cables with a cross-section of at least 2,5 mm².

En cas de distance importante entre la prise et la machine à insuffler ISOblow, nous recommandons d'utiliser des rallonges ayant une section de 2,5 mm² au minimum.

prelungitor K35
cablu 5x 2,5
max. 16 A max. 400 V

Construction site extension K35
Cable 5 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 400 V

Rallonge de chantier K35
Câble 5 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 400 V

lungime: 10 m	Length: 10 m	Longueur : 10 m	633013	119,00 €
lungime: 25 m	Length: 25 m	Longueur : 25 m	633012	179,00 €



Adaptor de alimentare 32A / 16A

Power adapter 32A / 16A

Adaptateur de courant 32 A / 16 A

Distribuitor mobil de plastic; St.Anton-2f IP44 cu suport;

Mobile plastic distributor type; St.Anton-2f IP44 with bracket; Connected ready for operation

Distributeur compact mobile en matière plastique, type St. Anton - 2f IP44 avec étrier. Raccordé et prêt à fonctionner

Tensiune nominală: 400V
Putere: 32A / 16A
Intrare: ștecher CEE 32 A
Ieșire: cuplaj CEE 16 A
cu LS C 16 A 3 pol

Nominal Voltage: 400 V
Power: 32 A / 16A
Entrance: CEE-plug 32 A
Exit: CEE-coupling 16 A
with LS C 16 A 3pole

Tension nominale : 400 V
Courant nominal : 32 A / 16A
Type de protection : IP 44
Entrée : connecteur CEE 32 A
Sortie : prise CEE 16 A
avec LS C 16 A à 3 pôles

adaptor de alimentare 32A/16A

Power adapter 32A / 16A

Adaptateur de courant 32 A / 16 A

633014

114,00 €



Adaptor de distribuție 1x 16A / 3x 16A 400 V

Power distributor 1x 16A / 3x 16A 400 V

Distribution d'énergie 1x 16A / 3x 16A 400 V

Adaptor de distribuție
1x 16A / 3x 16A 400 V

Power distributor
1x 16A / 3x 16A 400 V

Distribution d'énergie
1x 16A / 3x 16A 400 V

633025

89,00 €



Adaptor de distribuție 2x 400V 16A / 2x 230 V

Power distributor 2x 400V 16A / 2x 230 V

Distribution d'énergie 2x 400V 16A / 2x 230 V

Adaptor de distribuție
2x 400V 16A / 2x 230 V

Power distributor
2x 400V 16A / 2x 230 V

Distribution d'énergie
2x 400V 16A / 2x 230 V

633027

249,00 €



Adaptor de distribuție CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

Power distributor CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

Distribution d'énergie CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

Adaptor de distribuție
CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

Power distributor
CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

Distribution d'énergie
CEE 3x 16A 230 V/ 2x 16A 400 V

633026

169,00 €



Tester de priză cu 3 faze

3-phase power socket tester

Testeur de prise pour courant triphasé

Pentru a verifica priza:

- Test de faza (disponibil / inversat)
- direcția câmpului rotativ
- test neutru / fază

indicator cu led

For socket testing as follows:

- phase test (existent/ interchanged)
- phase sequence
- phase-to-neutral test

with LED display

Pour effectuer les tests suivants :

- Test de phase (existant / inversé)
- Sens du champ tournant
- Neutre / test de phase

Affichage par LEDs

Tester de priză cu 3 faze

3-phase power socket tester

Testeur de prise pour courant triphasé

634003

59,00 €



Invertor de încărcare

Charger inverter

Chargeur onduleur

12 v pentru masini



12 V for cars

12 V pour les voitures

611117

49,00 €

24 v pentru camioane



24 V for lorry

24 V pour les camions

611116

49,00 €

FURTUNE ȘI ACCESORII PENTRU FURTUN

Hoses and accessories - Tuyaux et accessoires de tuyau



furtun de injectat

Blow-in hoses

Tuyaux d'insufflation

40 mm – 1,5 Zoll	40 mm – 1,5 "	40 mm – 1,5 pouce	640001	89,00 €
50 mm – 2 Zoll	50 mm – 2 "	50 mm – 2 pouce	640002	125,00 €
63 mm – 2,5 Zoll	63 mm – 2,5 "	63 mm – 2,5 pouce	640003	155,00 €
75 mm – 3 Zoll	75 mm – 3 "	75 mm – 3 pouce	640004	185,00 €
90 mm – 3,5 Zoll	90 mm – 3,5 "	90 mm – 3,5 pouce	640007	229,00 €
102 mm – 4 Zoll	102 mm – 4 "	102 mm – 4 pouce	640006	249,00 €



furtun de transport

Conveyor hoses


Tuyaux d'acheminement

Furtun flexibil din poliuretan acoperit cu armătură spirală. Fin în interior.

Flexible polyurethane hose with reinforced coil. Smooth interior.

Tuyau flexible en polyuréthane recouvert d'une spirale de renfort. Intérieur lisse.

50 mm – 2 Zoll	50 mm – 2 "	50 mm – 2 pouce	640010	139,00 €
63 mm – 2,5 Zoll	63 mm – 2,5 "	63 mm – 2,5 pouce	640012	169,00 €
76 mm – 3 Zoll	76 mm – 3 "	76 mm – 3 pouce	640015	219,00 €
90 mm – 3,5 Zoll	90 mm – 3,5 "	90 mm – 3,5 pouce	640018	249,00 €
102 mm – 4 Zoll	102 mm – 4 "	102 mm – 4 pouce	640016	280,00 €

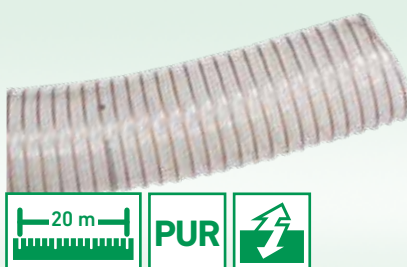

Furtun de transport antistatic

Anti-static conveyor hoses

Tuyaux d'acheminement antistatiques

Furtun flexibil din poliuretan (perete 0,7 mm) cu spirală din oțel placat cu cupru.

Flexible polyurethane hose (PU-polyester, 0.7mm thick) with copper-plated steel coil.

Tuyau flexible en polyuréthane (polyester PU, paroi de 0,7 mm) avec spirale en acier cuivré.

50 mm – 2 Zoll	50 mm – 2 "	50 mm – 2 pouce	640011	149,00 €
63 mm – 2,5 Zoll	63 mm – 2,5 "	63 mm – 2,5 pouce	640013	199,00 €
76 mm – 3 Zoll	76 mm – 3 "	76 mm – 3 pouce	640017	239,00 €



Curele de siguranta pentru furtun

Belts for hoses - Sangles pour tuyaux

Curea de fixare de 25 mm cu cataramă suplimentară
Lungime 1.4m

Strap 25 mm with additional loop
Length: 1,4 m

Sangle d'arrimage 25 mm avec boucle supplémentaire
Longueur 1,4 m

633010 4,90 €



Burete de etansare la suflat cu furtun (2 buc)

Sealing sponges (2 pcs.)

Éponges d'obturation (2 pces)

25 x 25 x 5 cm pentru furtun de 3"	25 x 25 x 5 cm for 3" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 3 pouces	649002	p.p. 5,90 €
25 x 25 x 5 cm pentru furtun de 2,5"	25 x 25 x 5 cm for 2,5" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 2,5 pouces	649003	p.p. 5,90 €



Burete de etansare la suflat cu duza de injectat (2 buc)

Sealing sponge for blow-in nozzle (2 pcs.)

Éponge d'obturation pour buses d'insufflation (2 pces)

gaura de Ø 90 mm pentru duzele de injectie 110/50, 110/63 și 110/75.	90 mm Ø hole for blow-in nozzle 110/50, 110/63 and 110/75.	Trou -Ø 90 mm pour Buses d'insufflation 110/50; 110/63 et 110/75	649001	p.p. 5,90 €
gaura de Ø 60 mm pentru duzele de injectie 75/40	60 mm Ø hole for blow-in nozzle 75/40	Trou -Ø 60 mm pour Buses d'insuffla- tion 75/40	649000	p.p. 5,90 €



Piese de reductie din aluminiu

Aluminum reducing adapters

Pièces de réduction en aluminium

DV 63 NW	DV 63 NW	DV 63 NW	7-50700-01	98,00 €
DV 76 NW	DV 76 NW	DV 76 NW	7-50700-02	98,00 €
DR 63/76	DR 63/76	DR 63/76	7-50700-03	98,00 €
Verbinder DV 50	Connector DV 50	connecteur DV 50	7-50700-04	98,00 €
DR 76/50	DR 76/50	DR 76/50	7-50700-05	98,00 €
DR 76/63	DR 76/63	DR 76/63	7-50700-06	98,00 €



Reductie din PE


PE reducing adapters

Pièces de réduction en polyéthylène

de la 3 tol la 2,5 tol	from 3 " to 2,5 "	de 3 pouces à 2,5 pouces	642003	22,90 €
de la 2,5 tol la 2 tol	from 2,5 " to 2 "	de 2,5 pouces à 2 pouces	642002	22,90 €
de la 2 tol la 1,5 tol	from 2 " to 1,5 "	de 2 pouces à 1,5 pouces	642001	22,90 €

FURTUNE ȘI ACCESORII PENTRU FURTUN

Hoses and accessories - Tuyaux et accessoires de tuyau

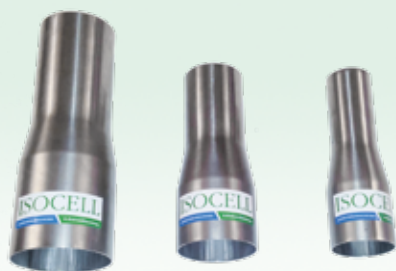

reducții Niro

iro reducing adapters
Pièces de réduction en niro

de la 2 tol la 1,5 tol	from 2 " to 1,5 "	de 2 pouces à 1,5 pouces	642100	35,90 €
de la 2,5 tol la 2 tol	from 2,5 " to 2 "	de 2,5 pouces à 2 pouces	642101	35,90 €
de la 3 tol la 2,5 tol	from 3 " to 2,5 "	de 3 pouces à 2,5 pouces	642102	35,90 €
de la 3 tol la 2 tol	from 3 " to 2 "	de 3 pouces à 2 pouces	7-50600-03	55,00 €
de la 3,5 tol la 3 tol	from 3,5 " to 3 "	de 3,5 pouces à 3 pouces	7-50600-04	90,00 €



PE

Elemente de conectare din PE

PE connectors
Éléments de raccordement en polyéthylène

2 Zoll 50 mm	2 " 50 mm	2 pouces 50 mm	642004	9,90 €
2,5 Zoll 63 mm	2,5 " 63 mm	2,5 pouces 63 mm	642005	9,90 €
3 Zoll 75 mm	3 " 75 mm	3 pouces 75 mm	642006	12,90 €



Elemente de conectare Niro

Niro connectors
Éléments de raccordement en inox

1,5 Zoll 40 mm	1,5 " 40 mm	1,5 pouces 40 mm	642108	12,90 €
2 Zoll 50 mm	2 " 50 mm	2 pouces 50 mm	642107	12,90 €
2,5 Zoll 63 mm	2,5 " 63 mm	2,5 pouces 63 mm	642103	12,90 €
3 Zoll 75 mm	3 " 75 mm	3 pouces 75 mm	642104	12,90 €



Cleme pentru furtun

Hose clamps
Colliers de serrage pour tuyaux

	Pachet:	5 buc.
	Package unit:	5 pcs.
	Unité d'emballage:	5 pcs

50 - 65 mm (2 Zoll)	50 - 65 mm (2 ")	50 - 65 mm (2 pouces)	641001	p.P 1,95 €
58 - 75 mm (2,5 Zoll)	58 - 75 mm (2,5 ")	58 - 75 mm (2,5 pouces)	641002	p.P 1,95 €
68 - 85 mm (3 Zoll)	68 - 85 mm (3 ")	68 - 85 mm (3 pouces)	641003	p.P 1,95 €

FURTUNDE ȘI ACCESORII PENTRU FURTUN

Hoses and accessories - Tuyaux et accessoires de tuyau



clema cu surub

double bolt clamp

Colliers de serrage pour tuyaux

50 NW	50 NW	50 NW	7-50500-01	3,80 €
63 NW	63 NW	63 NW	7-50500-02	5,10 €
76 NW	76 NW	76 NW	7-50500-03	5,98 €
90 NW	90 NW	90 NW	7-50500-04	8,90 €



Dispozitiv de fixare rapida 3 tol

Quick-release fixed – coupling 3"

Raccord rapide accouplement
fixe de 3 pouces

Dispozitiv de fixare rapidă la mașina de suflat.
Pentru montarea și demontarea mai rapidă a
furtunurilor..

Quick-release fixed coupling for mounting on
the blower

For even faster attachment and detachment
of hoses.

Raccord rapide et solide – accouplement pour
le raccordement à la machine à insuffler.
Pour un montage et démontage encore plus
rapide des tuyaux.

dispozitiv de fixare rapida 3 tol

Quick-release fixed
coupling 3"

Raccord rapide accouplement fixe
de 3 pouces

641106

29,90 €



Dispozitive de cuplare Storz cu eliberare rapidă

Quick-release Storz couplings

Raccord rapide accouplements Storz

50 mm 2 tol	50 mm 2 "	50 mm 2 pouces	641102	19,90 €
63 mm 2,5 tol	63 mm 2,5 "	63 mm 2,5 pouces	641101	19,90 €
75 mm 3 tol	75 mm 3 "	75 mm 3 pouces	641100	19,90 €



Adaptor cu eliberare rapidă

Quick-release adapter

Raccord rapide pièce de réduction

de la 3 tol, 2,5 tol la 2 tol

from 3", and/or 2 1/2" to 2"

De 3 pouces ou de 2,5 pouces à 2 pouces

641107

29,90 €



Tije din fibră de sticlă Ø 9 mm

fibre glass rods Ø 9 mm

Tiges en fibre de verre Ø 9 mm

Pentru rigidizarea tubului de umflare și introducerea mai ușoară în Gefach. Tijele din fibră de sticlă pot fi conectate între ele prin manșoane filetate pre-asamblate

For added rigidity to the blow-in hose and easier insertion into the cavities. Fibre glass rods can be joined at the pre-mounted screw sleeves.

Permet de rigidifier le tuyau d'insufflation et de l'introduire ainsi plus aisément dans la cavité. Les tiges en fibre de verre peuvent être reliées les unes aux autres par le biais de manchons à visser déjà montés dessus.

tije din fibra de sticla 3m-9mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	Tiges en fibre de verre de 3 m Ø 9 mm	649010	65,00 €
tije din fibra de sticla 6m-9mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	Tiges en fibre de verre de 6 m Ø 9 mm	649011	83,40 €
9 mm în lungime individuală	Ø 9 mm in individual lengths (without screw sleeves)	Ø 9 mm en longueur personnalisable (sans manchon à visser)	649012	13,90 €/m



Inele de fixare pentru tije din fibră de sticlă

Fixing rings for fibre glass rods

Anneaux de fixation pour tiges en fibre de verre

Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă Furtun de 2,5 „cu filet	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose with reinforced coil	anneau de fix. p. tiges en fibre de verre tuyau 2,5 pouces avec filetage	650220	11,90 €
Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă furtun de 2,5 „	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose	anneau de fix. p. tiges en fibre de verre tuyau 2,5 pouces	650221	9,90 €
Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă Furtun 3" cu filet	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose with reinforced coil	anneau de fix. p. tiges en fibre de verre tuyau 3 pouces avec filetage	650230	12,90 €
Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă furtun 3"	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose	anneau de fix. p. tiges en fibre de verre tuyau 3 pouces	650231	10,90 €



Tub de greutate pentru insuflarea peretelui

Hose weight for wall blowing

Poids tuyau pour l'insufflation murale

pentru furtun de 2,5 tol Lungime: 15 cm, greutate: 0,65 kg	for 2 ½" hose; Length: 15 cm, weight: 0,65 kg	pour tuyau de 2,5 pouces; Longueur: 15 cm, poids : 0,65 kg	649008	29,90 €
pentru furtun de 3 tol Lungime: 15 cm, greutate: 0,65 kg	for 3" hose Length: 15 cm, weight: 0,80 kg	pour tuyau de 3 pouces; Longueur: 15 cm, poids : 0,80 kg	649009	29,90 €

FURTUNDE ȘI ACCESORII PENTRU FURTUN

Hoses and accessories - Tuyaux et accessoires de tuyau



placa suport furtun

Hose feed plate

Passage pour tuyaux
(système de coude)


Ø gaură = 120 mm
pentru grosimea plăcii < 60 mm

Ø hole = 120 mm
for board thickness < 60 mm

trou DM 120 mm
pour épaisseur panneaux < 60 mm

650201

129,00 €



Placa suport furtun extra (dispozitiv de blocare)

Hose feed plate extra (locking device)

Passage pour tuyaux extra (verrouillage)

Ø gaură = 120 mm
pentru grosimea plăcii < 60 mm

Ø hole = 120 mm
for board thickness < 60 mm

trou DM 120 mm
pour épaisseur panneaux < 60 mm

650202

129,00 €

inclus:

- 1 buc. placa de alimentare pentru furtun cu dispozitiv de blocare și mâner
- 2 buc. Burete de prindere pentru furtun de 3 tol
- 2 buc. Burete de prindere pentru furtun de 2,5 tol

all Hose feed plates incl.

- 1 pc. hose feed plate
incl. locking and handgrip
- 2 pcs. sealing sponge for 3" hose
- 2 pcs. sealing sponge for 2.5" hose

Livrés avec:

- 1 pce. passage pour tuyaux avec verrouillage et poignée de maintien
- 2 pces. éponge d'obturation pour tuyau de 3 pouces
- 2 pces. éponge d'obturation pour tuyau de 2,5 pouces



Placa pentru suflat

Blow-in plate

Plaque d'insufflationrouillage

189,-- €

Art.Nr.: 650020

dimensiunea aproximativa 60 x 40 cm, grila reglabila,

Pentru suflare în acoperiș, pereți și plafoane echipate cu barieră de vapori. Fixare între lăți folosind aripioare de prindere. Evitați ruperea sau deteriorarea barierei de vapori. Ideal pentru furtunuri de 3", 2 1/2" și 2". Pentru grosimea stratului până la 40 mm.

approx. 60 x 50 cm, frame size adjustable

For blowing into roof, wall and ceiling constructions with vapour barriers. The plate is fixed between the battens using wing nuts. No more tearing of or damage to the vapour barrier. Ideal for 3", 2 1/2" and 2" hoses. Can also be used in combination with ISOCELL blower nozzles.

environ 60 cm x 40 cm, à pas variable

Pour l'insufflation dans les toitures, les murs et les plafonds équipés d'un frein-vapeur. Fixation entre les lattes à l'aide d'écrous à ailettes. Plus de déchirure ou d'endommagement du frein-vapeur. Adaptée aux tuyaux de 3 pouces, de 2,5 pouces et de 2 pouces. Peut être utilisée avec les buses d'insufflation ISOCELL.



Tambur pentru furtun economy

Hose reel economy

Dévidoir à tuyaux

Pentru rulare de aproximativ 40 m de furtun, disponibil și pentru alte dimensiuni. Este posibilă conectarea directă a furtunului la tambur.

To hold about 40 m hose, available also for other hose sizes. Hose connection directly to drum possible.

permettant d'enrouler env. 40 m de tuyau, également disponible pour d'autres longueurs de tuyau. Possibilité de raccorder directement le tuyau sur le dévidoir.

pentru tuburi de 3 tol
(cu conexiune Storz de 3 tol)

for 3" hoses
(with 3" Storz coupling)

Pour tuyaux de 3 pouces
(avec accouplement Storz de 3 pouces)

644002

650,00 €



Tambur suplimentar pentru Tamburul economy

Additional reel for hose reel economy

Enrouleur supplémentaire economy

pentru furtunuri de 3"
(cu cuplaj Storz de 3")

for 3" hoses
(with 3" Storz coupling)

Pour tuyaux de 3 pouces
(avec accouplement Storz de 3 pouces)

644003

569,00 €

set de roti 4 buc. pentru tambur de furtun economy

Wheelset 4pc. for Hose reel economy

Jeu de roues 4 pièces p. enrouleur de tuyau economy

include 2 roți rotative cu frână
și 2 roți fixe cu un diametru
de 125 mm

with 2 pc. steerable castors and
2 pc. normal castors, Diameter
125 mm

comprenant 2 roues pivotantes avec
frein et de 2 roues fixes d'un diamètre de
125 mm

644004

99,00 €

Unitate rotativă din aluminiu 75/70 pentru tambur de furtun

ALU -Hose connection 75/70

Passage rotatif en aluminium 75/70

unitate rotativă din aluminiu 75/70

ALU -Hose connection 75/70

Passage rotatif en aluminium 75/70

651026

129,00 €



Tambur - comutator de fulgi

Drum - flake switch

Aiguillage

2 x intrare 3 tol -
3 x ieșiri 3 tol

2 x 3" inlet
3 x 3" outlet

2 entrée 3 pouces,
3 sorties 3 pouces

643011

350,00 €

FURTUNDE ȘI ACCESORII PENTRU FURTUN

Hoses and accessories - Tuyaux et accessoires de tuyau



Reductie directă 2 țol

Direct reduction 2"

Réducteur direct 2 pouces

Potrivit pentru toate mașinile de suflat ISOblow. Ideal pentru spray-on și pentru izolație de bază. Poate fi conectat direct la mașină un furtun 2 țol

Suitable for all ISOblow blowing machines. Ideal for spray-on and for core insulation, as a 2" hose - Can be connected directly to the machine

Adapté à toutes les machines à insuffler ISOblow. Convient à la technique « spray on » et à l'isolation entre murs, permettant le raccordement direct d'un tuyau 2 pouces à la machine.

Reductie directă 2 țol

Direct reduction 2"

Réducteur direct 2 pouces

641108

89,00 €



APARAT PENTRU MĂSURAREA DENSITĂȚII DE CELULOZĂ INJECTATE

Measuring device of cellulose density

Appareil de mesure de la densité d'insufflation pour cellulose

Dispozitivul servește la determinarea densității a materialului izolator din celuloză.

The measuring device is used to determine the blowing density of the cellulose insulating material.

Le dispositif de mesure est utilisé pour déterminer la densité d'insufflation du matériau isolant en cellulose.



295,-- €
Art.Nr.: 634001



im Lieferumfang sind enthalten: included in delivery: *sont compris dans la livraison:*

Geantă de transport	Transport case	Mallette de transport	634002	79,00 €
cantar	Scales	Balance	634004	50,00 €
tub inox	Stainless steel tube	Tube INOX	634005	79,00 €
Ferăstrău metalic cu gaură Ø 105 mm	Bimetal 105 mm Ø holesaw	Scie cloche bi-métal Ø 105 mm	634006	39,00 €



Catar

Spring scale with dial
Balance à ressort à cadran

pentru cântărirea cutiei metalice perforate

for weighing perforated metal case

Permet de peser la caisse en tôle perforée

Cantar

Spring scale with dial

Balance à ressort à cadran

649018

69,00 €



scară digitală

Digital scale
Balance digitale

scară digitală

Digital scale

Balance à ressort à cadran

7-50100-02

89,00 €



Monitor de presiune

Pressure measuring device
Appareil de mesure de la pression

pentru măsurarea presiunii de suflare a mașinii de suflat

for measuring output pressure of the blowing machine

Permet de mesurer la pression de soufflage de la machine à insuffler

Monitor de presiune

Pressure measuring device

Appareil de mesure de la pression

631001

35,00 €



Masina de fum Power Tiny

Fog generator Power Tiny
Nébulisateur Power Tiny

Masina de fum Power Tiny

Fog generator Power Tiny

Nébulisateur Power Tiny

652002

776,70 €

Flight case

Flight case

Flight case

652004

225,00 €

Telecomanda

Radio controll

Télécommande radio

652025

170,00 €

Acumulator

Akkupack

Bloc-batterie

652005

225,00 €



MASINA DE FACUT FUM VIPER NT

Fog generator VIPER

Nébulisateur VIPER

Tehnologie digitală în design funcțional.
VIPER NT unește tehnologia digitală actuală cu
tehnica și puterea dovedită.

Digital technologie in functional Design.
The VIPER NT unites the current digital tech-
nology with proven technique and power.

Une technique numérique dans un design
fonctionnel. Le nébulisateur VIPER NT associe
la toute dernière technologie numérique à une
technique et une productivité éprouvée.

Masina de fum VIPER NT	Fog generator VIPER NT	Nébulisateur VIPER NT	652016	554,40 €
Puterea de încălzire: 1300 wați Tensiune: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Capacitate: 5 litri Distanța de ejectare: max. 15 m Timp de încălzire: 7 min. Dimensiuni (LxLxH): 47 x 23 x 24 cm	Output: 1300 Watt Power supply: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Capacity: 5 liter Throwing distance: max. 15 m Warm-up time: 7 min. Dimensions (LxBxH): 47 x 23 x 24 cm	Puissance de chauffage : 1300 watts Tension : 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz Capacité : 5 Litres Distance de projection : max. 15 m Temps de préchauffage : 7 min. Dimensions (LxLxH) : 47 x 23 x 24 cm		
Flightcase pentru masina de fum viper nt	Flightcase for Fog generator Viper NT	Flight-case pour nébulisateur Viper NT	652017	176,60 €
lichid regular de fum FOG 5 L	Fogfluid-Regular FOG 5 liter	Fluide de brouillard Regular FOG, 5 litres	652018	25,00 €
Telecomanda pentru Viper	Radio controll for Viper	Télécommande radio pour Viper	652023	170,00 €



masina de fum Tiny CX

Fog generator Tiny CX

Nébulisateur Tiny CX

O masina mica de fum cu 70W, incl. baterie, în-
cărcător, rezervor de 50 ml. Vă rugăm să cereți
Fișa tehnică.

A small 70W fog generator, incl. battery,
charger, 50 ml fluid tank, 250 ml fluid, case.
Please ask for Technical Data Sheet.

Nébulisateur miniature 70 W, livré avec batte-
rie, chargeur, réservoir de fluide de 50 ml, 250
ml de fluide, mallette de transport. Demandez
la fiche technique.

masina de fum Tiny CX	Fog generator Tiny CX	Nébulisateur Tiny CX	652012	779,00 €
Debit: aprox. 2,3 ml / min. în cazul nebu- lizării continue Volumul rezervorului: 50 ml Greutate: 650 g Vers. Tensiune: 12 Volt über Akku Timp de preîncălzire: 0,5 sec. Dimensiuni (LxWxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm	Output: ca. 2,3 ml/Min bei Dauernebel Tank capacity: 50 ml Weight: 650 g Power supply: 12 V via battery Warm-up time: 0,5 sec. Dimensions (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm	Débit : env. 2,3 ml/min. en cas de né- bulisation continue Volume du réservoir : 50 ml Poids : 650 g Vers. de tension : 12 Volt über Akku Temps de préchauffage : 0,5 sec. Dimensions (LxLxH) : 25 x 5,3 x 5,5 cm		
Lichid de fum fara miros 250 ml	Fog fluid 250 ml	Fluide de brouillard, sans odeur, 250 ml	652013	13,00 €
Lichid de fum fara miros 2 l	Fog fluid 2 l	Fluide de brouillard, sans odeur, 2 l	652015	39,00 €
Lichid de fum fara miros 5 l	Fog fluid 5 l	Fluide de brouillard, sans odeur, 5 l	652014	110,00 €
Akku Pack	Akkupack	Bloc-batterie	652019	89,00 €

DUZE DE INJECTAT ȘI LANCE

Blow in noozle and spikes - Embout e buse d'insufflation



Lance de suflat ventilata

Ventilated blow-in lance

Lance d'insufflation décompressée

kit de lance 90/50 mm	Lance assembly kit 90/50 mm	Kit de lance 90/50 mm	651040	750,00 €
kit de lance 90/60 mm	Lance assembly kit 90/60 mm	Kit de lance 90/60 mm	651050	750,00 €
kit de lance 110/75 mm	Lance assembly kit 110/75 mm	Kit de lance 110/75 mm	651060	850,00 €

Lance de injecție ventilată constă din:

- piesă de pivotare din aluminiu, inclusiv un mâner
- adaptor din plastic inclusiv placă de lemn și guri de aerisire
- capăt de lance (vârful întărit)
- Tub din aluminiu sudat
- furtun antistatic (optional)

A ventilated blow-in lance consists of:

- aluminium turning section incl. handle
- plastic adapter with ventilation holes incl. wooden plate and foamed plastic
- end section of lance (reinforced ballhead)
- welded aluminium tube
- antistatic – conveyor hose (optional)

La lance d'insufflation décompressée est composée

- d'une pièce orientable en aluminium poignée de maintien comprise
- d'un adaptateur en plastique muni d'évents plaque en bois et mousse comprises
- de l'extrémité de la lance (embout sphérique renforcé)
- d'un tube en aluminium soudé
- d'un tuyau d'acheminement antistatique (en option)



disponibile în lungimi individuale

Timp de livrare de aproximativ 2 săptămâni.



available in individual lengths

Delivery time approx. 2 weeks



sur demande disponible en longueurs individuelles Délai de livraison : 2 semaines

Disponibil în dimensiunile de 90 și 110 mm (diametre ale găurii). Material: Lăncile de injecție din aluminiu și PE sunt ideale pentru umplerea elementelor în acoperiș, perete sau tavan. Aerul poate fi controlat prin gaurile de ventilație și filtrat printr-o pungă de praf. Structurile și construcțiile diferite necesită lungimi și dimensiuni diferite. Prin urmare, toate lăncile de injecție sunt fabricate pentru utilizare individuală.

Available in sizes (hole diameter) 90 and 110 mm. Material: aluminium and PE Ventilated blow-in lances are ideal for filling horizontally stacked roof, wall or ceiling elements. There is a steady escape of air via the ventilation holes and filtering takes place through the dust collector.

Different structures and constructions call for varying lengths and dimensions. For this reason all blow-in lances are made to measure.

Disponibile dans les dimensions (diamètres de trous) 90 mm et 110 mm. Matériau : aluminium et PE Les lances d'insufflation à extraction d'air conviennent particulièrement au remplissage des éléments de toiture, murale ou de plafond posés à plat. Une extraction contrôlée de l'air est assurée par les évents et un collecteur de poussière assure la filtration. Les longueurs et les dimensions dépendent de chaque composition ou construction. Ainsi, les lances d'insufflation sont fabriquées en fonction des contraintes de chaque application.

Inginerii noștri de vă vor ajuta să găsiți o soluție potrivită și ușor de utilizat.

Our application engineers (tel. +43 (0) 6216 4109-0) are pleased to advise you on site and will help you find a suitable and user-friendly solution.

Notre technicien Matthieu Jourdes + 33 (0) 7 78 41 61 76 est à votre disposition et peut se déplacer, apportant une solution pratique et adaptée à vos besoins.

Notă:

Transportul lăncilor de injectare de la 3 m lungime este relativ scump. Prin urmare, recomandăm comandarea părților individuale și asamblarea precum și sudarea tubului din aluminiu pe șantier. Instrucțiunile de asamblare este inclusă în livrare. Utilizați numai furtunuri antistatice (cu fir de cupru) cu țevă de injecție. Astfel, împiedicați încărcarea statică a lăncii.

Attention:

The cost of transport for blow-in lances with lengths of over 3m is quite high. Therefore we recommend that you order the individual parts and purchase and weld the aluminium tube locally. Assembly instructions are included with the lance. Use only antistatic conveyor hoses (with copper wire) in connection with the blow-in lance to avoid development of electrostatic charge.

Remarque :

Le transport de lances d'insufflation au-delà de 3 m est relativement cher. Nous vous conseillons donc de commander les pièces détachées et d'assurer sur place l'achat et la soudure du tube en aluminium.

Un guide de montage fait partie de la livraison. La lance d'insufflation doit être utilisée avec des tuyaux d'acheminement antistatiques (avec du fil de cuivre). Vous éviterez ainsi une charge statique de la lance.



Lance telescopica ventilata 90/60

Ventilated telescopic blow-in lance 90/60

Lance télescopique décompressée 90/60

Lungime = 1,5 - 2,8 m
diametru ext. 90 mm (PE),
diametru int. 60 mm (ALU)

Length = 1,5 - 2,8 m
Outside DM: 90 mm (PE),
Inside DM 60 mm (ALU)

Longueur = 1,5 - 2,8 m
diamètre extérieur : 90 mm (PE),
diamètre intérieur : 60 mm (ALU)

extensibil de la 1,5 m la 2,8 m

Extensible from 1,5 m to 2,8 m

extensible de 1,5 m jusqu'à 2,8 m

651065

690,00 €

Lungime = 3-5,8m
diametru ext. 90 mm (PE)
diametru int. 60 mm (ALU)

Length = 3 - 5,8 m
Outside DM: 90 mm (PE),
inside DM 60 mm (ALU)

Longueur = 3 - 5,8 m
diamètre extérieur : 90 mm (PE),
diamètre intérieur : 60 mm (ALU)

extensibil de la 3 m la 5,8 m

extensible from 3 m to 5,8 m

extensible de 3 m jusqu'à 5,8 m

651066

790,00€

varf de suflat (ac)

Blow in Spike (Pin)

Embout d'insufflation (aiguille)



pentru grosimi de izolație de la 16 cm
r = 900 mm, L = 1450 mm
vârful dublu

for insulation thickness from 16 cm
r = 850 mm
double-sided spike

pour épaisseurs d'isolant à partir de 16 cm
r = 850 mm
double pointe

Ø = 50 mm Aluminiiu

Ø = 50 mm Aluminum
(big radius)

Ø = 50 mm Aluminium
(grand rayon)

651034

69,00 €

pentru grosimi de izolație de la 16 cm
r = 900 mm, L = 1450 mm
vârful dublu

for insulation thickness from 16 cm
r = 900 mm, L = 1450 mm
double-sided spike

pour épaisseurs d'isolant à partir de 16 cm
r = 900 mm, L = 1 450 mm
double pointe

Ø = 50 mm Aluminiiu

Ø = 50 mm Aluminum

Ø = 50 mm Aluminium

651035

69,00 €

Ø = 50 mm oțel inoxidabil

Ø = 50 mm Stainless Steel

Ø = 50 mm ACIER

651135

79,00 €

pentru grosimi de izolație de la 20 cm
r = 840 mm, L = 1500 mm
vârful dublu

for insulation thickness from 20 cm
r = 840 mm, L = 1500 mm
double-sided spike

pour épaisseurs d'isolant à partir de 20 cm
r = 840 mm, L = 1500 mm
double pointe

Ø = 60 mm Aluminiiu

Ø = 60 mm Aluminum

Ø = 60 mm Aluminium

651036

69,00 €

Ø = 60 mm oțel inoxidabil

Ø = 60 mm Stainless Steel

Ø = 60 mm ACIER

651136

79,00 €

pentru grosimi de izolație de la 30 cm
r = 840 mm, L = 1500 mm
vârful dublu

for insulation thickness from 30 cm
r = 1000 mm, L = 1500 mm
double-sided spike

pour épaisseurs d'isolant à partir de 30 cm
r = 1000 mm, L = 1500 mm
double pointe

Ø = 60 mm Aluminiiu

Ø = 60 mm Aluminum

Ø = 60 mm Aluminium

651038

69,00 €

adaptor pentru 2 tol

adapters for 2"

Pièces de réduction pour 2 pouce

642013

39,90 €

adaptor pentru 2,5 tol

adapters for 2,5"

Pièces de réduction pour 2,5 pouce

642014

39,90 €

DUZE DE INJECTAT ȘI LANCE

Blow in nozzle and spikes - Embout e buse d'insufflation



Duza rotativă ventilată Ventilated rotary nozzle Buse rotative décompressée

Inclus în livrare:

Duză rotativă, inel de duze, burete de etanșare, pungă din textil

Included in delivery:

Rotary nozzle, Blow-in nozzle ring
Sealing sponge, Cloth sack

Livrée avec :

Buse rotative, Bague pour buse d'insufflation
Éponge d'obturation, Sac textile

Ideal pentru pereți despărțitori
Grosimea izolației de 8 - 14 cm

Ideal for dense wall blow and insulation

déal pour les cloisons

thickness from 8 to 14 cm

Pour épaisseur d'isolant de 8 à 14 cm

Duză rotativă ventilată 75/40

Ventilated rotary nozzle 75/40

use rotative décompressée 75/40

650011

490,00 €

ideal pentru pereții densi

Ideal for dense wall blow and insulation

Idéal pour des murs étanches et des

Grosimea izolației de la 14 la 23 cm

thickness from 14 to 23 cm

épaisseurs d'isolation de 14 à 23 cm

Duză rotativă ventilată 110/50

Ventilated rotary nozzle 110/50

use rotative décompressée 110/50

650003

490,00 €

ideal pentru pereții densi

Ideal for dense wall blow and insulation

Idéal pour des murs étanches et des

rosimea izolației de la 24 la 40 cm

thickness from 24 to 40 cm

épaisseurs d'isolation de 24 à 40 cm

Duză rotativă ventilată 110/63

Ventilated rotary nozzle 110/63

use rotative décompressée 110/63

650004

490,00 €



Set cu tub Ø 25/35/50 mm
schimbabil

Set with tube Ø 25/35/50 mm
exchangeable

Set interchangeable Ø 25/35/50 mm
avec tuyau

7-60150-00

390,00 €

Duză rotativă cu racord 63 mm rotary nozzle 63 mm Buse rotative 63 mm

Duză de suflare pentru cavități permeabile la aer Blower nozzle for air-permeable sections Buse d'insufflation pour cavités perméables à l'air



Ideal pentru suflare celulozei în construcții din fibre moi și compartimente permeabile la aer. Atașamentul ajustabil permite suflare din spatele panoului cu grosimi de la 12 la 100 mm.

Ideal for blowing cellulose into soft fibreboard constructions and/or air-permeable sections Adjustable fixation permits blowing insulation behind panel thickness of 12 - 100 mm.

Idéal pour l'insufflation de cellulose dans des structures en fibres de bois ou des cavités perméables à l'air. La fixation réglable permet l'insufflation derrière des panneaux d'une épaisseur de 12 - 100 mm.

Duză de injecție Ø = 75 mm

Inclusiv burete de etanșare și pungă de textil

Blower nozzle f Ø = 75mm

incl. Sealing sponge, textile bag

Buse d'insufflation Ø = 75 mm

avec Éponge d'obturation, Sac textile

650102

390,00 €



cărucior pentru pompa de pulverizare

Water spray pump trolley

Camion pompe de projection d'eau

cărucior pentru pompa de pulverizare	Water spray pump trolley	Camion pompe de projection d'eau	7-20110-01	1.290,00 €
Furtun pentru presiune ridicată	High-pressure hose	Tuyau haute pression	7-20111-02	149,00 €



Pompa pentru pulverizarea apei HD 7 / 122

Water spray pump HD 7 / 122

Pompe de projection d'eau HD 7 / 122

Pompa pentru pulverizarea apei HD 7 / 122	Water spray pump HD 7 / 122	Pompe de projection d'eau HD 7 / 122	671003	669,00 €
---	-----------------------------	--------------------------------------	--------	----------



Furtun pentru presiune ridicata

High-pressure hose

Tuyau haute pression

Furtun pentru presiune ridicata lungime 25m, rezistent pana la 50bar	High-pressure hose Length 25 m, suitable for up to 50 bar	Tuyau haute pression Longueur de 25 m, conçu pour fonctionner jusqu'à 50 bars	671005	99,00 €
--	---	---	--------	---------



Aparat pentru netezirea peretilor inclusiv Motor 230V

Wall scrubber incl. 230V motor

Fraise de lissage avec moteur 230 V

Lățimea periei: 100 cm Pentru a netezi excesul de celuloză aplicat cu metoda de suflare umedă	Brush width: 100 cm For smoothing excess cellulose during damp spraying	Largeur de brosse : 100 cm Pour lisser le surplus de cellulose appliqué selon le procédé de projection humide	671010	1.190,00 €
--	--	--	--------	------------

DUZE DE INJECTAT ȘI LANCE

Blow in noozle and spikes - Embout e buse d'insufflation



duză de pulverizare lichid cu 2 jeturi, 2 tol aproximativ 25 cm

Spray nozzle Liquid 2-jet, 2" approx. 25 cm

Buse de projection Liquid à 2 jets, 2 pouces env. 25 cm

Pentru izolarea peretilor despartitori.

For insulation of interior walls or installation levels, retrofit panels.

Permet d'isoler des cloisons ou des niveaux d'installation en vue d'un planchéage ultérieur.

671006

349,00 €



Duză de pulverizare lichidă Profi cu 4 jeturi

Spray nozzle Liquid Profi 4-jet

Buse de projection Liquid Profi à 4 jets

Ideal pentru suflarea deschisă a zonelor mari, cum ar fi. etajele superioare sau tavane boltite.
Lungime aproximativ 500 mm

Ideal for exposed spray on large areas such as top floor ceilings or vaulted ceilings.
Length approx. 500 mm

Idéal pour la projection ouverte sur de grandes surfaces, telles que des plafonds de combles ou de caves, par exemple.
Longueur d'env. 500 mm

2,5 tol

2 ½"

2,5 pouces

671007

550,00 €

3,0 tol

3"

3 pouces

671008

550,00 €



duză de pulverizare Renocell jeturi

Spray nozzle Renocell 6-jet

Buse de projection Renocell à 6 jets

Duza de pulverizare cu 6 jeturi asigură o umidificare uniformă a celulozei

6-jet spray nozzle guarantees even dampening of the cellulose.

Cette buse de projection à 6 jets garantit une humidification uniforme de la cellulose.

2,5 tol

2 ½"

2,5 pouces

671013

590,00 €



Duza de pulverizare Akustik 1-jet

Spray nozzle Acoustic 1-jet

Buse de projection Akustik à 1 jet

Ideal pentru pulverizarea celulozei acustica,
Diametrul suprafeței 71 mm,
Lungime aproximativ 500 mm

Ideal for spray on of acoustic cellulose surfaces
Diameter 71 mm
Length approx. 500 mm

Idéal pour la projection de cellulose sur des surfaces d'insonorisation
Diamètre de 71 mm
Longueur d'env. 500 mm

3 tol

3"

3 pouces

671009

369,00 €



cap pulverizator

Spray nozzle

Buse de projection Akustik à 1 jet, 3 pouces

Pentru izolați acustice sau de protecție împotriva incendiilor

Zur Anwendung bei Akustikdämmung oder Brandschutzanforderungen

Pour une utilisation dans l'isolation acoustique ou les exigences de protection contre les incendies

7-20110-02

390,00 €



duză de pulverizare

Spray nozzle

Buse de projection

Pentru aplicarea proceselor de pulverizare CSO și CSS

For application of CSO and CSS spraying processes

Aux fins de l'OSC et CSS pulvérisation

7-20100-00

950,00 €



duza acustica

Acoustic spray nozzle

Buse de projection acoustique

Pentru izolați acustice sau de protecție împotriva incendiilor

For use with acoustic insulation or fire protection requirements

Pour une utilisation dans l'isolation acoustique ou les exigences de protection contre les incendies

7-20100-02

390,00 €



Duză de pulverizare Promat 5-jet

Spray nozzle Promat 5-jet

Buse de projection Promat à 5 jets

Ideal pentru pulverizarea celulozei - acustică

Diametrul suprafeței 71 mm,
Lungime aproximativ 500 mm

2,5 tol

Ideal for spray on of acoustic cellulose surfaces.

Diameter 71 mm
Length approx. 500 mm

2 ½"

Idéal pour la projection de cellulose sur des surfaces d'insonorisation.

Diamètre de 71 mm
Longueur d'env. 500 mm

2,5 pouces

671015

350,00 €

DUZE DE INJECTAT ȘI LANCE

Blow in nozzle and spikes - Embout e buse d'insufflation



Piese de schimb pentru duzele de pulverizare

Spare parts for spray nozzles

Pièces de rechange pour buses de projection

Ideal pentru pulverizarea celulozei
-Ūcisticăŷiametrul suprafeței 71 mm,
ungime aproximativ 500 mm

Ideal for spray on of acoustic cellu-
lose surfaces.
Diameter 71 mm
Length approx. 500 mm

Idéal pour la projection de cellulose
sur des surfaces d'insonorisation.
Diamètre de 71 mm
Longueur d'env. 500 mm

brat alama cu rulment	Ball-bearing joint, brass	Articulation sphérique en laiton	671052	39,90 €
Quick-body din alama	Quick-body brass	Corps de buse Quick en laiton	671051	9,90 €
Quick-tip 2502 pentru duză de pulveri- zare lichide	Quick-tip 2502 for spray nozzle Liquid and Liquid Profi	Embout Quick 2502 pour les buses de projection Liquid et Liquid Profi	671049	15,90 €
Quick- tip 4001 pentru duza de pulverizare Renocell	Quick-tip 4001 for spray nozzle Renocell	Embout Quick 4001 pour les buses de projection Renocell	671050	22,90 €
Vollkreisdüse VK-4-45-G3/8I-MS für Sprühdüse Akustik	Full-circle nozzleVK-4-45-G3/8I-MS for spray nozzle Acoustic	Buse cercle complet VK-4-45- G3/8I-MS pour buse de projection Akustik	671048	28,00 €



Duză de suflare pentru izolarea miezului

Blow-in nozzle for core insulation

Buse d'insufflation pour l'isolation entre murs

50 mm > 25 mm	50 mm > 25 mm	50 mm > 25 mm	652001	89,00 €
50 mm > 18 mm	50 mm > 18 mm	50 mm > 18 mm	652000	89,00 €
alte dimensiuni la cerere	Other sizes on request.	Autres dimensions sur demande		



Duză de injectie pentru izolația miezului 50> 22

Blow-in nozzle for core insulation 50 > 22

Buse d'insufflation pour l'isolation entre murs 50 > 22

123/5000
incl. tub duză 22 mm, lungime 20 cm
incl. inel opritor reglabil
incl. robinet cu bilă cu încuietoare
incl. conector 50mm

incl. pipe 22 mm, length 20 cm
incl. adjustable pixie ring
incl. ball valve
Including fitting 50 mm

Avec porte-buse 22 mm, longueur 20 cm
avec bague de butée réglable
avec robinet à boisseau sphérique
verrouillable
avec pièce de raccordement 50 mm

opțional: Duza tub 34 mm, lungime: 20 cm;	optional: Düsenrohr 34 mm, Length: 20 cm;	Disponible en option : porte-buse 34 mm, Longueur : 20 cm	652101	39,00 €
--	--	--	--------	---------



Ferăstrău din otel

Carbide hole saw

Scie cloche pour métal dur

Special pentru lemn, PAL, panouri din lemn stratificat, carton, PVC, gips-carton etc.

Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board PVC, gypsum board etc.

Spécialement conçu pour le bois, les panneaux de particules, les panneaux de bois avec revêtement, le carton dur, le PVC, le placoplâtre etc

Ferăstrău cu găuri fără burghiu central și suport de primire.

Carbide hole saw without centre drill and holder mount

Scie cloche pour métal dur sans foret de centrage et support.

Lungime arbore:

Shaft length: 65 mm

Longueur du foret centreur: 65 mm

Adâncime de tăiere:

Depth of cut: 60 mm

Profondeur de coupe: 60 mm

Ø 85 mm	Ø 85 mm	Ø 85 mm	630004	44,00 €
Ø 105 mm	Ø 105 mm	Ø 105 mm	630005	55,00 €
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	630006	104,00 €



adaptor si cheie de schimb pentru freza M16

Holder mount for hole saw M16

Supports pour scie cloche M16

adaptor si cheie de schimb pentru freza M16

Holder mount for hole saw M16

Supports pour scie cloche M16

Ø 85 mm si Ø 105 mm	Ø 85 mm and Ø 105 mm	Ø 85 mm and Ø 105 mm	630007	9,90 €
Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	630009	9,90 €



burghiu din otel

Carbide drill for hole saw

Forets en métal dur pour scie cloche

burghiu din otel

Carbide drill for hole saw

Forets en métal dur pour scie cloche

Ø 85 mm / Ø 105 mm / Ø 120 mm	Ø 85 mm / Ø 105 mm / Ø 120 mm	Ø 85 mm / Ø 105 mm / Ø 120 mm	630008	4,50 €
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------	--------



Burghiu tip HSS

HSS drill for hole saw

HSS Forets pour scie cloche

Burghiu pentru freza tip HSS

HSS drill for hole saw

HSS Forets pour scie cloche

Ø 105 mm	Ø 105 mm	Ø 105 mm	630012	7,95 €
----------	----------	----------	--------	--------



carota rezistentă la cuie


Carbide breakthrough drill, nail-resistant
Foret de perçage résistant aux clous

Special concepute pentru lemn, PAL, panouri din lemn masiv, PFL, PVC, gips-carton etc.

complete with centre drill and holder. Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board, PVC, gypsum board etc.

Spécialement conçu pour le bois, les panneaux de particules, les panneaux de bois avec revêtement, le carton dur, le PVC, le placoplâtre etc.

Ø 120 mm lungime 150mm lungime carota 165mm Adâncimea crestura:140mm	Ø 120 mm Length 150 mm Shaft length: 165 mm Depth of cut: 140 mm	Ø 120 mm Longueur 150 mm Longueur du foret centreur : 165 mm Profondeur de coupe : 140 mm	630001	270,00 €
Ø 90 mm lungime 150mm lungime carota 165mm Adancimea crestura:140mm	Ø 90 mm Length 150 mm Shaft length: 165 mm Depth of cut: 140 mm	Ø 90 mm Longueur 150 mm Longueur du foret centreur : 165 mm Profondeur de coupe : 140 mm	630002	240,00€
Burghiu de schimb pentru freza Ø 120 + Ø 90mm	Spare centre drill for carbide metal hole saw Ø 120 + Ø 90mm	Forets de centrage de rechange pour scie cloche pour métal dur Ø 120 + Ø 90 mm	630010	63,50 €

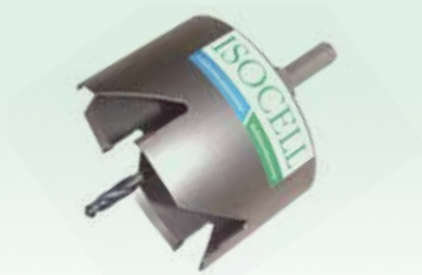

Fierăstrău pentru fibre de lemn

Soft fibreboard hole saw
Scie cloche pour fibres de bois

Fierăstrău pentru panouri din lemn cu finisaj special.

Core cutter with special profile for soft fibre board.

Scie cloche pour panneaux de fibre de bois avec finition spécifique.

Complet cu suport M 20 și burghiu din otel.	Complete with M 20 holder mount and carbide drill.	Complète avec le support M 20 et le foret en métal dur.		
lungime carota: 75mm adancime crstura: 70mm	Shaft length: 75 mm Depth of cut: 70 mm	Longueur du foret centreur : 75 mm Profondeur de coupe : 70 mm		
Ø 105 mm HM cu 5 dinti	Ø 105 mm HM with 5 teeth	Ø 105 mm HM avec 5 dents	630015	79,00 €
Ø 120 mm HM cu 6 dinti	Ø 120 mm HM with 6 teeth	Ø 120 mm HM avec 6 dents	630016	119,00 €



Fierăstrău pentru fibre de lemn cu margine zimțată

Soft fibreboard hole saw with serrated edge

Scie cloche pour fibres de bois avec bord dentelé

adancimea crestura: pana la 100mm
Viteza recomandată de rotație:
400-600U/min.

Depth of cut: < 100 mm
Recommended speed: 400 - 600 U/min.

Profondeur de coupe : jusqu'à 100 mm
Vitesse de rotation recommandée: 400-600 tr/
min.

Ø 74 mm	Ø 74 mm	Ø 74 mm	630031	95,00 €
Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	630032	135,00 €
Ø 121 mm	Ø 121 mm	Ø 121 mm	630033	149,00 €



Dopuri de plută

Cork plugs

Bouchons de liège

Scară de reducere
Discount scale / Échelle de réduction

Scădere pe bucată	- 10%
Partially decrease / Diminution par pièce	
de la 1 cutie	- 30 %
from 1 Carton / de 1 carton	
de la 2 cutii	- 35 %
from 2 Carton / de 2 carton	
de la 3 cutii	- 40 %
from 3 Carton / de 3 carton	

Ø 89 / 86 x 20 mm
500 buc. / cutie

Ø 89 / 86 x 20 mm
Package unit: 500 pcs. / carton

Ø 89 / 86 x 20 mm
UE : 500 pièces / carton

649017 1,09 €

Ø 109 / 105 x 20 mm
400 buc./ cutie

Ø 109 / 105 x 20 mm
Package unit: 400 pcs. / carton

Ø 109 / 105 x 20 mm
UE : 400 pièces / carton

649013 1,14 €

Ø 124 / 120 x 20 mm
300 buc. /cutie

Ø 124 / 120 x 20 mm
Package unit: 300 pcs. / carton

Ø 124 / 120 x 20 mm
UE : 300 pièces / carton

649014 1,30 €



Set de chei combinate pentru întreținere, 13 bucăți

Ring spanner set for maintenance, 13-piece

Kit de clés mixtes pour la maintenance, 13 pièces

Crom - vanadiu - oțel
poziția ochi 15°, testat de TÜV-GS

contine:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22, 24x24

Chrome - vanadium - steel, chrome, ring
setting 15°, TÜV - GS approved, 12-point ring
with wave profile

Equipment:
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22, 24x24

acier chrome vanadium, chromé, position de
l'oeil 15°, testé TÜV - GS, oeil à 12 pans avec
profil cannelé

Équipement :
6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10,
11x11, 12x12, 13x13, 15x15,
17x17, 19x19, 22x22, 24x24

set chei combinate

Ring spanner set

Kit de clés mixtes

633004

19,90 €



cheie tubulară hexagonală- Hexagon socket wrench Clé à pipe à six p

Cheie tubulară pentru a strânge clemele pentru furtun

Socket wrench for tightening hose clamps

Clé à pipe pour le serrage des colliers pour tuyaux

lungime arbore: 125 mm
cheia pipa de 7mm

Shaft length: 125 mm
Width: 7 mm

Longueur du foret centreur : 125 mm
Dimension de clé : 7 mm

633001

12,50 €



Sistem de tensionare a curelei de fixare Lashing strap tensioning system Système de fixation pour l'arrimage


curea tensionare

Lashing strap tensioning system

Système de fixation pour l'arrimage

633006

29,90 €



curea de fixare simplă Clamping belt, one-piece Sangle d'amarrage, d'un seul tenant

curea de fixare rezistentă la radiații UV
tensiune max.: 100 daN

with ratchet tension UV-resistant
Max. tension: 100 daN

avec pièce de serrage à cliquet résistant aux UV
Résistance max. à la traction : 100 daN

curea de fixare simplă

Clamping belt, one-piece

Sangle d'amarrage, d'un seul tenant

633008

9,90 €



pentru masinile ISOblow

Împiedică penetrarea rezervorului când asigurați mașina.

for ISOblow blowing machines

Prevents crushing the hopper when tightening belt on the machine.

Pour les machines à insuffler

Empêche l'enfoncement du réservoir au moment de l'arrimage de la machine.

suport de transport

Transport bracket

Anse de transport

612001

39,00 €



Mască de protecție WILSON 5211

Fine dust mask Wilson 5211
Masque contre les poussières
fines Wilson 5211

	buc./cutie:	20 Stk.
	Package unit:	20 pcs.
	Unité d'emballage:	20 pces

masca wilson 5211	Fine dust mask Wilson 5211	Masque contre les poussières fines Wilson 5211	631106	54,00 €
-------------------	----------------------------	--	--------	---------



Mască completă pentru față „FULL FACE” 732-N

Full Face mask 732-N
Masque visage intégral « Full Face » 732-N

Masca completa pentru fata	Full Face mask 732-N	Masque visage intégral « Full Face » 732-N	631120	79,00 €
filtru 757-N pentru masca	Filter 757-N for Full Face mask 732-N	Filtre 757-N pour Masque visage intégral 732-N	631123	7,90 €
filtru 755-756 pentru masca de fata 732	Filter 755-756 for Full Face mask 732	Filtre 755-756 pour Masque visage intégral 732	631121	7,90 €



protecție respiratorie PowerCap Active

Respiratory protection PowerCap® Active™
Protection respiratoire PowerCap® Active™

Protecție respiratorie PowerCapActive sistem de fixare de înaltă calitate (EN812 A1 +) / IP (protecția împotriva impactului) Dispozitiv filtru vizor / filtru activ cu protecție P2. Greutatea totală este de aproximativ 720 grame; Efect de răcire al ventilatorului / previne formarea de ceață datorită circulației constante a aerului. fără curea suplimentară / fără furtun suplimentar necesar.

Capacitatea bateriei Li-IO acoperă o zi lucrătoare completă de 8 ore.

PowerCap® Active™

High-performance impact cap (EN812 A1 +) / IP (Impact Protection) Visor / Active fan filter unit with P2 protection effect. Total weight only approx. 720 grams; Cooling effect of the fan / prevention of fogging due to the constant air circulation. Total weight about 720 grams / no extra strap / no extra hose required. Li-lo battery life covers a full 8-hour working day.

Various accessories and spare parts on request

Protection respiratoire Power Cap Active

Casquette anti-heurt hautes performances (EN812 A1+) / visière IP (protection contre les impacts) / appareil filtrant à ventilation assistée avec efficacité de protection P2, poids total de seulement 720 grammes env. Effet refroidissant de la ventilation / la circulation d'air constante permet d'éviter tout embuage de la visière. Poids total d'env. 720 grammes / aucune sangle supplémentaire / aucun tuyau supplémentaire requis. La capacité de la batterie lithium-ion permet de couvrir une journée de travail complète de 8 heures.

Multiples accessoires et pièces de rechange sur demande

protecție respiratorie POWERCAP active	respiratory protection PowerCap® Active™	Protection respiratoire PowerCap® Active™	631130	395,00 €
---	---	--	--------	----------



VersaFlo mască de protecție respiratorie

Respiratory Protection mask VersaFlo

Masque de protection respiratoire VersaFlo

Inclus în livrare:

Unitatea de suflare TR-302E (suflanta, capacul filtrului, indicatorul pentru fluxul de aer)
2 x filtru de particule A2P 4 x pre-filtru
Curea standard
baterie de mare capacitate (8ore) încărcător
Furtun de aer cu lungime reglabilă BT 30

incl. belt, 8-hour battery, charger, calibration pipe and air flow indicator, 1 pair A2P filter, 4 pre-filter, 1 PU light hose (price without light-weight hood)

Font partie de la livraison :

Dispositif de ventilation TR-302E (soufflerie, couvercle de filtre, indicateur de débit d'air)
2 x filtre à particules A2P, 4 x pré-filtre, ceinture standard batterie haute performance, 8 heures d'autonomie chargeur tuyau respiratoire, longueur ajustable BT30

Protectie respiratorie

Respiratory Protection mask VersaFlo

Masque de protection respiratoire VersaFlo

631107

699,00 €



3M Filtru de particule TR3710E

3M particle filters TR-3710 E

3M Filtre à particule TR-3710 E

Filtru de particule

3M particle filters TR-3710 E

3M Filtre à particule TR-3710 E

631108

27,90 €



Salopeta de lucru Standard-

STANDARD white overall

Combinaison de travail STANDARD

Salopeta de lucru alba din bumbac cu imprimat pe spate si pe buzunarul din fata cu ISOCELL

White cotton overall with ISOCELL printed on the back and on the breast pocket.

Combinaison de travail blanche en coton avec inscription de la marque ISOCELL dans le dos et sur la poche poitrine

marimea 48-58

Size: 48-58

Taille 48-58

633002

34,90 €

REMORCI SI CONTAINERE

Trailer and container - Remorque et conteneur



ISOBLOW CONTAINER

ISOCELL Container storage
ISOCELL container

Preț la cerere

Art.Nr.: 610502

Depozitarea și transportul în siguranță a mașinii de suflat și a accesoriilor.

Disponibil în mărimea și culoarea la dorită și cu diverse echipamente personalizate, cu imprimare publicitară..

Secure storage and transport of the blowing machine and its accessories.

Available with advertising imprint in each individual size, color and equipment.

Stockage et transport sûrs de la machine à insuffler et des accessoires.

Disponible dans la taille et la couleur de votre choix et avec divers équipements sur mesure, avec impression publicitaire



ISOBLOW REMORCA CAROSATA

ISOBLOW Trailer
Remorque fourgon ISOBLOW

Preț la cerere

Art.Nr.:610500



ISOBLOW REMORCA CU PLANA

ISOBLOW cover trailer
Remorque bâchée ISOBLOW

Preț la cerere

Art.Nr.:610505

Ideala pentru a transporta masina de suflat si a accesoriilor. Optional cu etajere metalice. Cu imprimare puplicitara..

Ideal for transporting the blow-in machine and the blowing accessories. Optional with sturdy metal shelves for ample storage space and safe transport. With promotional imprint.

Idéale pour transporter la machine à insuffler et les accessoires correspondants. Disponible en option avec étagères métalliques pour un grand espace de rangement et un transport sûr. Avec impression publicitaire.



Remorca Isocell Container departizat

ISOCELL Trailer / Container storage – tool
ISOCELL remorque / container regale

Preț la cerere

Art.Nr.:610510



KIT DE INTRETINERE - Maintenance kit - Valise de maintenance

Kit de întreținere pentru întreținerea mașinilor de suflat ISOBlow.

Maintenance kit for the maintenance of ISOblow blowing machines.

Kit de maintenance pour la maintenance des souffleuses ISOblow.



149,00 €
Art.Nr.: 633022

include: included in delivery: *sont compris dans la livraison:*

geanta de transport	Transport case	Mallette de transport	634007	32,00 €
cheie	Switch key	Clé du coffret de commande	633023	5,90 €
cheie tubulara	6-sided socket wrench	Clé à pipe à six pans	633001	12,50 €
Manometru	Pressure gauge	Appareil de mesure de la pression	631001	35,00 €
pistol Unsoare	Grease gun	Pompe à graisse	633007	29,90 €
cartuș de unsoare	Grease cartridge	Cartouche de graisse	633017	7,90 €
spray pentru lanturi	Chainspray	Spray pour chaînes	633029	7,00 €
spray silicon	Siliconespray	Spray au silicone	633028	4,20 €
Spray de protecție împotriva coroziei	Corrosion protection spray	Spray anti-corrosion	633030	4,00 €
spray de curatat	Cleaning spray	Spray de nettoyage	633031	5,00 €
banda de etansare EPDM 20x10mm	EPDM sealing tape 20 x 10 mm for lock	Bande d'étanchéité EPDM de 20 x 10 mm pour le sas	623021	10,90 €
Bandă de etanșare EPDM 15 x 3 mm pentru atașare	EPDM sealing tape 15 x 3 mm for attachment	Bande d'étanchéité EPDM de 15 x 3 mm pour la rehausse	623022	10,90 €
filtru pentru ISOblow	Filters for ISOblow blowing machine	Filtre pour la machine à insuffler ISOblow;	622000	26,00 €
manusi nitrile marimea 10	Work gloves nitrile, size. 10	Gants de travail en nitrile, taille 10	633033	6,90 €
cutter	Cutter knife Isocell	Couteau Isocell	99013	1,00 €



Set de buze de etanșare pentru mașinile de suflat ISOBlow cu sistem de blocare cu 5 camere

Set of seals
for ISOblow blowing machines with 5 airlock chambers

Jeu de lèvres de joint
pour machines à insuffler ISOblow avec sas à 5 chambres

pentru ISOblow Smart	for ISOblow Smart	ISOblow Smart	623001	99,00 €
pentru ISOblo Profi	for ISOblow Profi	ISOblow Profi	623004	99,00 €

cu căptușeală textilă 5 mm grosime with 5 mm thick fabric inlay avec garniture textile de 5 mm d'épaisseur




Set de buze de etanșare pentru mașinile de suflat ISOblow cu închidere cu 6 camere

Set of seals
for ISOblow blowing machines with 6 airlock chambers

Jeu de lèvres de joint
pour machines à insuffler ISOblow avec sas à 6 chambres

cu captuseala textila 5mm grosime	with 5 mm thick fabric inlay	avec garniture textile de 5 mm d'épaisseur		
pentru ISOblow Solid	for ISOblow Solid	ISOblow Solid	7-P200-0066	99,00 €
pentru ISOblow Standard Plus	for ISOblow Standard Plus	ISOblow Standard Plus	623002	109,00 €
pentru ISOblow Titan	for ISOblow Titian	ISOblow Titian	623018	139,00 €

Garnituri de etanșare de la alți produ- Sealing lips from other manufactur- Lèvres d'étanchéité d'autres fabricants
cători la cerere ers on request sur demande



Roată de transport cu tub interior


Pneumatic wheel

Roue de transport avec chambre à air

pentru ISOblow Smart/Compact	for ISOblow Mini and Smart	ISOblow Smart / Compact	612003	39,00 €
PK 260 mm cu profil de prindere, jantă din plastic cu rulment 20 mm	PK 260 mm with studded profile, Plastic rim with sliding bearing 20 mm	PK 260 mm avec sculptures à barrettes, Jante plastique avec palier lisse 20 mm		
pentru ISOblow Standard und Standard Plus	for ISOblow Standard and Standard PLUS	ISOblow Standard und Standard PLUS	612002	69,00 €
PK 300 mm cu profil de prindere, jantă din oțel 612021 cu rulment cu bile 20 mm	PK 300 mm with studded profile, Plastic rim with sliding bearing 20 mm	PK 300 mm avec sculptures à barrettes, Jante plastique avec palier lisse 20 mm		

ERSATZ und VERSCHLEISSTEILE / WARTUNG

Spare and wear parts / maintenance - Pièces de rechange et d'usure / maintenance

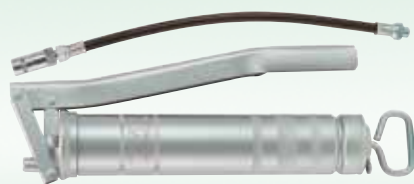

pistol cu maner de unsoare

High-Pressure grease gun

Pompe à graisse manuelle

pistol cu maner
incl. furtun blindat

High-Pressure grease gun
incl. reinforced hose

Pompe à graisse manuelle
avec flexible blindé

633007

29,90 €



cartus de unsoare

Grease cartridge

Cartouche de graisse

cartus de unsoare 400mg

Grease cartridge 400 mg

Cartouche de graisse 400 mg

633017

7,90 €



spray de ulei

Oil spray

Huile en spray

continut 400 ml

Contents 400 ml

Contenu de la bombe : 400 ml

633021

12,90 €



Filtru de aer

Air filter

Filtre à air



Filtru aer pentru masina de suflat
ISOblow

Air filter
for ISOblow blowing machines

Filtre à air
pour machines à insuffler ISOblow

622000

26,00 €

Filtru aer pentru masina de suflat
ISOblow SOLID

Air filter
for ISOblow SOLID

Filtre à air
pour ISOblow SOLID

621999

29,00 €

Alte accesorii la cerere

Other accessories on request

Autres accessoires sur demande

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Terms and conditions - Termes et conditions

1. Gültigkeit

Die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Inhalt eines jeden - auch zukünftig - mit der Firma ISOCELL GmbH abgeschlossenen Vertrages. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartner der Fa. ISOCELL GmbH gelten als nicht beigelegt und werden nicht wirksam. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher, gelten sie nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht anderes zwingend bestimmt.

2. Fristen und Termine

Lieferfristen und Termine sind unverbindlich. Andernfalls müssen sie ausdrücklich als „Fixtermin“ bezeichnet sein. Lieferverzögerungen führen nicht zu Schadenersatzansprüchen.

3. Lieferung und Gefahrtragung

Die Lieferverpflichtung ruht solange der Besteller mit einer Zahlung auch aus anderen Rechtsgeschäften -in Verzug ist. Die Auslieferung der Ware erfolgt in der handelsüblichen Verpackung ab Werk bzw. Zweigstelle auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Gefahrenübergang erfolgt mit Übergabe an den Transportunternehmer oder mit Verladung auf das beigestellte Fahrzeug. Transportschäden gehen somit stets zu Lasten des Übernehmers. Frei bis Lieferungsart vereinbarte Preise gelten ohne Abgaben. Lieferungen sind sofort auf ihre ordnungsgemäße Ausführung und Übereinstimmung mit der Sortenbezeichnung zu überprüfen. Mängelrügen sind bei sonstigem Anspruchsverlust sofort und unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Das Verpackungsmaterial ist vom Kunden zu entsorgen.

4. Übernahme

Der Kunde ist verpflichtet, für die Übernahmefähigkeit auf der Baustelle oder der sonstigen Lieferadresse zu sorgen. Ist an dieser niemand anwesend, besteht die Berechtigung, die Ware dort selbst auf dessen Kosten und Gefahr abzuladen und mit der Wirkung der Vertragserfüllung zurückzulassen.

5. Zahlung und Preise

Sämtliche Preise sind freibleibend. Zahlungen haben grundsätzlich binnen 8 Tagen ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Allfällig gewährte Zahlungsnachlässe und Rabatte erhalten nur unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Bezahlung der Ware Gültigkeit. Die Fälligkeit ist unabhängig vom Rechnungserhalt. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zu Verzugszinsen in Höhe unbesicherter Gewerbedebite - zumindest aber 11,2 % p.a. - verpflichtet. Sämtliche auch außergerichtliche Kosten der Geltendmachung gehen - einschließlich jenes eines Inkassodienstes - zu dem für diesen mit Verordnung festgelegten Tarif zu Lasten des Kunden.

6. Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung

(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über gelieferte Dämmstoffe, Luftdichtheitsprodukte und Maschinen, die diese Produkte verarbeiten (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).

(2) Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.

(3) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder - wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware - das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder - im og. Verhältnis - Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (soweit es sich um Material handelt) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber - bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil - an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Verschönerungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.

(8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Verkäufer.

(9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

7. Verarbeitungsrichtlinien und Beratung

Von der Firma ISOCELL GmbH erbrachten Beratungsleistungen sind nicht Bestandteil des Auftrages und ausnahmslos unverbindlich. Der Kunde ist verpflichtet, eine Produktbeschreibung und Verarbeitungsrichtlinien anzufordern und nach diesen Unterlagen bei der Verarbeitung des gelieferten Materials vorzugehen. Waren- und Anwendungsdisposition erfolgt in eigener Verantwortung.

8. Berechnungswerte

Die von der Firma ISOCELL GmbH getätigten Verbrauchs- oder Flächenangaben, etc. sind immer unverbindlich und nicht als Vertragszusage zu bewerten. Die Werte können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Verarbeitungshinweise, der Verarbeitung, etc. erheblich differieren.

9. Gewährleistung und Garantie

Für ordnungsgemäß gerügte Mängel leistet die Firma ISOCELL GmbH im Rahmen der Garantie und Gewährleistung nach deren Wahl Gewähr durch Verbesserung, Austausch gegen eine mangelfreie Ware, Preisminderung oder auch Vertragsaufhebung und Begutschriftung des Kaufpreises. Der Kunde kann Preisminderung oder Wandlung erst nach schriftlicher Nachfristsetzung begehren, wenn die Firma ISOCELL GmbH nicht innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung oder einen Warenaustausch vornimmt. Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen die Firma ISOCELL GmbH verfallen nach Ablauf von 2 Jahren nach Ablieferung der Ware.

10. Schadenersatz und Haftung

Für Schäden ist die Haftung der Firma ISOCELL GmbH für Schadenersatz, welcher Art auch immer, auf besonders grobes Verschulden und Vorsatz beschränkt. Dies gilt jedoch nicht für Personenschäden. Eine Haftung für Folgeschäden, mittelbare Schäden oder Begleitschäden wird gänzlich ausgeschlossen. Der Käufer bzw. der Kunde verzichtet der Firma ISOCELL GmbH gegenüber ausdrücklich auf die Geltendmachung von Regressansprüchen für erbrachte Gewährleistungen und für Sachschäden gemäß dem Produkthaftungsgesetz. Er verpflichtet sich, den vor stehenden Verzicht jedem weiteren Unternehmer bei sonstiger Schad- und Klaghaltung der Firma ISOCELL GmbH durch ihn zu überbinden.

11. Aufrechnungsverbot

Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Aufrechnung allfälliger Gegenforderungen mit der Firma ISOCELL GmbH ihm gegenüber zustehenden Forderungen.

12. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Dieser Vertrag unterliegt - soweit nicht zwingend das Recht eines anderen Staates zur Anwendung kommt - österreichischem Recht, unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechtsabkommens und der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als ausschließlicher Gerichtsstand das für 5202 Neumarkt am Wallersee, Österreich sachlich zuständige Gericht vereinbart. Der Käufer erklärt Unternehmer iSd KSchG zu sein und den Kaufgegenstand für unternehmerische Zwecke zu erwerben, sodass die Bestimmungen des KSchG keine Anwendung finden.

13. Datenschutz

Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Einwilligung, dass die Firma ISOCELL GmbH die für die Durchführung und Abwicklung dieses Vertrags erforderlichen personenbezogenen Daten, insb. Kontakt- und Adress-, die Liegenschafts- und Finanzdaten (UID, St.-Nr.), erhebt, verarbeitet und nutzt; dies erfolgt unter Einhaltung der nach der DSGVO geltenden datenschutzrechtlichen sowie der sonstigen rechtlichen Bestimmungen.

Von der Firma ISOCELL GmbH werden die vorgenannten personenbezogenen Daten für die Dauer der Abwicklung dieses Vertrags, jedenfalls aber für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, gespeichert.

Im Zusammenhang mit von der Firma ISOCELL GmbH erhobenen, verarbeiteten und genutzten personenbezogenen Daten stehen dem Käufer (soweit gesetzlich anwendbar) die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Diese Rechte können direkt gegenüber dem Verkäufer (per E-Mail unter office@isocell.at oder per Post an die am Deckblatt angeführte Adresse) geltend gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit einer Beschwerde an die Österreichische Datenschutzbehörde.

14. Schriftform der Erklärungen

Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Die Aufhebung, Abänderung oder Ergänzung der Geschäftsbedingungen bedarf der Schriftform und Unterfertigung durch sämtliche Parteien. Dies gilt auch für das Abgehen von diesem Formerfordernis.

15. Salvatorische Klausel

Sollte eine oder mehrere Geschäftsbedingungen im Widerspruch zur gültigen Rechtsordnung oder sonst wie unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel wirtschaftlich möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

Ausgabe September 2018

GARANTIEINFORMATIONEN

Die Herstellergarantie umfasst die volle Funktionsfähigkeit der mechanischen Teile insbesondere des Rahmens, der Zellradschleuse, aller Motoren und Turbinen. Sie umfasst alle elektronischen Bauteile, die im Schaltkasten der Einblasmaschinen verbaut sind. ISOCELL garantiert, dass die Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden ab Meldung des Schadens von ISOCELL versendet werden. (Lieferzeit ist abhängig vom Transportweg). Bedingung für diese Garantiebestimmung ist die Rücksendung des fehlerhaften Bauteils. Sollte ein Einbau vom Kunden nicht möglich sein, wird die Maschine zurückgeholt und der Umbau von ISOCELL vorgenommen.

Von der Herstellergarantie ausgenommen sind alle Verschleißteile bzw. Abnützungen und Rostschäden. zB Dichtlippen, Luftfilter, Lager, Ketten ...

Bei Verwendung von

- nicht bauaufsichtlich zugelassenen Einblasdämmstoffen
- Dämmstoffe aus Stein- oder Glaswolle
- Dämmstoffen aus Blähglas (Perlite)
- Dämmstoffen mit Zusätzen aus Zement oder Lehm.
- andersartigen, mineralischen Einblasdämmstoffen

gilt ausschließlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 12 Monaten


Der Garantieanspruch erlischt, wenn Schäden auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- unsachgemäßes Bedienen, Hantieren oder Warten der Maschine
- eigenmächtige bauliche Veränderungen an der Maschine
- mangelhafte Wartung der Verschleißteile der Maschine
- nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen an der Maschine
- Fremdkörpereinwirkung oder Einwirken von Gewalt
- bei Verwendung von elektrischer Spannung, die nicht den Maschinenangaben entspricht.

ISOCELL haftet nicht für Folge- oder Begleitschäden (zB Arbeitsentgang, Stehzeiten) die durch Maschinenausfall entstehen können.

Die ISOCELL Herstellergarantie betrifft ausdrücklich nur den Ersatz und die Lieferung des beschädigten Bauteiles. Kosten, die durch Ein- bzw. Umbau des Bauteiles entstehen, werden nur nach vorheriger Absprache von ISOCELL übernommen.

NOTIZEN

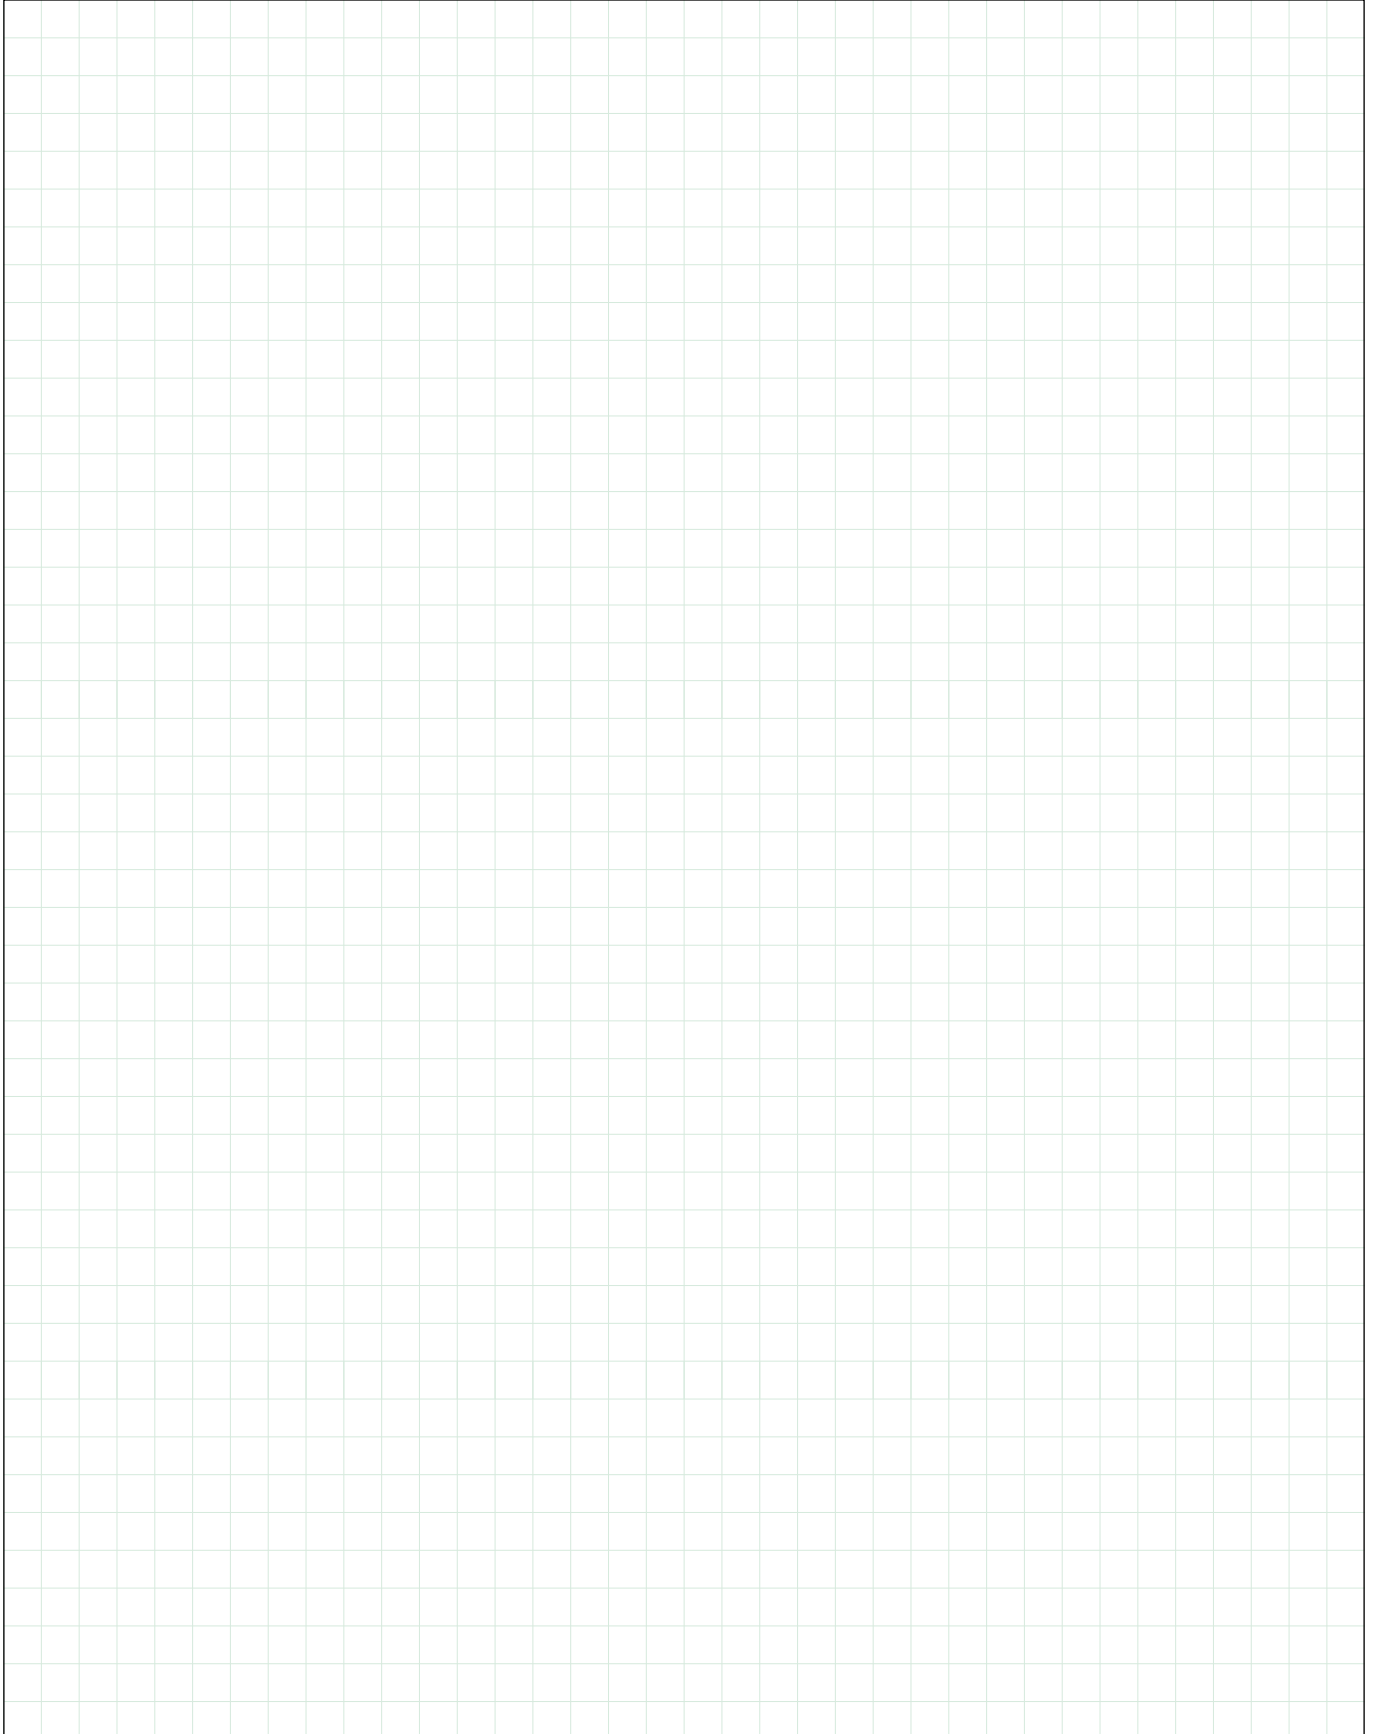

ISOCELL GmbH

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se