



ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer și vânt a ferestrelor și ușilor. Este potrivită pentru etanșarea internă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.

Pentru partea interioară

- „reversed-system”
- „fingerlift”
- căptușeală divizată
- moale, flexibilă
- adeziv puternic pentru toate tipurile de rame de ferestre și diferite substraturi, cum ar fi beton, OSB, lemn, bariere de vapori ...
- ușor elastic
- tencuibilă

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Lățimea rolei | 75 mm | 100 mm |
| Lungimea rolei | 25 m | 25 m |
| Distribuția linilor | 15/60 | 15/85 |
| Conținut cutie | 6 role | 4 role |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Material | lână ușor flexibilă, laminată etanș |
| Temperatură de prelucrare | - 5 °C - + 40 °C |
| Rezistență la temperatură | - 40 °C - + 80 °C |
| Stabilitate UV | 6 luni |
| Depozitare | 12 luni, rece și uscat |
| Culoare | albă |
| Valoarea sd | 7 m |



ISOWINDOW FEBA SOFT ES

ISOWINDOW FEBA SOFT ES se instalează pe rama ferestrei după instalarea ramei. Partea benzii poate fi tencuită și vopsită. Partea adezivă este lipită de perete, lemn, OSB sau barieră de vapori. Pentru o aderență mai eficientă, suprafețele pot fi tratate cu amorsă BUBI LF sau UNI).

Recomandăm UNI PRIMER SPRAY 
Suprafata maxima de acoperire: 50ml la latimea de 4cm

(1)

Se taie ISOWINDOW FEBA SOFT ES cu o lungime de aproximativ 12 cm mai mare decât a ramei. Îndepărtați banda de mascare de pe linia de lipici și apăsați cu atenție banda pe cadrul ferestrei.

(2)

La colțuri formați un pliu. În fața colțului ridicați ușor 2 cm și rotiți 90 ° banda.



(3)

Acum continuați să apăsați banda pe cadrul ferestrei. Pliu creat etanșează colțurile.

(4)

Dacă îmbinarea este etanșă, îndepărtați hârtia și apăsați pe rama ferestrei.

Cu cât presiunea de contact este mai mare, cu atât aderența este mai bună!

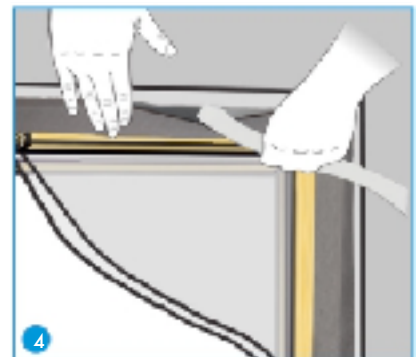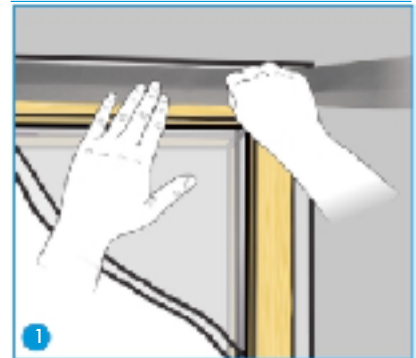

S.C. IZORARE ECOSYSTEM S.R.L.

Str. Spicului Nr.1, 505600 Săcele, Jud. Brașov, România

© 0268.440.496 Asistență tehnică 0752.529.099

ISOCELL