

ISOCELL

ISOBLOW

TEHNOLOGIA SUFLARI

BLOW-IN TECHNOLOGY | LA TECHNIQUE D'INSUFFLATION

LISTA DE PRETURI | PRICE LIST | LISTE DE PRIX



WWW.ISOCELL.COM



Prețurile nu includ TVA. | Sub rezerva erorilor de tipar/tipografice, a erorilor și a modificărilor tehnice.
All prices are exclusive of VAT. | Changes, print - and punctuation errors and other errors reserved
Prix hors TVA. | Changements, erreur d'impression et phrases réservés

CONȚINUT | CONTENT | TABLE DES MATIERES**Utilaje de suflat**

Blowing machines

Machines d'insufflation

3 - 21

Aspiratoare si accesorii

Remote controls

Set de télécommande

23 - 25

Stații de amplificare

Booster-, suction station and accessories

Station d'amplification, Unité d'aspiration et accessoires

27 - 29

Conexiuni electrice

Electrical connections and accessories

Connexions électriques et accessoires

31

Furtune

Hoses and accessories

Tuyaux et accessoires de tuyau

33 - 39

Controlul calității

Quality control

Quality controlQuality controlInspection de la qualité

41

Duze de injectat și lance

Blow in nozzle and spikes

Embout et buse d'insufflation

43 - 49

Unelte

Tools

Outils

51

Siguranța muncii

Health and safety

Sécurité au travail

53

Remorci si containere

Trailer and container

Remorque et conteneur


55

Piese de schimb si intratinere

Spare and wear parts / maintenance

Pièces de rechange et d'usure / maintenance

57 - 63

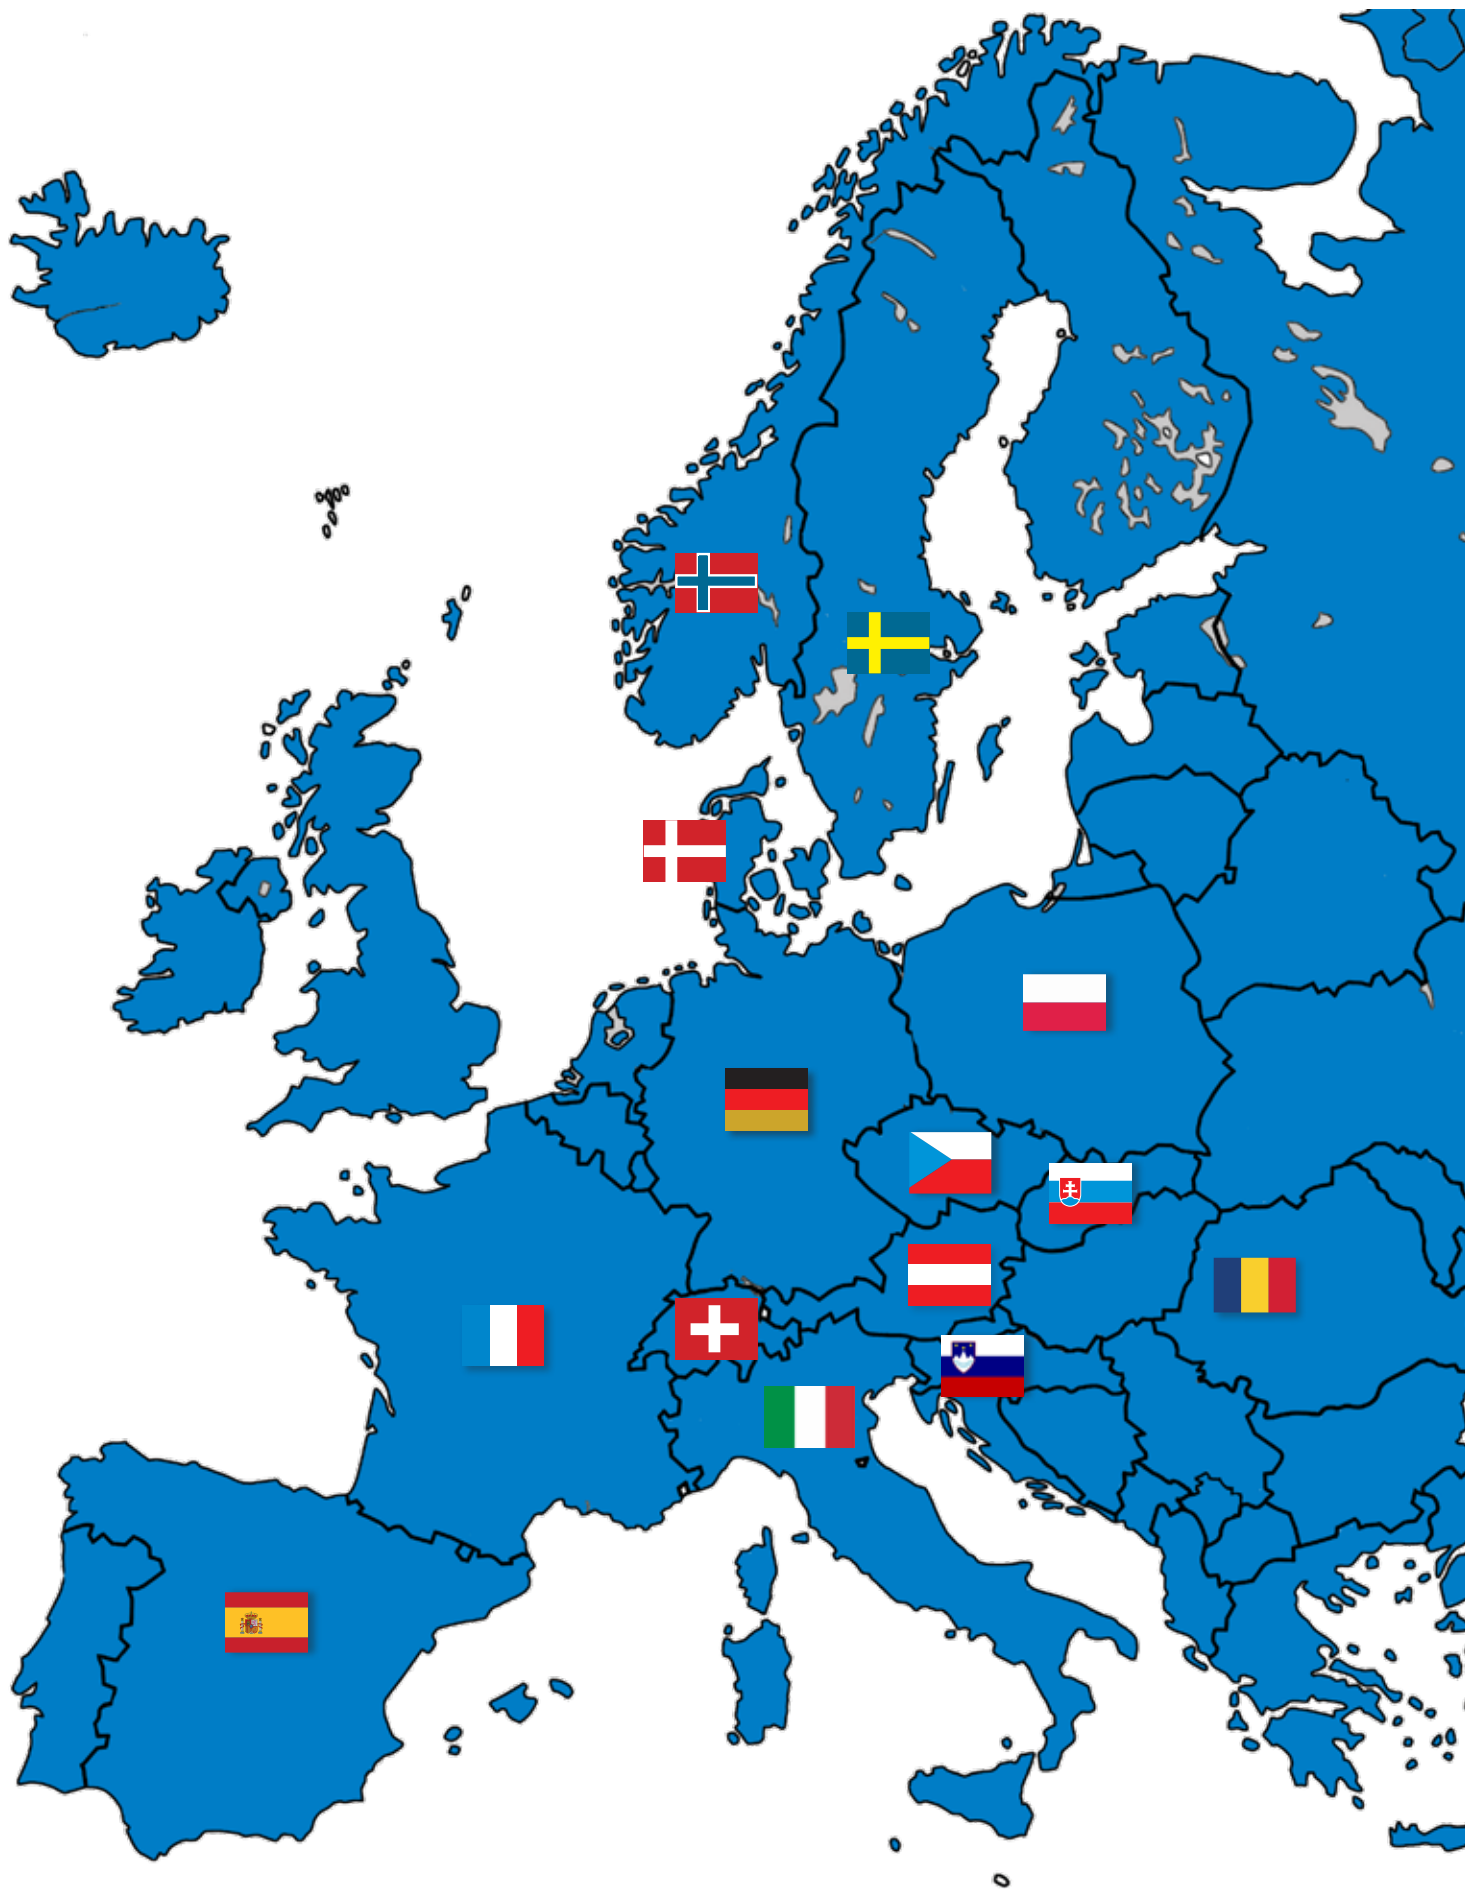



WILHELM PAISCHER

☎: +43 6216 4108 - 44
✉: wilhelm.paischer@isocell.at



BERNHARD HEMETSBERGER

☎: +43 6216 4108 - 360
✉: bernhard.hemetsberger@isocell.at



CLEMENS ETTER

☎: + 41 78 750 39 79
✉: clemens.etter@isocell.ch



CHRISTIAN KLOTZ

☎: + 41 79 415 46 94
✉: christian.klotz@isocell.ch



ROBERT MAYER

☎: +49 151 167 29 365
✉: robert.mayer@isocell.at



ERIK MACKENSTEDT

☎: +49 174 197 65 21
✉: erik.mackenstedt@isocell.at



DIETER SCHLUDE

☎: +49 175 165 56 28
✉: dieter.schlude@isocell.at



UWE KERN

☎: 49 175 3240 686
✉: uwe.kern@isocell.at



NVIRO CBI PAPIERULD

☎: + 48 14 11 88
✉: info@nviro.dk



ISOCELL SVERIGE

☎: +46 10 130 25 01
✉: info@isocell.se



CBI NORGE

☎: + 47 908 61 872
✉: knut@cbinorge.no



MICHAEL KUBÍČEK

☎: +42 060 750 45 34
✉: michael.kubicek@isocell.at



ISOCELL FRANCE

☎: +33 298 42 11 00
✉: www.isocell-france.fr



ROMAN WAGNER

☎: +421 944 00 99 19
✉: roman.wagner@isocell.at



IZORARE ECOSYSTEM S.R.L.

☎: +40 752 529 099
✉: contact@izorare.ro



GREGOR ZERJAV

☎: +386 318 70 510
✉: gregor.zerjav@isocell.at



AISLA Y AHORRA, SL

☎: +34 918 4235 55
✉: csilvaburgos@aislayahorra.es



DEROWERK F.H.U.

☎: +48 42 636 12 54
✉: derowerk@derowerk.pl

ISOblow SMART PLUS

ISOBLOW SMART este un utilaj compact și ușor de folosit. Domeniul său de aplicare este, în principal în reabilitării izolarea acoperișurilor, pentru sflarea deschisa. O masă de sprijin facilitează umplerea utilajului.

The ISOblow SMART PLUS is a very compact, light and ergonomically friendly blowing machine. It is used mainly in refurbishment for the insulation of pitched roofs, for loose blowing and for core insulation. Filling is supported by a practical shelf.

La ISOblow SMART PLUS est une machine à insuffler très compacte, légère et facile à utiliser. Son champ d'application concerne essentiellement l'isolation de toitures, le soufflage ouvert ou l'isolation de murs. Une table d'appui pratique facilite le remplissage.



ISOblow SMART PLUS

6.990,00

Art.Nr.: 610029

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda cablu 50 m Set

Remote control with 50 m cord set
Set Télécommande à câble 50 m

299,00

Art.Nr.: 611005

Telecomanda radio cu 4 canale

4-Channel Radio Control
Télécommande radio à 4 canaux

490,00

Art.Nr.: 611004

OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL














Stație de amplificare ISOCELL AVS 34


Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34

1.890,00








Art.Nr.: 614001

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow SMART PLUS	
	850 x 650 x 1420 mm
	105 kg
	225 l
	~ 3,55 kW
	
	
	
	350 mbar
	360 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)



RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 600 kg/ h		≤ 20 cm			
	~ 250 kg/ h		≤ 16 cm	Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		

ISOblow SOLID

ISOblow SOLID este o mașină compactă și ușor de utilizat pentru prelucrarea izolației de celuloză, precum și a altor materiale izolante. Alimentarea are loc prin intermediul orificiului de umplere, inclusiv suportul pentru sac. Pentru transport, atașamentul de alimentare poate fi îndepărtat prin scoaterea a 2 șuruburi. Cele două arbori de tocat în partea inferioară asigură o prelucrare foarte bună a celulozei. Funcționarea sistemului ISOblow SOLID precum și reglarea volumului de aer se realizează prin telecomanda ISOCELL. Cantitatea de material poate fi controlată printr-o supapă manuală de închidere și reglarea vitezei prin telecomanda. Acest lucru permite un debit foarte uniform, chiar și la grosimi mici de izolație.

The ISOblow SOLID is a very compact and user-friendly blowing machine for the installation of cellulose and other approved loose and free-flowing insulation. The machine is loaded via the filling hatch which has a sack support. The extension can be taken off for transport by simply removing 2 screws. Two shredder shafts in the lower region of the hopper ensure optimum flocking of the cellulose.

La ISOblow SOLID est une machine à insuffler compacte et facile à utiliser pour l'application d'isolant cellulosique ainsi que pour d'autres isolants autorisés en vrac. Le remplissage s'effectue par la trémie d'alimentation. Pour le transport, le réservoir peut être déposé en retirant 2 vis à bouton



ISOblow SOLID

7.590,00
Art.Nr.: 610007

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda radio ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00
Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

746,00
Art.Nr.: 611118

OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL



Stație de amplificare ISOCELL AVS 34
Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34

1.890,00
Art.Nr.: 614001








DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	ISOblow SOLID	
	820 x 600 x 1530 mm	
	110 kg	
	250 l	
	0,75 kW	3,5 kW
		
	2 x 1,35 kW	
	---	
	280 mbar	
	400 m ³ /h	
	230 V / 50 Hz, 13A	
	2,5 " (63 mm)	



VIDEO

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 850 kg/ h		≤ 30 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 30 cm	Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		

ISOblow COMPACT

Performanță minune a „familiei ISOblow” cu flux luminos. O instalație de tocat special creată, două suflante puternice, un sistem de blocare cu 5 camere într-un design suflat universal aplicabilă. Materialele izolatoare din fibre, cum ar fi celuloza, vata de sticlă și vata minerală.

The 'ISOblow family' wonder using single-phase current. A specially designed shredding system, two high-performance blowers, a 5-chamber air-lock and a wellthought-out construction result in an all-purpose blowing-machine. Fibre insulation such as cellulose, glass wool and rock wool can be handled just as easily as loose and free-flowing insulation materials for core insulation.

Merveille de puissance de la « famille ISOblow » avec courant 230 V. Un système de broyage conçu spécialement, deux souffleries puissantes, un sas à 5 chambres intégré dans une structure bien pensée, ont permis de concevoir une machine à insuffler à usage universel. Celle-ci permet d'appliquer aussi bien des isolants à fibres, tels que de la cellulose, de la laine de verre et de la laine de roche, que des isolants pour des murs creux.



ISOblow COMPACT

8.990,00

Art.Nr.: 610001

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda radio ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00

Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

746,00

Art.Nr.: 611118

OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL














Stație de amplificare ISOCELL AVS 34
Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34

1.890,00

Art.Nr.: 614001








DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow COMPACT	
	890 x 660 x 1720 mm
	160 kg
	325 l
	~ 3,55 kW
	
	
	
	350 mbar
	360 m ³ /h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)



VIDEO

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 700 kg/ h		≤ 40 cm			
	~ 500 kg/ h		≤ 40 cm	Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		

ISOblow STANDARD 230

Standardul ISOblow este ideal pentru prelucrarea izolației din fibre de lemn, a celulozei și a vatei minerale. Materialele izolatoare din fibre scurte necesită un volum foarte mare de aer. O nouă generație de suflante convinge prin performanțe ridicate și de longevitatea.

The ISOblow STANDARD is ideal for installation of wood fibre insulation. Short-fibre insulation demands a very high airflow volume. Three blowers integrated inside the machine ensure the required air-flow performance. Special features of the new blower generation are high airflow performance and durability.

La machine ISOblow STANDARD est idéale pour l'application d'isolants en fibres de bois. Les isolants à fibres courtes nécessitent tout particulièrement un débit d'air très élevé. Trois souffleries intégrées et fixées dans la machine délivrent le débit d'air approprié. La nouvelle génération de souffleries séduit par son débit d'air élevé et sa grande longévité.



ISOblow STANDARD 230

13.990,00
Art.Nr.: 610047

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda radio ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00
Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

746,00
Art.Nr.: 611118

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow STANDARD 230		
	1090 x 810 x 1870 mm	
	250 kg	
	380 l	
	0,75 kW	6,95 kW
	1,1 kW	
	3 x 1,7 kW	

	350 mbar	
	570 m ³ /h	
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



VIDEO

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler</p>		

ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow Standard Plus este o mașină de suflat extrem de performantă pentru prelucrarea izolației de celuloză, a fibrei lemnoase, vatăi de sticlă și a vatăi minerale. Unic pentru o mașină de această dimensiune este fluxul de aer ridicat generat de o turbină de 5,5 kW. Utilizarea ISOblow Standard Plus și aer se realizează prin intermediul telecomenzii ISOCELL.

The ISOblow STANDARD PLUS is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool, rock wool and other approved loose and free-flowing insulation materials. A unique feature for a machine of this size is the high air output, produced by a 6 kW turbine. Operation of the ISOblow STANDARD PLUS and control of material and air flow are via the ISOCELL radio remote control.

La machine ISOblow STANDARD PLUS est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'isolant cellulosique, de fibres de bois douces, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Le débit d'air élevé, généré par une turbine de 6 kW, est exceptionnel pour une machine de cette taille. La commande de la machine ISOblow STANDARD PLUS et le réglage de la quantité d'air et du matériau s'effectuent au moyen de la télécommande radio ISOCELL.



ISOblow STANDARD PLUS

14.990,00

Art.Nr.: 610003

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda radio ISOCELL 10.0

Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00

Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional

Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

746,00

Art.Nr.: 611118

OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL



Stație de amplificare ISOCELL AVS 34

Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34

1.890,00

Art.Nr.: 614001








DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow STANDARD PLUS		
	1080 x 810 x 1870 mm	
	275 kg	
	380 l	
	0,75 kW	7,85 kW
	1,1 kW	
	---	
	6 kW	
	480 mbar	
	400 m ³ /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



VIDEO

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1300 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 800 kg/ h		≤ 40 cm	Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		

ISOblow PROFi / ISOblow PROFi 230

ISOblow Profi este o mașină de suflat extrem de puternică pentru prelucrarea izolației de celuloză, a fibrei lemnoase, vatai de sticlă și a vatăi minerale. 2 ventilatoare puternice asigură un debit ridicat de aer. ISOCELL oferă de asemenea cea mai puternică mașină de suflat cu 2 x 230 V flux luminos. Dacă este necesar, două suflante puternice pot fi activate în plus

The ISOblow PROFi is an extremely powerful blowing machine for processing cellulose insulating material, soft wood fibre, glass wool and rock wool as well as other approved loose and free-flowing insulating materials. The insulating material is loosened in two ways: Once over four large shredder shafts in the storage hopper and one three small shredder shafts directly above the Lock. A powerful turbine ensures a high air performance - and also impresses with its long service life and low Maintenance effort.

La machine ISOblow PROFi est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'isolant cellulo-sique, de fibres de bois douces, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Le matériau isolant est aéré deux fois : une fois sur quatre grands arbres de broyage dans le réservoir et une fois sur trois petits arbres de broyage, juste au-dessus du sas. Une turbine puissante assure un débit d'air élevé et séduit en outre par sa longévité et ses faibles coûts de maintenance.



VIDEO

ISOblow PROFi

17.490,00

Art.Nr.: 610044

ISOblow PROFi 230

16.990,00

Art.Nr.: 610100

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda radio ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00






Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional








746,00

Art.Nr.: 611118

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230
	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm
	460 kg	470 kg
	1191 l	1191 l
	1,1 kW	1,1 kW
	1,1 kW	1,1 kW
	0,55 kW	0,55 kW
	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW
	6 kW	---
	480 mbar	650 mbar
	400 m ³ /h	400 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A
	3" (76 mm)	3" (76 mm)

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1600 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1000 kg/ h		≤ 40 cm	Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		

ISOblow PROFI TwinTurbo

ISOblow Profi este o mașină de suflat extrem de puternică pentru prelucrarea izolației celulozei, a fibrelor lemnoase, a vatăi de sticlă și minerale. 2 suflante puternice asigură o capacitate ridicată de aer ISOCELL oferă acum cea mai puternică mașină de suflat cu 2 x 230 V. Dacă este necesar, se pot porni și două suflante de înaltă performanță

ISOblow PROFI TwinTurbo is equipped with 2 turbines with varying characteristics – a real powerhouse for professional installers! Due to the exactly balanced 5.5 kW air power, air volume flow values over 720 m³ / h and 450 mbar with 16A fuse protection are possible. This is unique on the market! The ultimate powerblowing- machine for cellulose and wood-fibre insulation materials. Controlled via radio remote controls.

La machine ISOblow PROFI TwinTurbo est équipée de deux turbines avec différentes caractéristiques - un vrai paquet de muscles pour insufflateurs pros ! La puissance pneumatique précisément définie de 7,5 kW permet d'atteindre des flux de volume d'air dépassant les 720 m³ / h et une pression d'air de 450 mbar avec une protection de 16 A. Une performance unique sur le marché ! La machine d'insufflation Power pour cellulose et matériaux isolants en fibres de bois.



ISOblow PROFI TwinTurbo

19.490,00
Art.Nr.: 610050

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES















Telecomanda radio ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00
Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

746,00
Art.Nr.: 611118








DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow PROFI TwinTurbo		
	1380 x 1010 x 1800 mm	
	470 kg	
	1191 l	
	1,1 kW	10,25 kW
	1,1 kW	
	0,55 kW	
	---	
	7,5 kW	
	450 mbar	
	720 m ³ /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



VIDEO

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1800 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1200 kg/ h		≤ 40 cm	Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler		

ISOblow TiTAN TwinTurbo

Noul ISOBLOW TITAN este o dezvoltare avansată a seriei Profi. Blocul de aer a fost mărit cu 50%, permițând un debit mai mare. 5 aribori puternici de taiere garantează cea mai bună mărunțire posibilă - chiar și la izolatoare presate tare. Inima lui ISOBLOW TITAN este turbină recent dezvoltată de ISOCELL. Acest lucru asigură un debit de aer extrem de ridicat, cu consumul de energie scăzut.

ISOblow TiTAN TwinTurbo is equipped with 2 turbines with varying characteristics – a real powerhouse for professional installers! The airlock has been enlarged by 50%, permitting even higher flow. Due to the exactly balanced 7,5 kW air power, air volume flow values over 720 m³ / h and 450 mbar with 16 A fuse protection are possible. This is unique on the market! The ultimate powerblowing machine for cellulose and wood-fibre insulation materials. Controlled via radio remote controls.

La machine ISOblow TiTAN TwinTurbo est équipée de deux turbines avec différentes caractéristiques - un vrai paquet de muscles pour insufflateurs pros ! La puissance pneumatique précisément définie de 7,5 kW permet d'atteindre des flux de volume d'air dépassant les 720 m³ / h et une pression d'air de 450 mbar avec une protection de 16 A. Une performance unique sur le marché ! La machine d'insufflation Power pour cellulose et matériaux isolants en fibres de bois.



ISOblow TiTAN TwinTurbo

22.990,00

Art.Nr.: 610049

ACCESORII | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



Telecomanda radio ISOCELL 10.0
Radio control unit ISOCELL 10.0
Télécommande radio ISOCELL 10.0

1.298,00













Art.Nr.: 611109

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional
Cable remote control 50 m 9-pole set Professional
Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional

746,00

Art.Nr.: 611118








DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOblow TiTAN TwinTurbo		
	1680 x 1010 x 1840 mm	
	570 kg	
	1503 l	
	1,1 kW	10,25 kW
	1,1 kW	
	0,55 kW	
	---	
	7,5 kW	
	450 mbar	
	720 m ³ /h	
	400 V / 50 Hz, 16 A	
	3" (76 mm)	



VIDEO

RANDAMENT | OUTPUT | RENDEMENT

	~ 1900 kg/ h		≤ 50 cm			
	~ 1400 kg/ h		≤ 40 cm	<p>Pentru celuloza si vata minerala Suitable for all insulation materials Adapté à tous les isolants à insuffler</p>		

	ISOblow SMART PLUS	ISOblow SOLID	ISOblow COMPACT	ISOblow STANDARD 230
	850 x 650 x 1420 mm	820 x 600 x 1530 mm	890 x 660 x 1720 mm	1090 x 810 x 1870 mm
	105 kg	110 kg	160 kg	250 kg
	225 l	250 l	325 l	380 l
	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
				1,1 kW
	2 x 1,4 kW---	2 x 1,35 kW	2 x 1,4 kW	3 x 1,7 kW
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	~ 3,55 kW	3,5 kW	~ 3,55 kW	6,95 kW
	350 mbar	280 mbar	350 mbar	350 mbar
	360 m ³ /h	400 m ³ /h	360 m ³ /h	570 m ³ /h
	230 V / 50 Hz, 16 A	230 V / 50 Hz, 13A	230 V / 50 HZ, 16A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)	2,5 .. (63 mm)	3" (76 mm)	3" (76 mm)
Telecomanda radio ISOCELL 10.0 Radio control unit ISOCELL 10.0 <i>Télécommande radio ISOCELL 10.0</i>	---	✓	✓	✓
Telecomanda cablu 50 m Set Remote control with 50 m cord set Set Télécommande à câble 50 m	✓	✓	✓	✓
Telecomanda radio cu 4 canale 4-Channel Radio Control Télécommande radio à 4 canaux	✓	---	---	---
Glison manual Material slider - manuell Coulisseau pour matériau - manuel	✓	✓	✓ ---	---
Glison electric Material slider - electric Coulisseau pour matériau - electric	---	---	---	✓
Slide Control Slide Control Slide Control	---	---	✓ ---	✓ ---
Sistemul SOCELL de aspiratie este posibil ISOCELL vacuum unit Système d'aspiration ISOCELL possible	✓	✓	✓	✓
Este posibilă legatura la stația de amplificare AVS34 ISOCELL AVS 34 Booster Station Station d'amplification AVS34 possible.	✓	✓	✓	✓
Materialul și viteza de rotație reglabile Material flow controlled Matériau et vitesse de rotation réglable	---	---	✓	✓
Viteza de măcinare reglabilă Shredder speed controlled Vitesse de broyage réglable	---	---	✓	✓
Tocător suplimentar Auxiliary shredder Défibreur supplémentaire	---	---	---	---

ISOblow STANDARD PLUS	ISOblow PROFI	ISOblow PROFI 230	ISOblow PROFI TwinTurbo	ISOblow TiTAN TwinTurbo
1080 x 810 x 1870 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1380 x 1010 x 1800 mm	1680 x 1010 x 1840 mm
275 kg	460 kg	470 kg	470 kg	570 kg
380 l	1191 l	1191 l	1191 l	1503 l
0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
---	---	2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW	---	---
---	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
6 kW	6 kW	---	---	---
---	---	---	7,5 kW	7,5 kW
7,85 kW	8,75 kW	9,65 kW	10,25 kW	10,25 kW
480 mbar	480 mbar	650 mbar	450 mbar	450 mbar
400 m ³ /h	400 m ³ /h	400 m ³ /h	720 m ³ /h	720 m ³ /h
400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A
3" (76 mm)	3" (76 mm)	3" (76 mm)	3" (76 mm)	3" (76 mm)
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	✓	✓	✓	✓
---	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
---	✓	✓	✓	✓

Telecomanda radio ISOCELL 10.0

Radio control unit ISOCELL 10.0 - Télécommande radio ISOCELL 10.0

Frecvența de transmisie: 433 MHz,
8 canale, cu afișarea materialului și
a aerului (Rezultate 7 segmente „dîn
două cifre) baterie litiu-ion în maner.

adekvat pentru următoarele mașini
de suflat:
ISOblow Solid
ISOblow COMPACT
ISOblow Standard
ISOblow Standard Plus
ISOblow Profi

Transmission frequency 433 MHz, 8
channels with display for Mate-
rial and Air (two-digit '7 segment
display') lithium-ion battery in hand
control unit and protective cover.

suitable for blowing machines:
ISOblow SOLID
ISOblow COMPACT
ISOblow STANDARD
ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow PROFI

Fréquence de transmission : 433 MHz,
8 canaux, avec affichage du matériau
et de l'air (affichage 7 segments à
deux chiffres) Batterie lithium-ion
dans la commande manuelle et
housse de protection.

Conçue pour les machines à insuffer:
ISOblow SOLID
ISOblow COMPACT
ISOblow STANDARD
ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow PROFI



1.298,00

Art.Nr.: 611019

Comandă manuală	Hand-operated radio unit	Commande manuelle	611012	918,00
Funkstation	Radio station for radio control	Station radio	611013	854,00 €
Incarcator	Charger for radio control	Chargeur	611015	60,00
Geantă de transport	Case for radio control	Mallette de transport	624007	75,00
Hus	Cover protection	Housse protection	611025	26,00
Cureaua de umar	Shoulder strap	Bretelle de transport	611019	6,40

Telecomanda radio cu 4 canale în gama de frecvență de 433 MHz; Control manual cu 4 contacte releu, unitate receptor cu antena flexibilă, cu conector BNC montat pe placă de aluminiu, și cablu de conectare de 3 m cu conector DIN 5 pini inclus.

4-channel radio control in range 433 MHz; Hand-operated unit with 4 relay contacts Receiver unit with flexible aerial with BNC- connector mounted on aluminium plate incl. 3 m connecting cable with 5-pole DIN plug.

Commande radio 4 canaux dans la plage des 433 MHz Commande manuelle avec 4 contacts de relais, unité réceptrice avec antenne souple, avec connecteur BNC monté sur plaque en alu, et câble de raccordement de 3 m avec connecteur DIN 5 broches inclus.

Telecomanda radio cu 4 canale 4-Channel Radio Control Télécommande radio à 4 canaux



490,00

Art.Nr.: 611004

Cureaua de umar	Shoulder strap	Bretelle de transport	611019	6,40
Sistem de control manual cu 4 canale	4-Channel hand-operated unit	Commande radio manuelle 4 canaux	611006	118,00
Statie cu 3 m cablu	Receiver unit with 3 m connecting cable	Unité réceptrice avec câble de raccordement de 3 m	611016	411,00
Genta de transport	case for 4-channel radio control unit	Mallette de transport pour commande radio 4 canaux	611050	64,00

Telefomandă LORA-E Radio control LORA-E Télécommande radio LORA-E

869,5 MHz - tulburarea de către alte frecvențe nu sunt possible

869,5 MHz - No disturbance due to indoor installations possible

869,5 MHz - Dé rangement par d'autres systèmes (autres fréquences) impossible



1.298,00

Art.Nr.: 611108



Telecomanda LORA-E	Radio control LORA-E	Télécommande radio LORA-E	611108	1.298,00
--------------------	----------------------	---------------------------	--------	----------

Telecomanda cablu 50 m Set de 9 pini Professional

Cable remote control 50 m 9-pole set Professional

Set de télécommande à câble 50 m, 9 broches Professional



746,00

Art.Nr.: 611118



Servește ca telecomandă de rezervă în caz de tulburări de frecvență sau defectare a telecomenzii fără fir ISOblow. Nu este potrivit ca alternativă permanentă.

Used for emergency operation in case of interference or failure of the ISOblow wireless remote control.

Sert de comandă de secours en cas de perturbations radioélectriques ou en cas de panne de la télécommande radio.

Unitate de control manual pentru KFB cu 9 pini	Hand control unit for cable remote control 9-pole	Commande manuelle pour KFB 9-broches	611114	485,00
Prelungitor tambur 50 m pentru staia de radio ISOCELL	50 m extension cable for ISOCELL radio station	Rallonge de 50 m pour station radio ISOCELL	611017	411,00

Telecomanda cablu 50 m Set

Remote control with 50 m cord set

Set Télécommande à câble 50 m



299,00

Art.Nr.: 611005

cu comutator ON / OFF pentru mașinile de suflat
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

with toggle switch for blowing machines
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

avec interrupteur ON/OFF pour machines à insuffler
- ISOblow Smart / Smart Plus
- AVS 34

Control manual	Hand control	Commande manuelle	611007	127,00
----------------	--------------	-------------------	--------	---------------



Stație de amplificare ISOCELL AVS 34

Booster Station ISOCELL AVS 34
Station d'amplification ISOCELL AVS 34

ISOblow AVS 34 este o stație foarte mică și compactă de amplificare / extracție. AVS34 poate aspira (presiune negativă) și crește volumul debitului de aer.

The ISOblow AVS34 is a very small, compact booster / extractor. AVS34 can extract (underpressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

L'ISOblow AVS34 est une station d'amplification / aspiration très petite et compacte. La machine AVS34 peut aspirer (dépression) et amplifier le débit d'air (surpression).

Statie de amplificare ISOCELL AVS 34	Booster Station ISOCELL AVS 34	Station d'amplification ISOCELL AVS 34	614001	1.890,00
--------------------------------------	--------------------------------	--	--------	-----------------



Statie de amplificare ISOCELL AVS 55

Booster Station AVS 55
Station d'amplification ISOCELL AVS 55

Modelul ISOblow AV55 este un amplificator / stație de evacuare foarte puternică echipat cu o turbină de 5,5 kW. AVS55 poate aspira (presiune negativă) și crește volumul debitului de aer.

The ISOblow AVS 55 is a very small, compact booster / extractor. AVS 55 can extract (underpressure) and can increase the air flow volume. (overpressure).

L'ISOblow AVS 55 est une station d'amplification / aspiration très petite et compacte. La machine AVS 55 peut aspirer (dépression) et amplifier le débit d'air (surpression).

Statie de amplificare ISOCELL AVS 55	Booster Station ISOCELL AVS 55	Station d'amplification ISOCELL AVS 55	613031	4.290,00
--------------------------------------	--------------------------------	--	--------	-----------------



Set 4 buc. pentru conestare stație amplificator
4-piece connecting set for booster station
Kit de raccordement 4 pièces pour station d'amplification

Set de conectare stație amplificator 4 buc	4 pcs connecting set for booster station	<i>Kit de raccordement 4 pièces pour station d'amplification</i>		
Cablu de control 5 m, 1,5 m	Control cable 5 m, 1,5 m	<i>câble de commande 5 m, 1,5 m</i>		
Piesă de furtun 3 "Y-Stück 3"	Hose connector 3"	<i>connecteur de tuyau 3"</i>		
5 bucăți de cleme de furtun 3"	Y-piece 3"	<i>Y-pièce 3"</i>		
	5 Stk hose clamp 3"	<i>5 Stk collier de serrage 3"</i>	614002	108,00

Anschlussset SOLID
Connecting set SOLID
Kit de raccordement SOLID

			622014	229,00 €
--	--	--	--------	-----------------

Stația de extracție mobilă

Mobile suction station

Unité d'aspiration mobile

Stația de extracție mobilă este ideală pentru extragerea izolației sau pentru curățarea locului de muncă în șantier.

The Mobile suction Station is ideal for extracting blow-in insulation in prefabrication or construction site, or for cleaning the workplace.

La station mobile est idéale pour l'aspiration de matériaux isolants soufflés en préfabrication ou pendant le chantier et pour nettoyer le lieu de travail.



3.490,00

Art.Nr.: 635006



Capacitate: 210 l, 420 m²/h
Puterea de aspirație: 230 V / 50 Hz, 16 A
Putere totală: 3,8 kW
Greutate: aproximativ 70 kg
Dimensiuni: (LxLxl) 116 x 77 x 112 cm
Livrare: furtun de aspirație de 7,5 m 3" cap de spirat podeaua 5 saci

Capacity: 210 l, 420m²/h
Extraction capacity: 230 V / 50 Hz, 16 A
Total performance: 3,8 kW
Weight: sprox. 70 kg
Measurements: (LxWxH) 116 x 77 x 112 cm
delivery: 7,5 m Suction hose 3" Floor sucker 5 Stk Fabric sacks

Capacité: 210 l, 420 m²/h
Puissance d'aspiration: 230 V / 50 Hz, 16 A
Puissance générale: 3,8 kW
Poids: ca. 70 kg
Dimensions: (L x l x h) 116 x 77 x 112 cm
Livré avec: 7,5 m de tuyau d'aspiration 3" Pièce pour aspiration au sol 5 sacs d'aspiration



Recipient metallic pentru aspirație

Metal suction bin

Bidon métallique pour aspiration

Lieferumfang:

Absaugfass, 5 Gewebesäcke, 1,5 m Anschluss Schlauch

Delivery:

Suction bin, 5 textile sacks, 1,5 m connection hose

Livré avec:

Bidon métallique, 5 sacs en textile, 1,5 m tuyau de raccordement

Tambur de aspirație pentru conectarea la o mașină de suflat ISOblow sau la o stație de amplificare. Se utilizează pentru aspirarea cantităților mici de celuloză sau pentru curățarea acestor.

Suction bin for connection to an ISOblow blowing machine or booster station. Suitable for small quantities of cellulose and/or clean-up on the construction site.

Bidon métallique pour le raccordement à une machine à insuffler ISOblow ou une station d'amplification. Adapté à l'aspiration de petites quantités de cellulose et au nettoyage du chantier.

Tambur din metal 115 l	Metal suction bin 115 l	<i>Bidon métallique pour aspiration 115 l</i>	635001	490,00
Tambur din metal 210 l	Metal suction bin 210 l	<i>Bidon métallique pour aspiration 210 l</i>	635003	690,00



Pungă din textil pentru aspirație

Textile sack for suction bin

Sac textile pour bidon d'aspiration

75 x 120 cm pt. tambur metallic de 115 l	75 x 120 cm for metal suction bin 115 l	<i>75 x 120 cm pour bidon métallique pour aspiration 115 l</i>	632002	2,50
90 x 130 cm pt. tambur metallic de 210 l	90 x 130 cm for metal suction bin 210 l	<i>90 x 130 cm pour Bidon métallique pour aspiration 210 l</i>	632006	3,20
120 x 180 cm	120 x 180 cm	<i>120 x 180 cm</i>	632005	3,30



Sac opac PE de 300 l

PE sack opaque 300 l

Sac opaque en PE de 300 l

Pentru umplerea cu celuloza dupa aspirare. Nu se foloseste direct pentru aspirat.

For filling cellulose from vacuum bin into PE sack. Not for use in combination with the suction bin!

Pour transvaser la cellulose du bidon pour aspiration au sac en PE. A ne pas utiliser directement avec le bidon pour aspiration !

Sac opac PE de 300 l	PE sack opaque 300 l	<i>Sac opaque en PE de 300 l</i>	632004	1,70
----------------------	----------------------	----------------------------------	--------	-------------



Schuko-Cablu prelungitor 10 m cu contact de împământare

Schuko extension cable

Rallonge de 10 m à contact de mise à la terre

Prelungitor K35
Cablu 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

Construction site extension K35
Cable 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

*Rallonge de chantier K35
Câble 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V*

Lungime: 10 m

Length: 10 m

Longueur: 10 m

633011

Lungime: 25 m

Length: 25 m

Longueur: 25 m

633019



Schuko-prelungitor cutambur 25 m

Schuko cable extension reel 25 m

Dévidoir à câble de 25 m à contact de mise à la terre

Prelungitor cu tambur, 4 prize cu mâner.
Siguranță termică la suprasolicitare.

High-impact resistant cable reel with bow-shaped handle. 4 Schuko socket outlets, Thermal overload protection
Cable 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V

*Dévidoir à câble incassable avec poignée étrier, 4 prises de courant à contact de mise à la terre. Protection contre les surcharges thermiques.
Câble 3 x 2,5 mm²
max. 16 A max. 250 V*

Lungime: 25 m

Length: 25 m

Longueur: 25 m

633018



Cablu prelungitor de înaltă tensiune

High voltage 400 V extension cable

Courant élevé 400 V Rallonge Kraft

Pentru prelungiri la distanțe mari va recomandăm un prelungitor cu un diametru de cel puțin 2,5 mm²

For long leads to ISOblow blow-in machines, we recommend extension cables with a cross-section of at least 2.5 mm².

En cas de distance importante entre la prise et la machine à insuffler ISOblow, nous recommandons d'utiliser des rallonges ayant une section de 2,5 mm² au minimum.

Lungime: 10 m

Length: 10 m

Longueur: 10 m

633013

97,50

Lungime: 25 m

Length: 25 m

Longueur: 25 m

633012





Adaptor de alimentare 32 A / 16 A

Power adapter 32 A / 16 A

Adapteur de courant 32 A / 16 A

Distribuitor mobil de plastic: St. Anton-2f IP44 cu suport

Mobile plastic distributor type: St. Anton-2f IP44 with bracket; Connected ready for operation

Distributeur compact mobile en matière plastique, type St. Anton - 2f IP44 avec étrier. Raccordé et prêt à fonctionner

Adaptor de alimentare 32 A / 16 A

Power adapter 32 A / 16 A

Adapteur de courant 32 A / 16 A

633014



Adaptor de distribuție 1 x 16 A / 3 x 16 A 400V

Power distributor 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Distribution d'énergie 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Adaptor de distribuție 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Power distributor 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

Distribution d'énergie 1 x 16 A / 3 x 16 A 400 V

633025



Adaptor de distribuție 2 x 400 V 16A / 2 x 230 V

Power distributor 2 x 400 V 16A / 2 x 230 V

Distribution d'énergie 2 x 400 V 16A / 2 x 230 V

Adaptor de distribuție 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Power distributor 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

Distribution d'énergie 2 x 400 V 16 A / 2 x 230 V

633027



Adaptor de distribuție CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Power distributor CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Distribution d'énergie CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Adaptor de distribuție CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Power distributor CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

Distribution d'énergie CEE 3 x 16A 230 V / 2 x 16A 400 V

633026





Tester de priză cu 3 faze

3-phase socket tester

Testeur de prise pour courant triphasé

Pentru a verifica priza:

- Test de faza (disponibil / inversat)
 - direcția câmpului rotativ
 - test neutru / fază
- Indicator cu led

For socket testing as follows:

- phase test (existent/ interchanged)
- phase sequence
- phase-to-neutral test with LED display

Pour effectuer les tests suivants :

- *Test de phase (existant / inversé)*
- *Sens du champ tournant*
- *Neutre / test de phase*

Affichage par LEDs

Tester de priză cu 3 faze	3-phase power socket tester	<i>Testeur de prise pour courant triphasé</i>	634003	62,00
---------------------------	-----------------------------	---	--------	--------------



Invertor de încărcare

Charger inverter

Chargeur onduleur

12 V pentru masini	12 V for cars	<i>12 V pour les voitures</i>	611116	75,00
24 V pentru camioane	24 V for lorry	<i>24 V pour les camions</i>	611117	75,00



Furtun de injectat

Blow-in hoses

Tuyaux d'insufflation

40 mm - 1,5"	40 mm - 1,5"	40 mm - 1,5 pouces	640001	102,00
50 mm - 2"	50 mm - 2"	50 mm - 2 pouces	640002	142,00
63 mm - 2,5"	63 mm - 2,5"	63 mm - 2,5 pouces	640003	176,00
63 mm - 2,5"	63 mm - 2,5"	63 mm - 2,5 pouces	640003F	201,00
75 mm - 3"	75 mm - 3"	75 mm - 3 pouces	640004	210,00
75 mm - 3"	75 mm - 3"	75 mm - 3 pouces	640004F	235,00



Furtun de transport

Conveyor hoses

Tuyaux d'acheminement

Furtun flexibil poliuretan acoperit cu armătură spirală. Fin în interior.

Flexible polyurethane hose with reinforced coil. Smooth interior.

Tuyau flexible en polyuréthane recouvert d'une spirale de renfort. Intérieur lisse.

50 mm - 2"	50 mm - 2"	50 mm - 2 pouces	640010	158,00
63 mm - 2,5"	63 mm - 2,5"	63 mm - 2,5 pouces	640012	193,00
76 mm - 3"	76 mm - 3"	76 mm - 3 pouces	640015	249,00



Curele de siguranta pentru furtun

Belts for hoses

Sangles pour tuyaux

Curea de fixare de 25 mm cu cataramă suplimentară
Lungime 1,4 m

Strap 25 mm with additional loop
Length: 1,4 m

Sangle d'arrimage 25 mm avec boucle supplémentaire

Longeur 1,4 m

633010 5,40



Burete de etansare la suflat cu furtun (2 buc)

Sealing sponges (2 pcs.)

Eponges d'obturation (2 pces)

25 x 25 x 5 cm pentru furtun de 3"	25 x 25 x 5 cm for 3" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 3 pouces	649002	6,40
25 x 25 x 5 cm pentru furtun de 2,5"	25 x 25 x 5 cm for 2,5" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 2,5 pouces	649003	6,40




Burete de etansare la suflat cu duza de injectat (2 buc)

Sealing sponge for blow-in nozzle (2 pcs.)

Eponge d'obturation pour buses d'insufflation (2 pcs)

Gaura de Ø 60 mm pentru duzele de injectie 75/40.	60 mm Ø hole for blow-in nozzle 75/40.	Trou -Ø 60 mm pour Buses d'insufflation 75/40.	649000	6,40
Gaura de Ø 90 mm pentru duzele de injectie 110/50, 110/63 și 110/75.	90 mm Ø hole for blow-in nozzle 110/50, 110/63 and 110/75.	Trou -Ø 90 mm pour Buses d'insufflation 110/50; 110/63 et 110/75.	649001	6,40



Burete de etansare la suflat cu furtun (2 buc)

Sealing sponge (2 pcs.)

Eponge d'obturation (2 pcs)

Permeabilitate crescută a aerului comparativ cu bureții de etansare standard.

More permeability to air compared with standard sealing sponges.

Perméabilité à l'air élevé par rapport aux éponges d'étanchéité standard.

25 x 25 x 5 cm pentru furtn de 3"	25 x 25 x 5 cm for 3" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 3 pouces	648002	10,70
25 x 25 x 5 cm pentru furtun de 2,5"	25 x 25 x 5 cm for 2,5" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 2,5 pouces	648003	10,70
25 x 25 x 5 cm pentru furtun de 2"	25 x 25 x 5 cm for 2" hose	25 x 25 x 5 cm pour tuyau de 2 pouces	648004	10,70



Piese de reductie din aluminiu

Aluminum reducing adapters - individually configurabel

Pièces de réduction en aluminium - assortir individuellement

63 NW 2,5"	63 NW 2,5"	63 NW 2,5"	75070001	143,00
76 NW 3,0"	76 NW 3,0"	76 NW 3,0"	75070002	143,00
63/50 mm 2,5/2,0"	63/50 mm 2,5/2,0"	63/50 mm 2,5/2,0"	75070003	143,00
50 NW 2,0"	50 NW 2,0"	50 NW 2,0"	75070004	143,00
76/50 mm 3,0/2,0"	76/50 mm 3,0/2,0"	76/50 mm 3,0/2,0"	75070005	143,00
76/63 mm 3,0/2,5"	76/63 mm 3,0/2,5"	76/63 mm 3,0/2,5"	75070006	143,00



Reductie din PE

PE reducing adapters

Pièces de réduction en polyéthylène

de la 2 tol la 1,5 tol	from 2" to 1,5"	de 2 pouces à 1,5 pouces	642001	26,00
de la 2,5 tol la 2 tol	from 2,5" to 2"	de 2,5 pouces à 2 pouces	642002	26,00
de la 3 tol la 2,5 tol	from 3" to 2,5"	de 3 pouces à 2,5 pouces	642003	27,00



Reducții Niro

Alu or Niro reducing adapters

Pièces de réduction en alu ou niro

de la 2 tol la 1,5 tol	from 2" to 1,5"	de 2 pouces à 1,5 pouces	642100	35,90
de la 2,5 tol de 2 tol	from 2,5" to 2"	de 2,5 pouces à 2 pouces	642210	49,00
de la 3 tol la 2 tol	from 3" to 2"	de 3 pouces à 2 pouces	642211	89,00
fra 3 tommer til 2,5 tommer	from 3" to 2,5"	de 3 pouces à 2,5 pouces	642212	61,00
de la 3,5 tol la 3 tol	from 3,5" to 3"	de 3,5 pouces à 3 pouces	75060004	125,00



Elemente de conectare din PE

PE Connectors

Éléments de raccordement en polyéthylène

2 tol 50 mm	2" 50 mm	2 pouces 50 mm	642004	12,00
2,5 tol 63 mm	2,5" 63 mm	2,5 pouces 63 mm	642005	12,50
3 tol 75 mm	3" 75 mm	3 pouces 75 mm	642006	14,00



Elemente de conectare Niro

Alu or niro connectors

Éléments de raccordement en alu ou niro

1,5 tol 40 mm	1,5" 40 mm	1,5 pouces 40 mm	642108	25,50
2 tol 50 mm	2" 50 mm	2 pouces 50 mm	642201	52,00
2,5 tol 63 mm	2,5" 63 mm	2,5 pouces 63 mm	642202	55,00
3 tol 75 mm	3" 75 mm	3 pouces 75 mm	642203	59,00



Clema pentru furtun

Hose clamps

Colliers de serrage pour tuyaux

Pachet: 5 buc.

Package unit: 5 pcs.

Unité d'emballage: 5 pces

50-65 mm (2 tol)	50 - 65 mm (2")	50 - 65 mm (2 pouces)	641001	2,20
58 - 75 mm (2,5 tol)	58 - 75 mm (2,5")	58 - 75 mm (2,5 pouces)	641002	2,20
68 - 85 mm (3 tol)	68 - 85 mm (3")	68 - 85 mm (3 pouces)	641003	2,20



Clema cu surub
Double bolt clamp
Colliers de serrage pour tuyaux

50 NW	50 NW	50 NW	75050001	4,20
63 NW	63 NW	63 NW	75050002	5,60
76 NW	76 NW	76 NW	75050003	6,50
90 NW	90 NW	90 NW	75050004	9,80



Dispositiv de fixare rapid 3 tol
Quick-release fixed - coupling 3"
*Raccord rapide accouplement fixe de 3
 pouces*

Dispositiv de fixare rapidă la mașina de suflat.
 Pentru montarea și demontarea mai rapidă a furtunurilor.

Quick-release fixed coupling for mounting on the blower.
 For even faster attachment and detachment of hoses.

Raccord rapide et solide – accouplement pour le raccordement à la machine à insuffler. Pour un montage et démontage encore plus rapide des tuyaux.

Dispositiv de fixare rapida 3 tol	Quick-release fixed coupling 3"	Raccord rapide accouplement fixe de 3 pouces	641106	53,90
-----------------------------------	---------------------------------	--	--------	--------------



Dispozitive decuplare Storz cu eliberare rapidă
Quick-release Storz couplings
Raccord rapide accouplements Storz

50 mm 2 tol	50 mm 2"	50 mm 2 pouces	641102	21,50
63 mm 2,5 tol	63 mm 2,5"	63 mm 2,5 pouces	641101	21,50
75 mm 3 tol	75 mm 3"	75 mm 3 pouces	641100	21,50



Dispozitive de cuplare Storz cu eliberare rapidă
Quick-release adapter
Raccord rapide pièce de réduction

De la 3 tol, 2,5 tol de 2 tol	From 3", and / or 2,5" to 2"	De 3 pouces ou de 2,5 pouces à 2 pouces	641107	32,30
-------------------------------	------------------------------	---	--------	--------------



Tije din fibră de sticlă Ø 9 mm

Fibre glass rods Ø 9 mm

Tiges en fibre de verre Ø 9 mm

Pentru rigidizarea tubului de umflare și introducerea ușoară în Gefach. Tijele din fibră de sticlă pot fi conectate între ele prin manșoane filetate pre-asamblate.

For added rigidity to the blow-in hose and easier insertion into the cavities. Fibre glass rods can be joined at the pre-mounted screw sleeves.

Permet de rigidifier le tuyau d'insufflation et de l'introduire ainsi plus aisément dans la cavité. Les tiges en fibre de verre peuvent être reliées les unes aux autres par le biais de manchons à visser déjà montés dessus.

Tije din fibra de sticla 3 m - 9mm	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	Tiges en fibre de verre de 3 m Ø 9 mm	649010	70,20
Tije din fibra de sticla 6 m - 9 mm (fără manșoane cu șurub)	6 m fibre glass rods Ø 9 mm	Tiges en fibre de verre de 6 m Ø 9 mm	649011	90,10
9 mm în lungime individuală (fără manșoane cu șurub)	Ø 9 mm in individual lengths (without screw sleeves)	Ø 9 mm en longueur personnalisable (sans manchon à visser)	649012	15,10



Inele de fixare pentru tije din fibră de sticlă

Fixing rings for fibre glass rods

Anneaux de fixation pour tiges en fibre de verre

Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă; Furtun de 2,5 "cu filet	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose with reinforced coil	Anneau de fix. p. tiges en fibre de verre; tuyau 2,5 pouces avec filetage	650220	12,90
Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă; Furtun de 2,5 "	Fixing ring for fibre glass rods 2,5" hose	Anneau de fix. p. tiges en fibre de verre tuyau 2,5 pouces	650221	10,90
Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă; Furtun de 3"cu filet	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose with reinforced coil	Anneau de fix. p. tiges en fibre de verre; tuyau 3 pouces avec filetage	650230	14,00
Inel de fixare pentru tije din fibră de sticlă; Furtun de 3"	Fixing ring for fibre glass rods 3" hose	Anneau de fix. p. tiges en fibre de verre; tuyau 3 pouces	650231	11,80


Tub de greutate pentru insuflarea peretelui

Hose weight for wall blowing

Poids tuyau pour l'insufflation murale



Pentru furtn de 2,5 tol, Lungime: 15 cm, Greutate: 0,65 kg	for 2,5" hose; length: 15 cm, weight: 0,65 kg	pour tuyau de 2,5 pouces; longueur: 15 cm, poids: 0,65 kg	649008	32,30
Pentru furtn de 3 tol, lungime: 15 cm, greutate: 0,65 kg	for 3" hose, length: 15 cm, weight: 0,80	pour tuyau de 3 pouces, longueur: 15 cm, poids: 0,80 kg	649009	32,30



**Placa suport furtun extra
(dispozitiv de blocare)**
Hose feed plate extra (locking device)
Passage pour tuyaux extra (verrouillage)

Inclus:
1 buc. placa de alimentare pentru furtun cu dispozitiv de blocare si mâner
2. buc Burete de prindere pentru furtun de 3 tol
3. buc Burete de prindere pentru furtun de 2,5 tol

all Hose feed plates incl.
1 pc. hose feed plate incl. locking and handgrip
2 pcs. sealing sponge for 3" hose
2 pcs. sealing sponge for 2.5" hose

Livrés avec:
1 pce. passage pour tuyaux avec verrouillage et poignée de maintien
2 pces. éponge d'obturation pour tuyau de 3 pouces
2 pces. éponge d'obturation pour tuyau de 2,5 pouces

Ø gaură = 120 mm pentru grosimea plăcii < 60 mm


Ø hole = 120 mm for board thickness < 60 mm

trou DM 120 mm pour épaisseur panneaux < 60 mm

650202

140,00

Placa pentru sflat
Blow-in plate
Plaque d'insufflation

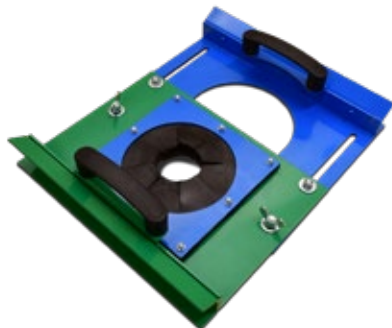

Dimensiunea aproximativa 60 x 40 cm, grila reglabila.
Pentru suflare în acoperiş, pereţi şi plafoane echipata cu barieră de vapori. Fixare între lati folosind aripioare de prindere. Evitati ruperea sau deteriorarea berierei de vapori. Ideal pentru furtunari de 3", 2,5" şi 2". Pentru grosimea stratului până la 40 mm.

Approx. 60 x 50 cm, frame size adjustable. For blowing into roof, wall and ceiling constructions with vapour barriers. The plate is fixed between the battens using wing nuts. No more tearing of or damage to the vapour barrier. Ideal for 3", 2 1/2" and 2" hoses. Can also be used in combination with ISOCELL blower nozzles.

Environ 60 cm x 40 cm, à pas variable. Pour l'insufflation dans les toitures, les murs et les plafonds équipés d'un frein-vapeur. Fixation entre les lattes à l'aide d'écrous à ailettes. Plus de déchirure ou d'endommagement du frein-vapeur. Adaptée aux tuyaux de 3 pouces, de 2,5 pouces et de 2 pouces. Peut être utilisée avec les buses d'insufflation ISOCELL.

650020

205,00



Tambur pentru furtun economy

Hose reel economy
Dévidoir à tuyaux

Pentru înfășurarea a aprox. 40 m de furtun, disponibil și pentru alte dimensiuni de furtun. Este posibilă conectarea directă a furtunului la tambur.

To hold about 40 m hose, available also for other hose sizes. Hose connection directly to drum possible.

Permettant d'enrouler env. 40 m de tuyau, également disponible pour d'autres longueurs de tuyau. Possibilité de raccorder directement le tuyau sur le dévidoir.

644008

885,00



Tambur suplimentar pentru Tamburul economy

Additional reel for hose reel economy
Enrouleur supplémentaire economy

Tambur suplimentar pentru Tamburul economy; h= 1980 mm

Additional reel for hose reel economy; h= 1980 mm

Enrouleur supplémentaire economy; h= 1980 mm

644013

809,00

Set de roți 4 bc. pentru tambur de furtun economy

Wheelset 4 pc. for hose reel economy

Jeu de roues 4 pièces pour enrouleur de tuyau economy

Include 2 roți rotative cu frână și 2 roți fixe cu diametru de 125 mm

With 2 pc. steerable castors and 2 pc. normal castors, Diameter 125 mm

Comprenant 2 roues pivotantes avec frein et de 2 roues fixes d'un diamètre de 125 mm

644004

118,00



Tambur - comutator de fulgi

Drum - flake switch
Aiguillage

2 x intrare 3 tol - 3 x ieșiri 3 tol

2 x 3" inlet - 3 x 3" outlet

2 entrée 3 pouces - 3 sorties 3 pouces

643011

422,00

Aparat pentru măsurarea densității de celuloză injectată

Measuring device of cellulose density

Appareil de mesure de la densité d'insufflation pour cellulose



Dispozitivul servește la determinarea densității a materialului izolator din celuloză.

The measuring device is used to determine the blowing density of the cellulose insulating material.

Le dispositif de mesure est utilisé pour déterminer la densité d'insufflation du matériau isolant en cellulose.

377,00

Art.Nr.: 634001



Geantă de transport	Transport case	Mallette de transport	634009	140,00
Cantar	Scales	Balance	634004	54,00
Tub inox	Stainless steel tube	Tube INOX	634005	86,00
Ferăstrău metalic cu gaură Ø 105 mm	Bimetal holesaw Ø 105 mm	Scie cloche bi-métal Ø 105 mm	634006	43,00
Ejector	Ejector	Ejecteur	634008	86,00



Cantar
Spring scale with dial
Balance à ressort à cadran

Pentru cântărirea cutiei metalice perforate
For weighing perforated metal case
Permet de peser la caisse en tôle perforée

Cantar	Spring scale with dial	<i>Balance à ressort à cadran</i>	649018	75,00
--------	------------------------	-----------------------------------	--------	--------------



Scară digitală
Digital scale
Balance digitale



Scară digitală	Digital scale	<i>Balance à ressort à cadran</i>	75010002	
----------------	---------------	-----------------------------------	----------	--



Monitor de presiune
Pressure measuring device
Appareil de mesure de la pression

Pentru măsurarea presiunii de suflare a mașinii de suflat
For measuring output pressure of the blowing machine
Permet de mesurer la pression de soufflage de la machine à insuffler

Monitor de presiune	Pressure measuring device	<i>Appareil de mesure de la pression</i>	631001	37,80
---------------------	---------------------------	--	--------	--------------



Manometru profesional pentru măsurare presiunii
Profi - Pressure measuring device
Profi - Appareil de mesure de la pression

Pentru măsurarea presiunii de suflare a mașinii de suflat
For measuring output pressure of the blowing machine
Permet de mesurer la pression de soufflage de la machine à insuffler

Manometru cu tub 3"	Pressure measuring device with 3" tube	<i>Appareil de mesure de la pression avec tuyau 3"</i>	631002	86,00
---------------------	--	--	--------	--------------



Masina de fum Power Tiny

Fog generator Power Tiny

Nébulisateur Power Tiny

Masina de fum Power Tiny	Fog generator Power Tiny	Nébulisateur Power Tiny	652002	839,00
Flight case	Flight case	Flight case	652004	264,00
Telecomanda	Radio controll	Télécommande radio	652025	187,00
Acumulator	Akkupack	Bloc-batterie	652005	243,00



Masina de facut fum VI- PER NT

Fog generator VIPER NT

Nébulisateur VIPER NT

Tehnologie digitală în design funcțional.

VIPER NT unește tehnologia digitală actuală cu tehnica și puterea dovedită.

Digital technology in functional Design. The VIPER NT unites the current digital technology with proven technique and power.

Une technique numérique dans un design fonctionnel. Le nébulisateur VIPER NT associe la toute dernière technologie numérique à une technique et une productivité éprouvée.

Masina de facut fum VIPER NT
Puterea de încălzire: 1300 wați
Tensiune: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Capacitate: 5 litri
Timp de încălzire: 7 min.
Dimensiuni (LxLxH): 47 x 23 x 24 cm

Fog generator VIPER NT
Output: 1300 Watt
Power supply: 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Capacity: 5 liter
Throwing distance: max. 15 m
Warm-up time: 7 min.
Dimensions (LxBxH): 47 x 23 x 24 cm

Nébulisateur VIPER NT
Puissance de chauffage : 1300 watts
Tension : 230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
Capacité : 5 Litres
Distance de projection : max. 15 m
Temps de préchauffage : 7 min.
Dimensions (LxLxH) : 47 x 23 x 24 cm

Flightcase pentru masina de fum VIPER NT	Flight case for Fog generator VIPER NT	Flight case pour nébulisateur VIPER NT	652017	221,00
Lichid regular de fum FOG 5 L	Fogfluid-Regular FOG 5 liter	Fluide de brouillard Regular FOG, 5 litres	652018	27,00
Telecomanda pentru Viper	Radio controll for VIPER NT	Télécommande radio pour VIPER NT	652023	187,00



Masina de fum Tiny CX

Fog generator Tiny CX

Nébulisateur Tiny CX

O masina mica de fum cu 70W, incl. baterie, încărcător, rezervor de 50 ml. Vă rugăm să cereți Fișa tehnică.

A small 70W fog generator, incl. battery, charger, 50 ml fluid tank, 250 ml fluid, case.
Please ask for Technical Data Sheet.

Nébulisateur miniature 70 W, livré avec batterie, chargeur, réservoir de fluide de 50 ml, 250 ml de fluide, mallette de transport. Demandez la fiche technique.

Masina de fum Tiny CX
Debit: aprox. 2,3 ml / min.
în cazul nebulizării continue
Volumul rezervorului: 50 ml
Greutate: 650 g
Vers. Tensiune: 12 Volt über Akku
Timp de preîncălzire: 0,5 sec.
Dimensiuni (LxWxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Fog generator Tiny CX
Output: ca. 2,3 ml/Min with constant fog
Tank capacity: 50 ml
Weight: 650 g
Power supply: 12 V via battery
Warm-up time: 0,5 sec.
Dimensions (LxBxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Nébulisateur Tiny CX
Débit: env. 2,3 ml/min. en cas de nébulisation continue
Volume du réservoir: 50 ml
Poids: 650 g
Vers. de tension: 12 Volt über Akku
Temps de préchauffage: 0,5 sec.
Dimensions (LxLxH): 25 x 5,3 x 5,5 cm

Lichid de fum fara miros 250 ml	Fog fluid 250 ml	Fluide de brouillard, sans odeur, 250 ml	652013	15,00
Lichid de fum fara miros 2 l	Fog fluid 2 l	Fluide de brouillard, sans odeur, 2 l	652015	43,00
Akku Pack	Akkupack	Bloc-batterie	652019	98,00

Lance de suflat ventilata

Ventilated blow-in lance

Lance d'insufflation décompressée



Kit de lance 90/50 mm
Lance assembly kit 90/50 mm
Kit de lance 90/50 mm 651040 **854,00**

Kit de lance 90/60 mm
Lance assembly kit 90/60 mm
Kit de lance 90/60 mm 651050 **854,00**

Kit de lance 110/50 mm
Lance assembly kit 110/75 mm
Kit de lance 110/75 mm 651060 **962,00**

Lance telescopica ventilata 90/60

Ventilated telescopic blow-in lance 90/60

Lance télescopique décompressée 90/60



Lungime = 1,5 - 2,8 m
Diametru ext. 90 mm (PE)
Diametru int. 60 mm (AL)
Extensibil de la 1,5 m la 2,8 m

Length = 1,5 - 2,8 m
Outside DM: 90 mm (PE),
Inside DM 60 mm (ALU)
Extensible from 1,5 m to 2,8 m

Longeur = 1,5 - 2,8 m
Diamètre extérieur: 90 mm (PE),
Diamètre intérieur: 60 mm (ALU)
Extensible de 1,5 m jusqu'à 2,8 m

651065 **746,00**

Lungime = 3 m - 5,8 m
Diametru ext. 90 mm (PE)
Diametru int. 60 mm (AL)
Extensibil de la 3 m la 5,8 m

Length = 3 - 5,8 m
Outside DM: 90 mm (PE),
Inside DM: 60 mm (ALU)
extensible from 3 m to 5,8 m

Longeur = 3 - 5,8 m
Diamètre extérieur: 90 mm (PE),
Diamètre intérieur: 60 mm (ALU)
Extensible de 3 m jusqu'à 5,8 m

651066 **854,00**

Lance de injecție ventilată constă din:

- Piesă de pivotare din aluminiu, inclusiv un mâner
- Adaptor din plastic inclusiv placă de lemn și guride aerisire
- Capăt de lance (vârful întărit)
- Tub din aluminiu sudat
- Furtun antistatic (optional)

A ventilated blow-in lance consists of:

- Aluminium turning section incl. handle
- Plastic adapter with ventilation holes incl. wooden plate and foamed plastic
- End section of lance (reinforced ballhead)
- Welded aluminium tube
- Antistatic - conveyor hose (optional)

La lance d'insufflation décompressée est composée

- d'une pièce orientable en aluminium poignée de maintien comprise
- d'un adaptateur en plastique muni d'évents plaque en bois et mousse comprises
- de l'extrémité de la lance (embout sphérique renforcé)
- d'un tube en aluminium soudé
- d'un tuyau d'acheminement antistatique (en option)



in individuellen Längen erhältlich
Lieferzeit ca. 2 Wochen



available in individual lengths
Delivery time approx. 2 weeks




sur demande disponible en longueurs individuelles
Délai de livraison : 2 semaines

Erhältlich in den Dimensionen (Lochdurchmessern) 90 und 110 mm. Material: Aluminium und PE Entlüftete Einblaslancen sind ideal zum Befüllen von liegenden Dach-, Wand- oder Deckenelementen. Die Luft kann kontrolliert über Entlüftungslöcher und gefiltert über einen Staubsack entweichen. Verschiedene Aufbauten und Konstruktionen erfordern unterschiedliche Längen und Dimensionen. Daher werden alle Einblaslancen für den individuellen Gebrauch gefertigt.

Available in sizes (hole diameter) 90 and 110 mm. Material: aluminium and PE Ventilated blow-in lances are ideal for filling horizontally stacked roof, wall or ceiling elements. There is a steady escape of air via the ventilation holes and filtering takes place through the dust collector. Different structures and constructions call for varying lengths and dimensions. For this reason all blow-in lances are made to measure.

Disponible dans les dimensions (diamètres de trous) 90 mm et 110 mm. Matériau : aluminium et PE Les lances d'insufflation à extraction d'air conviennent particulièrement au remplissage des éléments de toiture, murale ou de plafond posés à plat. Une extraction contrôlée de l'air est assurée par les évents et un collecteur de poussière assure la filtration. Les longueurs et les dimensions dépendent de chaque composition ou construction. Ainsi, les lances d'insufflation sont fabriquées en fonction des contraintes de chaque application.

Varf de suflat (ac) Blow in spike (Pin) Embout d'insufflation (aiguille)

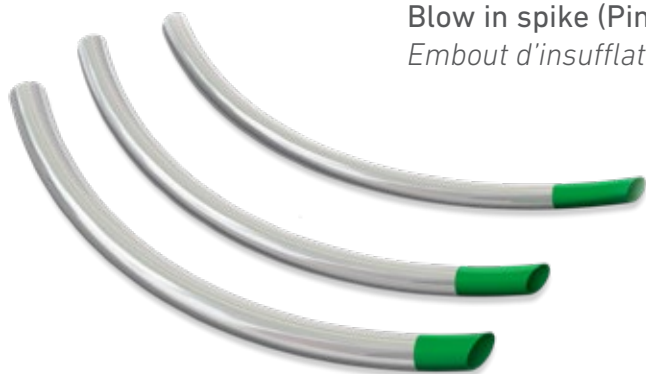

<p>pentru grosimi de izolație de la 16 cm r = 850 mm vârful dublu Ø = 50 mm Aluminiu (rază mare)</p>	<p>for insulation thickness from 16 cm r = 850 mm double-sided spike Ø = 50 mm Aluminum (big radius)</p>	<p><i>pour épaisseurs d'isolant à partir de 16 cm r = 850 mm double pointe Ø = 50 mm Aluminium (grand rayon)</i></p>	651034	75,00
<p>pentru grosimi de izolație de la 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm vârful dublu Ø = 50 mm Aluminiu</p>	<p>for insulation thickness from 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm double-sided spike Ø = 50 mm Aluminum</p>	<p><i>pour épaisseurs d'isolant à partir de 16 cm r = 900 mm, L = 1 450 mm double pointe Ø = 50 mm Aluminium</i></p>	651035	75,00
<p>pentru grosimi de izolație de la 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm vârful dublu Ø = 50 mm oțel inoxidabil</p>	<p>for insulation thickness from 16 cm r = 900 mm, L = 1450 mm double-sided spike Ø = 50 mm Stainless Steel</p>	<p><i>pour épaisseurs d'isolant à partir de 16 cm r = 900 mm, L = 1 450 mm double pointe Ø = 50 mm ACIER</i></p>	651135	86,00
<p>pentru grosimi de izolație de la 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm vârful dublu Ø = 60 mm Aluminiu</p>	<p>for insulation thickness from 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double-sided spike Ø = 60 mm Aluminum</p>	<p><i>pour épaisseurs d'isolant à partir de 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double pointe Ø = 60 mm Aluminium</i></p>	651036	75,00
<p>pentru grosimi de izolație de la 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm vârful dublu Ø = 60 mm oțel inoxidabil</p>	<p>for insulation thickness from 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double-sided spike Ø = 60 mm Stainless Steel</p>	<p><i>pour épaisseurs d'isolant à partir de 20 cm r = 840 mm, L = 1500 mm double pointe Ø = 60 mm ACIER</i></p>	651136	86,00
<p>pentru grosimi de izolație de la 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm vârful dublu Ø = 60 mm Aluminiu</p>	<p>for insulation thickness from 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm double-sided spike Ø = 60 mm Aluminum</p>	<p><i>pour épaisseurs d'isolant à partir de 30 cm r = 1000 mm, L = 1500 mm double pointe Ø = 60 mm Aluminium</i></p>	651038	75,00
<p>Adaptor pentru 2 tol</p>	<p>Adapters for 2"</p>	<p><i>Pièces de réduction pour 2 pouces</i></p>	642013	44,00
<p>Adaptor pentru 2,5 tol</p>	<p>Adapters for 2,5"</p>	<p><i>Pièces de réduction pour 2,5 pouces</i></p>	642014	44,00



Duza rotativă ventilată Ventilated rotary nozzle

Buse rotative décompressée

Inclus în livrare: Duza rotativă, inel de duze, burete de etanșare, pungă din textil

Included in delivery: Rotary nozzle, Blow-in nozzle ring, Sealing sponge, Textile sack

Livrée avec : Buse rotative, Bague pour buse d'insufflation, Eponge d'obturation, Sac textile

<p>Ideal pentru pereți despărțitori Grosimea izolației de 8 - 14 cm Duză rotativă ventilată 75/40</p>	<p>Ideal for dense wall blow and insulation Thickness from 8 to 14 cm Ventilated rotary nozzle 75/40</p>	<p><i>idéal pour les cloisons Pour épaisseur d'isolant de 8 à 14 cm Buse rotative décompressée 75/40</i></p>	650011	530,00
<p>Ideal pentru pereții densi Grosimea izolației de la 14 la 23 cm Duză rotativă ventilată 110/50</p>	<p>Ideal for dense wall blow and insulation Thickness from 14 to 23 cm Ventilated rotary nozzle 110/50</p>	<p><i>Idéal pour des murs étanches et des Epaisseurs d'isolation de 14 à 23 cm Buse rotative décompressée 110/50</i></p>	650003	530,00
<p>Ideal pentru pereții densi Grosimea izolației de la 8 la 23 cm Duză rotativă ventilată 110/50</p>	<p>Ideal for dense wall blow and insulation Thickness from 8 to 23 cm Ventilated rotary nozzle 110/50</p>	<p><i>Idéal pour des murs étanches et des Epaisseurs d'isolation de 8 à 23 cm Buse rotative décompressée 110/50</i></p>	650033	530,00
<p>Ideal pentru pereții densi Grosimea izolației de la 24 la 40 cm Duză rotativă ventilată 110/63</p>	<p>Ideal for dense wall blow and insulation Thickness from 24 to 40 cm Ventilated rotary nozzle 110/63</p>	<p><i>Idéal pour des murs étanches et des Epaisseurs d'isolation de 24 à 40 cm Buse rotative décompressée 110/63</i></p>	650004	530,00



Duză rotativă cu racord 63 mm

Rotary nozzle 63 mm

Buse rotative 63 mm

Set cu tub Ø 25/35/50 mm schimbabil	Set with tube Ø 25/35/50 mm exchangeable	Set interchangeable Ø 25/35/50 mm avec tuyau	76015000	422,00
-------------------------------------	--	--	----------	---------------



Duză din PE 63/50

PE nozzle 63/50

PE buse 63/50

Napojenie 2,5 alebo 2 Col	2,5" or 2"	Napojenie 2,5 alebo 2 Col	650910	53,00
---------------------------	------------	---------------------------	--------	--------------



Duză de suflare pentru izolarea miezului

Blow-in nozzle for core insulation

Buse d'insufflation pour l'isolation entre murs



50 mm > 25 mm	50 mm > 25 mm	50 mm > 25 mm	652001	129,00
50 mm > 18 mm	50 mm > 18 mm	50 mm > 18 mm	652000	129,00
Alte dimensiuni la cerere	Other sizes on request	Autres dimensions sur demande		



Duză de ssuflare pentru cavități permeabile la aer

Blower nozzle for air-permeable sections

Buse d'insufflation pour cavités perméables à l'air

Idéal pentru suflare celulozei în construcții din fibre moi și compartimente permeabile la aer. Atașamentul ajustabil permite suflare din spatele panoului cu grosimi de la 12 la 100 mm.

Idéal for blowing cellulose into soft fibreboard constructions and/or air-permeable sections. Adjustable fixation permits blowing insulation behind panel thickness of 12 - 100 mm.

Idéal pour l'insufflation de cellulose dans des structures en fibres de bois ou des cavités perméables à l'air. La fixation réglable permet l'insufflation derrière des panneaux d'une épaisseur de 12 - 100 mm.

Duză de injecție Ø = 75 mm inclusiv burete de etanșare și pungă de textil	Blower nozzle f Ø = 75 mm incl. Sealing sponge, textile bag	Buse d'insufflation Ø = 75 mm avec Eponge d'obturation, Sac textile	650102	429,00
---	---	---	--------	---------------



Cărucior pentru pompa de pulverizare

Water spray pump trolley

Camion pompe de projection d'eau

Cărucior pentru pompa de pulverizare	Water spray pump trolley	<i>Camion pompe de projection d'eau</i>	72011001	1.394,00
Furtun pentru presiune ridicată	High-pressure hose	<i>Tuyau haute pression</i>	72011102	161,00

Pompa pentru pulverizarea apei HD 7 / 122

Water spray pump HD 7 / 122

Pompe de projection d'eau HD 7 / 122



Pompa pentru pulverizarea apei	Water spray pump HD 7 / 122	<i>Pompe de projection d'eau HD 7 / 122</i>	671003	723,00
--------------------------------	-----------------------------	---	--------	---------------

Furtun pentru presiune ridicata

High-pressure hose

Tuyau haute pression



Furtun pentru presiune ridicata, lungime 25 m, rezistent pana la 50 bar	High-pressure hose, Length 25 m, suitable for up to 50 bar	<i>Tuyau haute pression, Longueur de 25 m, concu pour fonctionner jusqu'à 50 bars</i>	671005	107,00
---	--	---	--------	---------------

Duze de pulverizare Akustik 1-jet

Spray nozzle 1-jet

Buse de projection à 1 jet



Ideal pentru pulverizarea celulozei
Diametrul suprafeței: 71 mm,
Lungime aproximativ: 500 mm

Ideal for spray on of cellulose surfaces
Diameter: 71 mm
Length: approx. 500 mm

*Idéal pour la projection de cellulose sur des surfaces d'insonorisation
Diamètre de 71 mm
Longueur d'env. 500 mm*

3 tol	3"	3 pouces	671009	399,00
-------	----	----------	--------	---------------



Duză de pulverizare Promat 5-jet

Spray nozzle 5-jet

Buse de projection à 5 jets

Ideal pentru pulverizarea celulozei
Diametrul suprafeței: 71 mm,
Lungime aproximativ: 500 mm

Ideal for spray on of cellulose
surfaces

Diameter: 71 mm

Length: approx. 500 mm

*Idéal pour la projection de cellulose
sur des surfaces d'insonorisation*

Diamètre de 71 mm

Longueur d'env. 500 mm

2,5 tol

2,5"

2,5 pouces

671015

530,00



Cap pulverizator

Spray nozzle

Buse de projection

Pentru izolați acustice sau de
protecție împotriva incendiilor

For use with acoustic insulation or
fire protection requirements

*Pour une utilisation dans l'isolation
acoustique ou les exigences de pro-
tection contre les incendies*

Cap pulverizator

Spray nozzle

Buse de projection

72011002

422,00



Duză de pulverizare

Spray nozzle

Buse de projection

Pentru aplicarea proceselor de
pulverizare CSO și CSS

For application of CSO and CSS
spraying processes

Aux fins de l'OSC et CSS pulvérisation

Duză de pulverizare

Spray nozzle

Buse de projection

72010000

1.045,00

Duza acustica
Acoustic spray nozzle
Buse de projection acoustique



Pentru izolați acustice sau de protecție împotriva incendiilor

For use with acoustic insulation or fire protection requirements

Pour une utilisation dans l'isolation acoustique ou les exigences de protection contre les incendies

Duza acustica	Acoustic spray nozzle	<i>Buse de projection acoustique</i>	72010002	422,00
---------------	-----------------------	--------------------------------------	----------	---------------

Reductie directă 2 țol
Direct reduction 2"
Réducteur direct 2 pouces



Potrivit pentru toata mașinile de suflat ISOblow. Ideal pentru spray-on și pentru izolație de bază. Poate fi conectat direct la mașină un furtun 2 țol.

Suitable for all ISOblow blowing machines. Ideal for spray-on and for core insulation, as a 2" hose - Can be connected directly to the machine.

Adapté à toutes les machines à insuffler ISOblow. Convient à la technique « spray on » et à l'isolation entre murs, permettant le raccordement direct d'un tuyau 2 pouces à la machine.

Reductie directă 2 țol	Direct reduction 2"	<i>Réducteur direct 2 pouces</i>	641108	97,00
------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	--------------

Piese de schimb pentru duzele de pulverizare
Spare parts for spray nozzles
Pièces de rechange pour buses de projection



Ideal pentru pulverizarea celulozei
Diametrul suprafeței: 71 mm,
Lungime aproximativ: 500 mm

Ideal for spray on of cellulose surfaces
Diameter: 71 mm
Length: approx. 500 mm

*Idéal pour la projection de cellulose sur des surfaces d'insonorisation
Diamètre de 71 mm
Longueur d'env. 500 mm*

Brat alama cu rulment	Ball-bearing joint, brass	<i>Articulation sphérique en laiton</i>	671052	
Quick-body din alama	Quick-body brass	<i>Corps de buse Quick en laiton</i>	671051	
Quick-tip 4001 pentru duza de pulverizare Renocell	Quick-tip 4001 for spray nozzle Renocell	<i>Embout Quick 4001 pour les buses de projection Renocell</i>	671050	
Duză cu cerc complet VK-4-45-G3/81-MS pentru duza de pulverizare Acoustic	Full-circle nozzle VK-4-45-G3/81-MS for spray nozzle Acoustic	<i>Buse cercle complet VK-4-45-G3/81-MS pour buse de projection Acoustique</i>	671048	



Ferăstrău de găurit cu carbură

Carbide hole saw
Scie cloche pour métal dur

Ferăstrău cu găuri fără burghiu central și suport de primire.
Special pentru lemn, PAL; panouri din lemn stratificat, carton PVC, gips-carton etc.
Lungime arbore: 65 mm; Adâncime de tăiere: 60 mm

Carbide hole saw without centre drill and holder mount.
Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board PVC, gypsum board etc.
Shaft length: 65 mm; Depth of cut: 60 mm

*Scie cloche pour métal dur sans foret de centrage et support.
Spécialement conçu pour le bois, les panneaux de particules, les panneaux de bois avec revêtement, le carton dur, le PVC, le placoplâtre etc.
Longueur du foret centreur: 65 mm; Profondeur de coupe: 60 mm*

Ø 85 mm	Ø 85 mm	Ø 85 mm	630004	44,00
---------	---------	---------	--------	-------



A adaptor si cheie de schimb pentru freza M16

Holder mount for hole saw M16
Supports pour scie cloche M16

Adaptor si cheie de schimb pentru freza M16

Holder mount for hole saw M16

Supports pour scie cloche M16

Ø 85 mm , Ø 105 mm	Ø 85 mm, Ø 105 mm	Ø 85 mm, Ø 105 mm	630007	9,90
--------------------	-------------------	-------------------	--------	------



Burghiu tip HSS

HSS drill for hole saw
HSS Foret pour scie cloche

Lugime: 105 mm	Length: 105 mm	Longueur: 105 mm	630012	7,95
----------------	----------------	------------------	--------	------



Carota rezistenta la cuie

Carbide breakthrough drill, nail-resistant
Foret de perçage résistant aux clous

Special concepute pentru lemn, PAL, panouri din lemn masiv, PFL, PVC, gips-carton etc.

Complete with centre drill and holder. Specially for wood, chipboard, processed wood boards, panel board, PVC, gypsum board etc.

Spécialement conçu pour le bois, les panneaux de particules, les panneaux de bois avec revêtement, le carton dur, le PVC, le placoplâtre etc.

Ø 120 mm Lugime: 150 mm Lungime carota: 165 mm Adâncimea crestura: 140 mm	Ø 120 mm Length: 150 mm Shaft length: 165 mm Depth of cut: 140 mm	Ø 120 mm Longueur: 150 mm Longueur du foret centreur: 165 mm Profondeur de coupe: 140 mm	630001	297,00
--	--	---	--------	--------

Burghiu de schimb pentru freza Ø 120 + Ø 90	Spare centre drill for carbide metal hole saw Ø 120 + Ø 90 mm	<i>Foret de centrage de rechange pour scie cloche pour métal dur</i> Ø 120 + Ø 90 mm	630010	70,00
--	--	---	--------	-------

Ø 90 mm Lugime: 150 mm Lungime carota: 165 mm Adâncimea crestura: 140 mm	Ø 90 mm Length: 150 mm Shaft length: 165 mm Depth of cut: 140 mm	Ø 90 mm Longueur: 150 mm Longueur du foret centreur: 165 mm Profondeur de coupe: 140 mm	630002	260,00
---	---	--	--------	--------

Freză metalică Big Hawg

Multimaterial - Hole saw Big Hawg

Scie cloche multimatériaux - Big Hawg



În special pentru lemn, PAL, MDF, placaj din plastic și panouri acoperite cu plastic, gips-carton, Caramida moale nisip-var până la o duritate de 30 N / mm² BCA, BCU, cărămizi și cărămizi pline.

Hole saw complete, incl. adapter and centre drill in plastic case.

Specially for wood, chipboard, plywood, MDF, plastic and plastic-coated boards, gypsum plasterboard, soft limestone up to a hardness of 30 N/mm², aerated concrete, gas and aer-ated concrete blocks, bricks and hollow blocks.

Scie cloche complète avec adaptateur et foret de centrage dans la boîte plastique.

Spécial pour bois, panneaux de particules, contreplaqué, médium, plastique, panneau mélaminé et plâtre cartonné. Pierre calcaire tendre jusqu'à une dureté de 30 N/mm², béton poreux, bloc de béton cellulaire et poreux, briques isolantes et alvéolaires.

Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm	630045	98,00
Ø 82 mm	Ø 82 mm	Ø 82 mm	630044	79,00
Ø 117 mm	Ø 117 mm	Ø 117 mm	630046	125,00

Freză pentru plăci fibrolemnoase de lemn cu margine zimțată

Soft fibreboard hole saw with serrated edge

Scie cloche pour fibres de bois avec bord dentelé



Adancimea crestura: pana la 100 mm
Viteza recomandată de rotație: 400 - 600 U/min.

Depth of cut: < 100 mm
Recommended speed: 400 - 600 U/min.

Profondeur de coupe : jusqu'à 100 mm
Vitesse de rotation recommandée: 400 - 600 tr/min.

Ø 74 mm	Ø 74 mm	Ø 74 mm	630031	105,00
Ø 121 mm	Ø 121 mm	Ø 121 mm	630033	164,00
Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	Ø 106,5 mm	630032	149,00



Dopuri de pluta

Cork plugs

Bouchons de liège

Scară de reducere
Scădere pe bucată -10%
de la 1 cutie -30%
de la 2 cutie -35%
de la 3 cutie -40%

Discount scale:
Partially decrease -10%
from 1 Carton -30%
from 2 Carton -35%
from 3 Carton -40%

Echelle de réduction
Diminution par pièce -10%
de 1 carton -30%
de 2 carton -35%
de 3 carton -40%

Ø 86 x 20 mm 500 buc. / cutie	Ø 86 x 20 mm Package unit: 500 pcs. / carton	Ø 86 x 20 mm UE: 500 pièces / carton	649017	1,18 €
Ø 105 x 20 mm 400 buc. / cutie	Ø 105 x 20 mm Package unit: 400 pcs. / carton	Ø 105 x 20 mm UE: 400 pièces / carton	649013	1,24 €
Ø 120 x 20 mm 300 buc. / cutie	Ø 120 x 20 mm Package unit: 300 pcs. / carton	Ø 120 x 20 mm UE: 300 pièces / carton	649014	1,41 €

Zusätzliche Dimensionen auf Anfrage | Additional dimensions on request | Dimensions supplémentaires sur demande

Cheie tubulară hexagonală

Hexagon socket wrench

Clé à pipe à six p



Cheie tubulară pentru a strânge clemele pen-
trufurtun
Lungime arbore: 125 mm
Cheia pipa de: 7mm

Socket wrench for tightening hose clamps
Shaft length: 125 mm
Width: 7 mm

Clé à pipe pour le serrage des colliers pour tuyaux
Longueur du foret centreur : 125 mm
Dimension de clé : 7 mm

Cheie tubulară hexagonală	Hexagon socket wrench	Clé à pipe à six pans	633001	13,50
---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--------------

Sistem de tensionare a curelei de fixare

Lashing strap tensioning system

Système de fixation pour l'arrimage



Curea tensionare	Lashing strap tensioning system	Système de fixation pour l'arrimage	633006	
------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------	--



Curea de fixarea simplă

Clamping belt, one-piece

Sangle d'amarrage, d'un seul tenant



Curea fixare rezistentă la radiații UV
Tensiune max.: 100 daN

With ratchet tension UV-resistant
Max. tension: 100 daN

Avec pièce de serrage à cliquet résistant aux UV
Résistance
Max. à la traction : 100 daN

Curea de fixarea simplă	Clamping belt, one-piece	Sangle d'amarrage, d'un seul tenant	633008	
-------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------	--





Mască de protecție FFP2
 Fine particle mask (FFP2) with breathing valve
 Masque de protection FFP2 avec valve respiratoire

buc./cutie: 20 Stk.
 Pret pe bucata
 Package unit: 20 pcs.
 Price per piece
 Unité d'emballage: 20 pcs
 Prix par pièce

Masca FFP2	Fine dust mask FFP2	Masque contre les poussières fines FFP2	631206	5,40
------------	---------------------	---	--------	-------------



Mască completă pentru față „FULL FACE“ 732-N
 Full Face mask 732-N
 Masque visage intégral « Full Face » 732-N

Filtru 755-756 pentru masca de fata 732-N	Filter 757-756 for Full Face mask 732-N	Filtre 755-756 pour Masque visage intégral 732-N	631121	8,60
Masca completa pentru fata	Full Face mask 732-N	Masque visage intégral << Full Face >> 732-N	631122	86,00
Filtru 757-N pentru masca	Filter 757-N for Full Face mask 732-N	Filtre 757-N pour Masque intégral 732-N	631123	8,60



Versaflo mască de protecție respiratorie
 Respiratory Protection mask Versaflo
 Masque de protection respiratoire Versaflo

Inclus în livrare: Unitatea de suflare TR-302E (suflanta, capacul, filtrului, indicatorul pentru fluxul de aer)
 2 x filtru de particule (8ore) încărcător Furtun de aer cu lungime reglabilă BT 30

Incl. belt, 8-hour battery, charger, calibration pipe and air flow indicator, 1 pair A2P filter, 4 pre-filter, 1 PU light hose (price without lightweight hood)

Font partie de la livraison :
 Dispositif de ventilation TR-302E (soufflerie, couvercle de filtre, indicateur de débit d'air) 2 x filtre à particules A2P, 4 x pré-filtre, ceinture standard batterie haute performance, 8 heures d'autonomie chargeur tuyau respiratoire, longueur ajustable BT30

Versaflo mască de protecție respiratorie	Respiratory Protection mask Versaflo	Masque de protection respiratoire Versaflo	631107	879,00
Filtru de particule 3M TR-3712E	3M filter TR-3712E	3M filtre à particules TR-3712E	631108	33,00
Acumulator TR-332	Spare Battery TR-332	Batterie de rechange	631109	294,00
Mască S-333L	Light Cover S-333L	Light Cover S-333L	631112	107,00
3M futun de aer BT30	3M Air hose BT30	3M Tuyau respiratoire BT30	631116	86,00

Protecție respiratorie PowerCap® Active™

Respiratory protection PowerCap® Active™

Protection respiratoire PowerCap® Active™



Mască integrală de înaltă performanță (EN812 A1 +) / IP (Protecție la impact) Vizor / Unitate activă de filtru ventilator cu efect de protecție P2. Greutate totală doar aprox. 720 grame; Răcire cu ventilatorul / prevenirea aburirii datorită circulației constante a aerului. Greutate totală aproximativ 720 de grame / fără curea suplimentară / nu este nevoie de furtun suplimentar. Autonomie bateriei Li-lo acoperă o zi de lucru de 8 ore.

High-performance impact cap (EN812 A1 +) / IP (Impact Protection) Visor / Active fan filter unit with P2 protection effect. Total weight only approx. 720 grams; Cooling effect of the fan / prevention of fogging due to the constant air circulation. Total weight about 720 grams / no extra strap / no extra hose required. Li-lo battery life covers a full 8-hour working day.

Casquette anti-heurt hautes performances (EN812 A1+) / visière IP (protection contre les impacts) / appareil filtrant à ventilation assistée avec efficacité de protection P2, poids total de seulement 720 grammes env. Effet refroidissant de la ventilation / la circulation d'air constante permet d'éviter tout embuage de la visière. Poids total d'env. 720 grammes / aucune sangle supplémentaire / aucun tuyau supplémentaire requis. La capacité de la batterie lithium-ion permet de couvrir une journée de travail complète de 8 heures.

Diverse accesorii și piese de schimb la cerere.

Various accessories and spare parts on request.

Multiplu accesorios și piese de schimb la cerere.

Protecție respiratorie PowerCap® Active™	Respiratory Protection PowerCap® Active™	Protection respiratoire PowerCap® Active™	631130	643,00
Capac de rezervă PowerCap® Active™ - negru	PowerCap® Active™ spare cap - black	PowerCap® Active™ capochon de remplacement - noir	631131	33,00
Baterie PowerCap® - negru	PowerCap® battery - black	PowerCap® remplacement batterie - noir	631132	130,00
Încărcător PowerCap®	PowerCap® spare charger	PowerCap® remplacement appareil de recharge	631133	43,00
Filtre de rezervă PowerCap® per pereche	PowerCap® spare filters per pair	PowerCap® filtres de remplacement par paire	631134	29,00
Prefiltru PowerCap® (10 buc./ pachet)	PowerCap® pre-filter pads (10 pcs./pack)	PowerCap® pads préfiltres (pack de 10)	631135	15,00
Kit de vizor de rezervă PowerCap® Impact	PowerCap® Impact spare visor kit	PowerCap® Impact remplacement kit visière	631136	36,00
Sigiliu din spumă de rezervă PowerCap®	PowerCap® spare foam seal	PowerCap® remplacement mousse d'étanchéité	631137	9,00
Folie de protecție PowerCap® pentru vizor (10 buc./pachet)	PowerCap® protective foil for visor (10 pcs./pack)	PowerCap® film protecteur pour visière (pack de 10)	631138	24,00



Salopeta de lucru STANDARD

STANDARD white overall

Combinaison de travail STANDARD

Salopeta de lucru albă din bumbac cu imprimat pe spate și pe buzunaru din față cu ISOCELL

White cotton overall with ISOCELL printed on the back and on the breast pocket

Combinaison de travail blanche en coton avec inscription de la marque ISOCELL dans le dos et sur la poche poitrine

Marimea 48 - 58

Size 48 - 58

Taille 48 - 58

633002



ISOblow Container
ISOblow Container storage
ISOblow Container



Art.Nr.: 610502

Depozitare și transportul în siguranță a mașinii de suflat și a accesoriilor. Disponibil în mărimea și culoarea la dorita și cu diverse echipamente personalizate, cu imprimare publicitară

Secure storage and transport of the blowing machine and its accessoires. Available with advertising imprint in each individual size, color and equipment.

Stockage et transport sûrs de la machine à insuffler et des accessoires. Disponible dans la taille et la couleur de votre choix et avec divers équipements sur mesure, avec impression publicitaire



ISOblow Remorca carosata
ISOblow Trailer
Remorque fourgon ISOblow



Art.Nr.: 610500



ISOblow Remorca cu plana
ISOblow Cover trailer
Remorque bâchée ISOblow



Art.Nr.: 610505

Ideala pentru a transporta Utilaje de suflat si a accesoriilor. Optional cu etajere metalice. Cu imprimare puplicitara.

Ideal for transporting the blow-in machine and the blowing accessoires. Optional with sturdy metal shelves for ample storage space and safe transport. With promotional imprint.

Idéale pour transporter la machine à insuffler et les accessoires correspondants. Disponible en option avec étagères métalliques pour un grand espace de rangement et un transport sûr. Avec impression publicitaire.



Remorca ISOCELL Container departizat
ISOCELL Trailer / Container storage - tool
ISOCELL Remorque / Stockage outil



Art.Nr.: 610510



Kit de intretinere Maintenance kit Valise de maintenance

Kit de întreținere pentru întreținerea mașinilor de suflat ISOblow.

Maintenance kit for the maintenance of ISOblow blowing machines.

Kit de maintenance pour la maintenance des souffleuses ISOblow.



161,00

Art.Nr.: 633022

Geanta de transport	Transport case	Mallette de transport	634007	34,60
Cheie	Switch key	Clé du coffret de commande	633023	6,50
Cheie tubulară hexagonală	Hexagon socket wrench	Clé à pipe à six pans	633001	13,50
Monitor de presiune	Pressure measuring device	Appareil de mesure de la pression	631001	37,80
	Grease gun	Pompe à graisse	633032	32,30 €
Cartus de unsoare 400 mg	Grease cartridge 400 mg	Cartouche de graisse 400 mg	633017	8,30
Spray pentru lanturi	Chainspray	Spray pour chaînes	633029	20,50
Spray silicon	Siliconespray	Spray au silicone	633028	4,70
Spray de curatat	Corrosion protection	Protection contre la corrosion	633030	4,40
Spray de curatat	Cleaning spray	Spray de nettoyage	633031	5,40
Banda de etansare EPDM 20 x 10mm	EPDM sealing tape 20 x 10 mm for lock	Bande d'étanchéité EPDM de 20 x 10 mm pour le sas	623021	11,80
Bandă de etansare EPDM 15 x 3 mm pentru atașare	EPDM sealing tape 15 x 3 mm for attachment	Bande d'étanchéité EPDM de 15 x 3 mm pour la rehausse	623022	11,80
Filtru aer pentru Utilaje de suflat ISOblow	Air filter for ISOblow blowing machines	Filtre à air pour machines à insuffler ISOblow	622000	32,00
Manusi nitrile marimea 10	Work gloves nitrile, size. 10	Gants de travail en nitrile, taille 10	633033	8,25
Cutter ISOCELL	Cutter knife ISOCELL	Cutter ISOCELL	99013	1,21



Set de buze de etanșare pentru mașinile de suflat ISOblow ce sistem de blocare cu 5 camere

Set of seals for ISOblow blowing machines with 5 airlock chambers

Jeu de lèvres de joint pour machines à insuffler ISOblow avec sas à 5 chambres

pentru ISOblow SMART	for ISOblow SMART	<i>ISOblow SMART</i>	623001	107,00
pentru ISOblow Profi	for ISOblow PROFI	<i>ISOblow Profi</i>	623004	107,00



Set de buze de etanșare pentru mașinile de suflat ISOblow cu sistem de blocare cu 6 camere

Set of seals for ISOblow blowing machines with 6 airlock chambers

Jeu de lèvres de joint pour machines à insuffler ISOblow avec sas à 6 chambres

pentru ISOblow STANDARD PLUS	for ISOblow STANDARD PLUS	<i>ISOblow STANDARD PLUS</i>	623003	109,00
pentru ISOblow TiTAN	for ISOblow TiTAN	<i>ISOblow TiTAN</i>	623018	150,00
pentru ISOblow Solid	for ISOblow SOLID	<i>ISOblow SOLID</i>	7P2000066	107,00

Dichtlippen für Fremdprodukte auf Anfrage | Sealing lips for third-party products on request | *Lèvres d'étanchéité pour produits tiers sur demande*



Pneumatic wheel

Roue de transport avec chambre à air

pentru ISOblow SMART / COMPACT	for ISOblow SMART / COMPACT	<i>ISOblow SMART / COMPACT</i>	611099	64,00
pentru ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm cu profil de prindere, jantă din oțel 612021 cu rulment cu bile 20 mm	for ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm with studded profile, Plastic rim with sliding bearing 20 mm	<i>ISOblow STANDARD / STANDARD PLUS PK 300 mm avec sculptures à barrettes, Jante plastique avec palier lisse 20 mm</i>	612021	98,00



Pistol cu maner de unsoare

High-Pressure grease gun

Pompe à graisse manuelle

Pistol cu maner incl. furtun blindat	High-Pressure grease gun incl. reinforced hose	<i>Pompe à graisse manuelle avec flexible blindé</i>	633007	33,00
--------------------------------------	--	--	--------	--------------



Cartus de unsoare

Grease cartridge

Cartouche de graisse

Cartus de unsoare 400 mg	Grease cartridge 400 mg	<i>Cartouche de graisse 400 mg</i>	633017	8,30
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------	-------------



Spray de ulei

Oil spray

Huile en spray

Continut 500 ml	Contents 500 ml	<i>Contenu de la bombe: 500 ml</i>	633021	14,00
-----------------	-----------------	------------------------------------	--------	--------------



Filtru de aer

Air filter

Filtre à air

Filtru aer pentru Utilaje de suflat ISOblow SOLID	Air filter for ISOblow SOLID	<i>Filtre à air pour ISOblow SOLID</i>	621998	34,60
Filtru aer pentru Utilaje de suflat ISOblow	Air filter for ISOblow blowing machines	<i>Filtre à air pour machines à insuffler ISOblow</i>	622000	32,00



Turbosuflante

Blower

Soufflerie

für ISOblow SOLID	for ISOblow SOLID	ISOblow SOLID	71100101	158,00 €
für ISOblow Profi 230V 1,9 kW	for ISOblow Profi 230V 1,9 kW	ISOblow Profi 230V 1,9 kW	613020	146,00 €
für ISOblow Compact / Smart / Standard	for ISOblow Compact / Smart / Standard	ISOblow Compact / Smart / Standard	613017	129,00 €

Lanțuri

Chains

Chaînes

Șiber ISOblow STANDARD	Air lock for ISOblow STANDARD	Sas ISOblow STANDARD	621027	25,70
Agitator ISOblow STANDARD	Shredder for ISOblow STANDARD	Agitateur ISOblow STANDARD	621026	38,40
Agitator ISOblow TiTAN	Shredder for ISOblow TiTAN	Agitateur ISOblow TiTAN	621039	73,20
pentru ISOblow COMPACT / MINI	for ISOblow COMPACT / MINI	pour ISOblow COMPACT / MINI	621028	48,60
pentru ISOblow SMART	for ISOblow SMART	pour ISOblow SMART	621029	43,60
Agitator ISOblow PROFI	Shredder for ISOblow PROFI	Agitateur ISOblow PROFI	621024	73,20
Șiber ISOblow PROFI	Air lock for ISOblow PROFI	Sas ISOblow PROFI	621025	26,80
Șiber ISOblow TiTAN	Air lock for ISOblow TiTAN	Sas ISOblow TiTAN	621031	37,50
Tăcător suplimentar ISOblow PROFI / TiTAN	Agitator for ISOblow PROFI / TiTAN	Système de broyage additionnel ISOblow PROFI / TiTAN	621023	32,30

Rulment

Bearing

Roulement

Tăcător suplimentar pentru toate utilajele	Agitator for all machines	Système de broyage additionnel pour toutes les machines	613025	16,10
Șiber pentru ISOblow COMPACT / MINI / SMART	Air lock for ISOblow COMPACT / MINI / SMART	Sas ISOblow COMPACT / MINI / SMART	613026	21,50
Șiber pentru ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	Air lock for ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	Sas ISOblow STANDARD / PROFI / TiTAN	613027	21,50
Rulment agitator pentru toate utilajele	Bearing agitator for all machines	Roulement Bras de carde pour toutes les machines	613024	12,50
Rulment pentru ISOblow SOLID agitator	Bearing for ISOblow SOLID Shredder	Roulement ISOblow SOLID	7FYTB20TF	30,40
Rulment pentru ISOblow SOLID șiber	Bearing for ISOblow SOLID Air lock	Roulement ISOblow SOLID sas	7FYTB25TF	36,10

Protecție împotriva prafului

Dust protection

Protection contre les poussières

Cortina de praf completă ISOblow PROFİ	Dust curtain complete ISOblow PROFİ	<i>Rideau de protection contre les poussières complet ISOblow PROFİ</i>	612102	160,00
Benzi pentru perdeaua de praf ISOblow PROFİ	Strips for dust curtain ISOblow PROFİ	<i>Lamelles pour rideau de protection contre les poussières ISOblow PROFİ</i>	612102L	120,00
Cortina de praf completă ISOblow TiTAN	Dust curtain complete ISOblow TiTAN	<i>Rideau de protection contre les poussières complet ISOblow TiTAN</i>	612103	240,00
Benzi pentru perdeaua de praf ISOblow TiTAN	Strips for dust curtain ISOblow TiTAN	<i>Lamelles pour rideau de protection contre les poussières ISOblow TiTAN</i>	612103L	142,00

Piese de schimb pentru mașini de suflat

Spare parts for blowing machines

Pièces de rechange pour machines à insuffler

Ax agitator	Agitator shaft	<i>Arbre agitateur</i>	613029	184,00
Sprocket Z19 Profi Taper Lock incl. cheie cu pene	Sprocket Z19 Profi Taper Lock incl. feather key	<i>Roue dentée à chaîne Z19 Profi Taper Lock y compris clavette</i>	621012	42,90
Kit de conversie tocatator auxiliar ISOblow PROFİ/ TiTAN B6 la B8 lant / actionare	Conversion kit auxillary shredder ISOblow PROFİ/ TiTAN B6 to B8 chain / drive	<i>Kit de transformation broyeur supplémentaire ISOblow PROFİ/ TiTAN B6 sur B8 chaîne / entraînement</i>	612099	122,00

1. Valabilitate

Următoarele condiții de livrare și de plată constituie conținutul esențial al fiecărui contract încheiat cu firma ISOCELL GmbH & Co KG, inclusiv al celor viitoare. Alte condiții contractuale generale ale partenerilor contractuali ai firmei ISOCELL GmbH & Co KG sunt considerate ca neaplicate și nu au valabilitate juridică. Dacă partenerul contractual este un consumator, atunci acestea sunt aplicabile, cu excepția cazului în care legea de protecție a consumatorului nu prevede altceva.

2. Perioade și Termene

Perioadele și termenele de livrare sunt orientative. Altfel trebuie denumite în mod expres ca "termene fixe". Întârzierile de livrare nu conduc la pretenții de despăgubire.

3. Livrarea și asumarea riscurilor

Obligația de livrare este suspendată atâta timp cât persoana ce a emis comanda este în întârziere cu plata din alte tranzacții comerciale. Livrarea mărfurilor se realizează în ambalaje uzuale franco fabrică, resp. din sucursală pe cheltuiala și riscul persoanei care a comandat mărfurile. Transferul riscului are loc în momentul predării la firma de transport sau prin încărcarea pe autovehiculul pus la dispoziție. Daunele de transport vor trece astfel întotdeauna în sarcina persoanei care a preluat mărfurile. Prețurile stabilite liber până la locul de livrare sunt valabile fără descărcare. Livrările trebuie verificate imediat dacă sunt realizate corect și dacă sunt în conformitate cu denumirea sortimentului. Reclamațiile cu privire la deficiențe trebuie comunicate imediat și neîntârziat în scris. Materialele de ambalare vor fi eliminate la deșeuri de către client.

4. Preluarea

Clientul este obligat să asigure modalitatea de preluare pe șantier sau la altă adresă de livrare. Dacă la destinație nu este nimeni prezent atunci avem dreptul să descărcăm singuri mărfurile pe costurile și riscul clientului și să le lăsăm acolo cu efectul legal de îndeplinire a contractului.

5. Plata și prețurile

Toate prețurile sunt deschise. Plățile trebuie realizate în mod normal în termen de 8 zile de la data facturării. Eventualele reduceri de plată acordate sunt valide doar sub condiția suspensivă a plății integrale a produselor. Scadența nu este legată de momentul primirii facturii. În caz de întârziere de plată clientul este obligat să plătească penalități de întârziere la valoarea creditelor comerciale neacoperite, cel puțin 11,2% p.a. Toate costurile extrajudiciare pentru exercitarea unui drept, inclusiv pentru un serviciu de încasare va fi suportat de către client.

6. Retenția dreptului de proprietate și cesiunea creanțelor

(1) Retenția dreptului de proprietate stabilită de comun acord în continuare are rolul de a asigura toate creanțele vânzătorului față de cumpărător, existente sau viitoare, din cadrul relației de livrare existente între partenerii contractuali cu privire la materialele de izolare, produsele de etanșare la aer și utilajele livrate care se procesează în cadrul acestei creanțe (inclusiv creanțe de sold dintr-un cont curent limitat la această relație de livrare).

(2) Produsele livrate de vânzător la cumpărător rămân proprietatea vânzătorului, până la efectuarea plății integrale a tuturor creanțelor asigurate. Produsele, precum și produsele de înlocuire, aflate sub incidența retenției dreptului de proprietate conform prevederilor de mai jos se vor numi în continuare „produse rezervate”.

(3) Cumpărătorul depozitează gratuit pentru vânzător produsele rezervate.

(4) Cumpărătorul are dreptul de a prelucra și de a răscumpăra produsele rezervate în cadrul relațiilor comerciale obișnuite, până la intrarea în vigoare a executării (paragraful 9). Ipotecarea și transferurile de creanță cu scopul garantării unui debit nu sunt permise.

(5) Dacă produsele rezervate sunt prelucrate de către cumpărător, atunci se stabilește de comun acord că prelucrarea are loc în numele și pe seama vânzătorului ca și producător și că vânzătorul va dobândi în mod direct proprietatea sau coproprietatea (proprietate fracțională), în cazul în care prelucrarea se realizează din materiale de la mai mulți proprietari sau dacă valoarea obiectului prelucrat depășește valoarea produselor rezervate, asupra obiectului nou realizat, proporțional cu valoarea produselor rezervate în raport cu valoarea obiectului nou creat. În cazul în care o astfel de cumpărare a unei proprietăți are loc la vânzător, atunci cumpărătorul va transfera deja în acest moment proprietatea sa viitoare sau coproprietatea, în raportul proporțional menționat mai sus, ca și garanție pentru vânzător. Dacă produsele rezervate sunt conectate într-un obiect unitar cu alte obiecte sau îmbinate într-o manieră din care nu se pot separa și dacă unul dintre celelalte obiecte trebuie considerat ca fiind cel principal, atunci vânzătorul îi transferă cumpărătorului proprietatea asupra obiectului unitar în mod proporțional, în proporția specificată la alineatul 1.

(6) În cazul în care produsele rezervate sunt revândute (în măsura în care este vorba de materiale), cumpărătorul cedează către vânzător deja din acest moment, ca și garanță, creanță generată astfel față de dobânditor, în caz de coproprietate a vânzătorului la produsele rezervate, în mod proporțional cu cota de coproprietate. Același lucru se aplică pentru diverse creanțe care înlocuiesc produsele rezervate sau care apar în altă situație cu privire la produsele rezervate, cum ar fi, de exemplu, pretenții în materie de asigurări sau pretenții generate de gestionare nepermisă, în caz de pierdere sau distrugere. Vânzătorul îl împuternicește în mod revocabil pe cumpărător să folosească în nume propriu creanțele cedate vânzătorului. Vânzătorul are voie să revocă acest transfer de debit doar în situația de executare.

(7) Dacă produsele rezervate sunt accesate de către terți, în special prin executare silită, atunci cumpărătorul va indica imediat faptul că acestea sunt proprietatea vânzătorului și va informa vânzătorul despre aceasta pentru a-i face acestuia posibilă exercitarea drepturilor sale de proprietate. În cazul în care partea terță nu este în măsură să compenseze față de vânzător costurile judiciare sau nejudiciare generate în această privință, cumpărătorul va răspunde pentru aceasta față de vânzător.

(8) Vânzătorul va debloca produsele rezervate, precum și obiectele sau creanțele care le înlocuiesc, dacă valoarea lor depășește volumul creanțelor asigurate cu peste 50 %. Vânzătorul va alege obiectele care urmează să fie deblocate.

(9) În cazul în care vânzătorul se retrage din contract din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cumpărător, mai ales cele referitoare la termenele de plată (cauză care determină executarea), vânzătorul are dreptul de a solicita produsele rezervate.

7. Directivele de prelucrare și consilierea

Serviciile de consiliere prestate de către firma ISOCELL GmbH & Co KG nu fac obiectul comenzii și sunt numai orientative, fără excepție. Clientul este obligat să ceară o descriere a produsului și directive de prelucrare și să procedeze conform acestor documente la prelucrarea materialului livrat. Dispoziția mărfurilor și de utilizare se realizează pe propria răspundere.

8. Valorile de calcul

Informațiile oferite de firma ISOCELL GmbH & Co KG cu privire la consum sau la suprafețe, etc. sunt întotdeauna orientative și nu trebuie considerate drept angajament contractual. Valorile pot diferi substanțial pe baza stării de fapt de la fața locului sau au indicațiilor de prelucrare, a prelucrării, etc.

9. Garanția și garantarea

Pentru deficiențele reclamate corect, firma ISOCELL GmbH & Co KG oferă, în cadrul garanției, la alegerea ei, reparația, schimbarea cu un produs fără deficiențe, o diminuare a prețului sau o anulare a contractului și rambursarea prețului de achiziție. Clientul poate cere diminuarea prețului sau schimbarea abia după ce a oferit un termen de grație în scris, în cazul în care firma ISOCELL GmbH & Co KG nu realizează reparația sau nu schimbă marfa în cadrul unui termen adecvat. Toate drepturile clientului cu privire la acordarea garanției de către firma ISOCELL GmbH & Co KG expiră după ce au trecut 2 ani de la livrarea produselor.

10. Despăgubirea și răspunderea

Pentru daune, răspunderea firmei ISOCELL GmbH & Co KG pentru despăgubiri de orice fel se limitează la cazurile din culpă gravă sau cu intenție. Acest lucru nu este aplicabil pentru vătămările asupra persoanelor. Este integral exclusă răspunderea pentru urmări, pagubele indirecte și pagubele însoțitoare. Cumpărătorul, resp. clientul renunță în mod expres față de firma ISOCELL GmbH & Co KG la exercitarea drepturilor de regres pentru garanțiile realizate și pentru daunele materiale conform legii de răspundere față de produs. Cumpărătorul se obligă să transfere oricărei alte firme prezenta exonerare a firmei ISOCELL GmbH & Co KG de răspundere față de reclamații sau de pretenții de despăgubire.

11. Interdicția de compensare

Clientul renunță în mod expres la compensarea eventualelor creanțe cu firma ISOCELL GmbH & Co KG cu alte creanțe ce îi revin.

12. Instanța competentă și dreptul aplicabil

Acest contract intră sub incidența legislației austriece, cu excepția situației în care nu se aplică obligatoriu legislația altei țări, excluzând prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare inter-naționale de mărfuri și prevederile relevante în caz de coliziune a normelor dreptului internațional privat din Austria. Pentru eventualele litigii cu privire la acest contract se stabilește de comun acord ca jurisdicția instanța responsabilă pentru adresa 5202 Neumarkt am Wallersee, Austria. Cumpărătorul declară că este companie ce respectă legislația cu privire la protecția angajaților și se angajează să achiziționeze obiectul achiziției pentru scopuri ale întreprinderii, astfel încât prevederile legislației cu privire la protecția angajaților nu se aplică.

13. Protecția datelor

Clientul își dă explicit consimțământul ca firma ISOCELL GmbH & Co KG să colecteze, prelucreze și să utilizeze datele cu caracter personal necesare pentru executarea acestui contract, în special datele de contact, adrese, datele financiare (număr de înregistrare din Registrul Comerțului, număr TVA) și cu privire la bunuri, cu respectarea prevederilor din RGDP cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a altor prevederi legale. Firma ISOCELL GmbH & Co KG va stoca datele cu caracter personal din categoriile mai sus menționate, pentru durata de implementare a acestui contract, însă în orice caz pe durata prevăzută de lege.

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate, prelucrate și utilizate de către firma ISOCELL GmbH & Co KG, cumpărătorul are dreptul (conform legii) la informare, autorizare, ștergere, restricționare, portabilitate a datelor și contestare. Aceste drepturi se pot exercita față de vânzător (prin e-mail, la office@isocell.at sau prin poșta la adresa de pe prima pagină). Există posibilitatea de a înainta o reclamație la autoritatea austriacă pentru protecția datelor.

14. Forma scrisă a declarațiilor

Nu au fost stabilite convenții verbale. Anularea, modificarea sau completarea condițiilor contractuale trebuie să îmbrace forma scrisă și să fie semnată de toate părțile contractante. Acest lucru este valabil și pentru renunțarea la această cerință de formă.

15. Clauza de nulitate parțială

Dacă una sau mai multe dintre condițiile contractuale sunt în contradicție cu prevederile legale în vigoare sau dacă nu sunt valide sau devin invalide, restul prevederilor rămân neatinsse de acestea. Prevederea invalidă trebuie înlocuită printr-o prevedere ce corespunde cât mai bine scopului economic urmărit.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Garanția producătorului acoperă funcționalitatea completă a pieselor mecanice, în special a cadrului, a supapei rotative, a tuturor motoarelor și a turbinelor. Include toate componentele electronice care sunt instalate în cutia de comutare UTILAJE DE SUFLAT. ISOCELL garantează că piesele de schimb vor fi expediate în termen de 24 de ore de la comunicarea de către ISOCELL a pagubelor. (Termenul de livrare depinde de ruta de transport). Condiția pentru această garanție este returnarea componentei defecte. Dacă instalarea de către client nu este posibilă, mașina va fi preluată și reparația va fi efectuată de ISOCELL.

Toate piesele de uzură sau uzura și deteriorarea ruginii sunt excluse din garanția producătorului. de ex. etanșarea buzelor, filtrelor de aer, rulmenților, lanțurilor ...

Atunci când se utilizează

- Materiale de izolație suflate care nu sunt aprobate de autoritățile de construcție
- Materiale de izolație din lână de sticlă sau sticlă
- Materiale izolante din sticlă expandată (perlite)
- Materiale izolante cu aditivi din ciment sau lut.
- Materiale de izolare diferite, suflate mineral

Perioada legală de garanție de 12 luni se aplică exclusiv

Garanția expiră dacă daunele pot fi urmărite în următoarele cauze:

- utilizare necorespunzătoare
- funcționarea necorespunzătoare, manipularea sau întreținerea mașinii
- Modificări structurale neautorizate ale mașinii
- Întreținerea inadecvată a pieselor de uzură ale mașinii
- Reparații la mașină care nu au fost efectuate corespunzător
- Efectele corpurilor străine sau violența
- atunci când utilizați o tensiune electrică care nu corespunde specificațiilor mașinii.

ISOCELL nu este răspunzător pentru daunele consecutive sau însoțitoare (de exemplu, pierderea muncii, timpii de repaus) care pot rezulta din defectarea mașinii.

Garanția producătorului ISOCELL se aplică în mod expres numai înlocuirii și livrării componentei deteriorate. Costurile care decurg din instalarea sau conversia componentei vor fi suportate de ISOCELL numai după acordul prealabil.

WARRANTY INFORMATION

The manufacturer warranty covers full functioning of mechanical parts, in particular of the frame, the rotary feeder, all motors and turbines. It includes all electronic components built into the control boxes of blowing machines. ISOCELL guarantees to dispatch spare parts within 24 hours of notification of the fault. (Delivery time depends on route of transport). A condition for this warranty provision is the return of the faulty component. If fitting by the customer is not possible, the machine will be collected and ISOCELL will undertake refitting.

Excluded from the manufacturer warranty are all parts subject to regular wear and tear and damage from corrosion e.g. seals, air filters, bearings, chains ...

In the case of

- the use of blown insulation that is not approved by the building authorities
- the use of mineral wool or glass wool insulation material
- the use of insulation made from expanded glass (Perlite)
- the use of insulation materials with additives of cement or clay
- the use of other blown mineral insulation materials

the statutory warranty period of 12 months applies exclusively.


















The warranty entitlement expires if damage results from the following

- incorrect use
- improper use, tampering, or maintenance of the machine
- unauthorized constructional modifications to the machine
- poor maintenance of machine parts subject to wear and tear
- repairs to the machine that are not professionally carried out
- the influence of foreign objects or the effect of force
- use of electrical voltage not compliant with the machine specification

ISOCELL is not liable for consequential damage or collateral damage (e.g. loss of work, downtime) resulting from machine failure.

ISOCELL's manufacturer guarantee concerns explicitly the replacement and delivery of the faulty component. Costs arising from the installation and/or refitting of the component can be accepted only subject to prior agreement with ISOCELL.

LEGENDE / KEY / LÉGENDE

	Dimensiune Dimensions <i>Dimensions</i>		Greutate Weight <i>Poids</i>
	Capacitate Capacity <i>Capacité</i>		Motor Engine <i>Moteur</i>
	Turbosuflantă Blower <i>Ventilateur</i>		Agitator Agitator <i>Agitateur</i>
	Turbină Turbine <i>Turbine</i>		Ecluză Airlock <i>Sas</i>
	Turbină dublă Twin turbine <i>Turbine jumelle</i>		Tocător suplimentar Additional chopping performance <i>Puissance défibreur auxiliaire</i>
	Presiune max. de suflare max. air output <i>Débit d'air max.</i>		Debit max. de aer Max. air volume <i>Pression max.</i>
	Putere electrică consumată Electrical power input <i>Puissance de raccordement au réseau électrique</i>		Racord furtun Hose connection <i>Raccord de tuyau</i>
	Suflare deschisă Open blow <i>soufflage ouvert</i>		Grosimea maximă a izolației la șarpantă Maximum roof insulation thickness <i>Épaisseur maximale d'isolation de la toiture</i>
	Înjectare Dense blow <i>insufflation comprimée</i>		Grosimea maximă a izolației la perete Maximum wall insulation thickness <i>Épaisseur maximale d'isolation des murs</i>

NOTIZEN / NOTES / NOTES

A large grid area for notes, currently blank.

ISOCELL

01/2022

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

WWW.ISOCELL.COM