

ISOBLOW


PROFI

ISOBlow Profi este o mașină de suflat extrem de puternică pentru prelucrarea izolației de celuloză, a fibrei lemnoase, vatai de sticlă și a vatăi minerale. 2 ventilatoare puternice asigură un debit ridicat de aer. ISOCELL oferă de asemenea cea mai puternică mașină de suflat cu 2 x 230 V flux luminos. Dacă este necesar, două suflante puternice pot fi activate în plus.

The ISOBlow Profi is an extremely high-performance blowing machine for the installation of cellulose insulation, soft wood fibre, glass wool and rock wool besides other approved loose and free-flowing insulation material.

Two high-power blowers ensures high air flow and high output pressure. The two blowers are supported by two extra blowers that can be switched on as required and are controlled via radio remote controls.

L'ISOBlow Profi est une machine à insuffler extrêmement performante pour l'application d'ouate de cellulose, de fibres de bois, de laine de verre et de laine de roche, ainsi que d'autres matériaux isolants autorisés, en vrac et fluides. Deux souffleries puissantes assurent un débit d'air élevé et une pression de soufflage suffisante. Il est possible, en cas de besoin, de mettre également en marche deux souffleries puissantes supplémentaires.

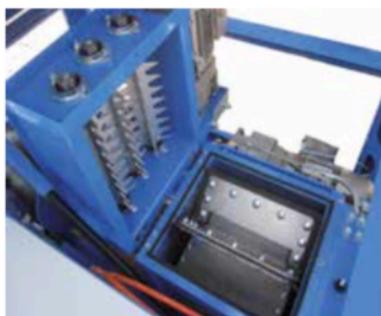

Opțional disponibil:
tocătoare suplimentare

Accessible auxiliary shredder mechanism
for easy maintenance and trouble-shooting

*Système de broyage additionnel relevable
facilitant la maintenance et la suppression
des défauts.*



PROFI 230

Fluxul luminos suficient:
2 x 230V; opțional 1 x 230 V pentru suflanta suplimentară

2 x 230 V; optional 1 x 230 V for air flow
Fonctionne en 230 V, 2 x 230 V;

en option 1 x 230 V pour une soufflerie supplémentaire



16.480,- €

Art.Nr.: 610100

16.980,- €

Art.Nr.: 610044

ISOLOW PROFI 230

ISOLOW PROFI



103 x 125 x 178 cm

103 x 125 x 178 cm



470 kg

460 kg



1440 l = 8 saci ISOCELL

1440 l = 8 saci ISOCELL



1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

2 x 1,9 kW + 2 x 1,7 kW

} 10 kW

1 x 0,55 kW, 2 x 1,1 kW

5,5 kW

} 8,25 kW



400 mbar (max) | 400 m³ / h (max) + 360 m³ / h

480 mbar (max) | 400 m³ / h (max)



2 x 230 V / 50 Hz, 16 A ; optional 1 x 230 V, 16 A

400 V / 50 Hz, 16 A



3" (76 mm)

3" (76 mm)

Randament | Output | Rendement



~ 1600 kg / h



≤ 50 cm



~ 1000 kg / h



≤ 40 cm

Potrivit pentru toate materialele de izolație prelucrate prin injecție
Suitable for all – insulation materials
Adapté à tous les isolants à insuffler

