





## STANDARD

Standardul ISOblow este ideal pentru prelucrarea izolației din fibre de lemn, a celulozei și a vatei minerale. Materialele izolatoare din fibre scurte necesită un volum foarte mare de aer. O nouă generație de suflante convinge prin performanțe ridicate și de longevitatea.

The ISOBLOW Standard is ideal for installation of wood fibre insulation. Short-fibre insulation demands a very high air-flow volume. Three blowers integrated inside the machine ensure the required air-flow performance. Special features of the new blower generation are high air-flow performance and durability.

La machine ISOblow Standard est idéale pour l'application d'isolants en fibres de bois. Les isolants à fibres courtes nécessitent tout particulièrement un débit d'air très élevé. Trois souffleries intégrées et fixées dans la machine délivrent le débit d'air approprié. La nouvelle génération de souffleries séduit par son débit d'air élevé et sa grande longévité.

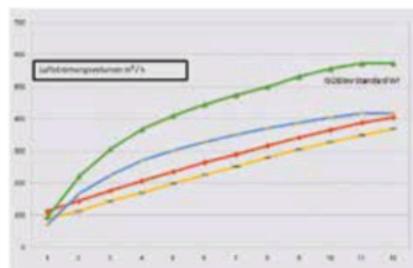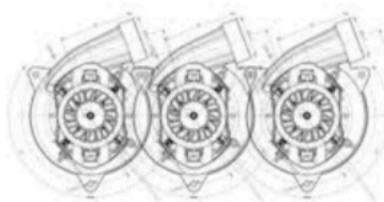

3 suflante asigură un volum de aer de peste 500 m<sup>3</sup> / h.

3 blowers provide a volume of over 500 m<sup>3</sup> air / h.

3 souffleries délivrent un volume d'air supérieur à 500 m<sup>3</sup>/h.



DATA TECHNICE | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ISOBLOW STANDARD



100 x 82 x 168 cm



250 kg



410 l = 2 saci ISOCELL



1 x 0,75 kW, 1 x 1,1 kW



230 V = 3 x 1,4 kW

} 6,05 kW



350 mbar (max) / 570 m<sup>3</sup> / h (max)



400 V / 50 Hz, 16 A | 230 V / 50 Hz, 16 A



3 " (76 mm)

### OPTIONAL

cu glisorul electric

with electrical slide control

avec curseur électrique

Aufpreis **490,- €**

Art.Nr.: 610134

### Rendament | Output | Rendement



~ 1300 kg / h



≤ 50 cm



~ 800 kg / h



≤ 40 cm

Potrivit pentru toate materialele izolatoare prelucrate prin injecție

Suitable for all – insulation materials

Adapté à tous les isolants à insuffler

