

ISOCELL
VERDÄMMT BESSER

LISTĂ DE PREȚURI 2016



ETANȘEITATEA LA AER & VÂNT

Sisteme de etanșare

IZORARE
Tel./Fax: 0268 / 440 496
www.izorare.ro

pentru construcțiile acoperișului (exterior)



OMEGA MONO 200

cu bandă adezivă incorporată:

OMEGA MONO „SK DUO”

Membrana monolit pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Stabilitate UV ridicată și rezistență ridicată la alunecare și rupere.

Accesorii:



OMEGA Quilli




OMEGA Nagel

1,50 m EUR / m² 2,86

1,50 m EUR / m² 3,37

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m
Greutate:	200 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,15 m
Stabilitate UV:	4 luni
Culoare:	negru
Palet:	1,5 m - 20 role (1.500 m ²)

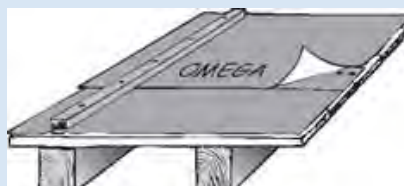

OMEGA 180

cu bandă adezivă incorporată:

OMEGA 180 „SK”

OMEGA 180 „SK DUO”

OMEGA 180 „PLUS”

Membrana acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Combinatie din 3 straturi cu păsă. Suprafață rezistentă la alunecare și rupere.

Accesorii:



OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

1 / 1,50 m EUR / m² 2,45
3 m EUR / m² 2,62

1,50 m EUR / m² 2,95

1,50 m EUR / m² 3,16

1 / 1,50 m EUR / m² 2,98

Dimensiune rola:	1,0 m x 50 m 1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m
Greutate:	180 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,02 m
Stabilitate UV:	max. 2 luni
Culoare:	gri
Palet:	1,0 m - 20 role (1.000 m ²) 1,5 m - 20 role (1.500 m ²) 3,0 m - 20 role (3.000 m ²)



Testate de




Variante pt. banda adeziva incorporata:



cu banda adeziva din acril



cu banda dubla adeziva

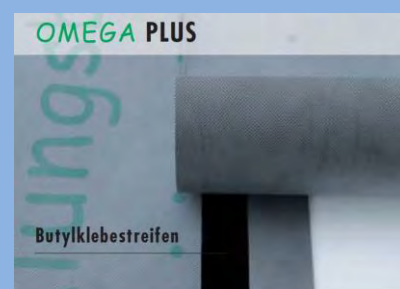

cu banda adeziva butilica

pentru construcțiile acoperișului (exterior)



OMEGA MONOTOP 330

1,50 m EUR / m² 5,83

Membrana acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.
Combinatie din 3 straturi cu pâslă. Suprafață **rezistentă la alunecare și rupere**.

Accesorii:




OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

Dimensiune rola:	1,5 m x 25 m
Greutate:	330 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,14 m
Stabilitate UV:	max. 6 luni
Culoare:	gri
Palet:	1,5 m - 20 role (1.200 m ²)

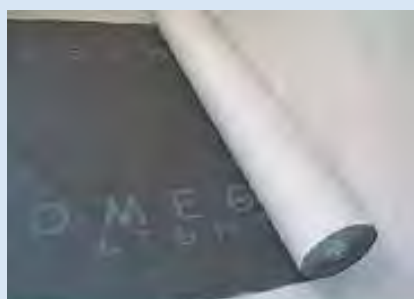

OMEGA Light

1,50 m EUR / m² 2,27
3 m EUR / m² 2,45

cu bandă adezivă incorporată:

OMEGA 140 „SK”

1,50 m EUR / m² 2,84

OMEGA 140 „SK DUO”

1,50 m EUR / m² 3,04

OMEGA 140 „PLUS”

1 / 1,50 m EUR / m² 2,88

Membrana pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Combinatie din 3 straturi cu pâslă.

Accesorii:



OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m 3,0 m x 50 m
Greutate:	145 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,02 m
Stabilitate UV:	max. 2 luni
Culoare:	antracit
Palet:	1,5 m - 20 role (1.500 m ²) 3,0 m - 30 role (4.500 m ²)

Testate de



OMEGA UDOS 330

1,50 m EUR / m² 6,36

Membrana pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Combinatie din 3 straturi cu pâslă.

Accesorii:



OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

Dimensiune rola:	1,5 m x 30 m
Greutate:	330 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,18 m
Stabilitate UV:	max. 5 luni
Culoare:	gri
Palet:	1,5 m - 40 role (2.250 m ²)

pentru construcțiile acoperișului (exterior)



OMEGA 160

1,50 m EUR / m² 2,37

cu bandă adezivă incorporată:

OMEGA 160 „SK”

1,50 m EUR / m² 2,88

OMEGA 160 „SK DUO”

1,50 m EUR / m² 3,10

OMEGA 160 „PLUS”

1,50 m EUR / m² 2,93

Membrana acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Combinație din 3 straturi cu pâslă. Suprafață **rezistentă la alunecare și rupere**.

Accesorii:




OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m
Greutate:	160 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,02 m
Stabilitate UV:	max. 2 luni
Culoare:	antracit
Palet:	1,5 m - 20 role (1.500 m ²)

Testate de

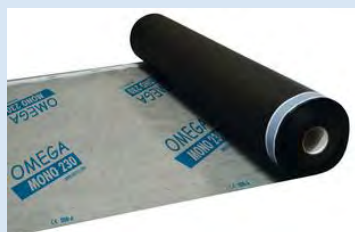

OMEGA MONO 230

1,50 m EUR / m² 3,74

Membrana pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Accesorii:



OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m
Greutate:	230 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,18 m
Stabilitate UV:	max. 4 luni
Culoare:	antracit
Palet:	1,5 m - 20 role (1.875 m ²)



OMEGA DRAINYY

1,50 m EUR / m² 8,70

cu bandă adezivă butilică incorporată:

OMEGA DRAINYY „PLUS”

EUR / m² 9,14

Membrana pentru acoperis specială pentru montarea sub îmbrăcămintea din tablă cu țesătură împletită 3D PP

Accesorii:




OMEGA Quilli



OMEGA Nagel

Dimensiune rola:	1,5 m x 25 m
Greutate:	150 g (folie) + 280g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,03 m
Stabilitate UV:	max. 3 luni
Culoare:	antracit / alb
Palet:	1,5 m - 10 role (375 m ²)

pentru construcțiile acoperișului (exterior)

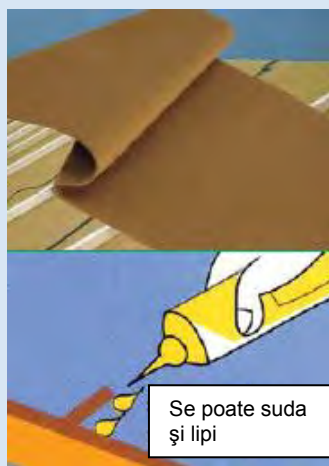

STAMISOL PACK

2,5 m EUR / m² 8,27

Membrana cu difuzie, extrem de rezistentă. Pentru izolația sub acoperiș cu protecție crescută împotriva apei pluviale în conformitate cu ONR 22219-2.

Accesorii:

- Adeziv **STAMCOLL** N55
- Föhn cu aer fierbinte

Dimensiune rola:	2,5 m x 25 m
Greutate:	cca. 800 g / m ²
Valoare Sd:	cca. 1,02 m
Stabilitate UV:	cca. 6 luni
Culoare:	maro
Palet:	10 role (625 m ²)




OMEGA NAGEL

50 / 2 mm	EUR / ml	0,96
60 / 2 mm	EUR / ml	1,14
80 / 2 mm	EUR / ml	1,32

Bandă din bitum adezivă pe o singură parte pentru a izola lăcașele cuielor sub folia hidroizolantă cu difuzie.

Temperatura de prelucrare: începând de la +5° C.

Lățime bandă:	50 / 60 / 80 mm
Lungime bandă:	10 m
Grosime:	2 mm
Conținut box:	20 / 16 / 12 benzi

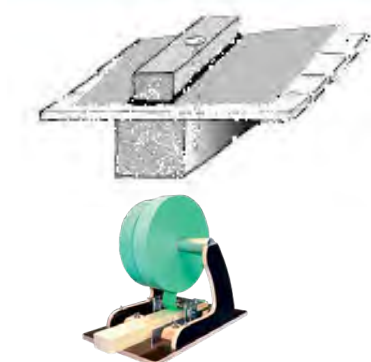


OMEGA NAGEL „DSK”

50 / 2 mm	EUR / ml	0,96
60 / 2 mm	EUR / ml	1,14

Bandă din bitum adezivă pe ambele părți

Lățime bandă:	50 / 60 mm
Lungime bandă:	10 m
Grosime:	2 mm
Conținut box:	6 benzi

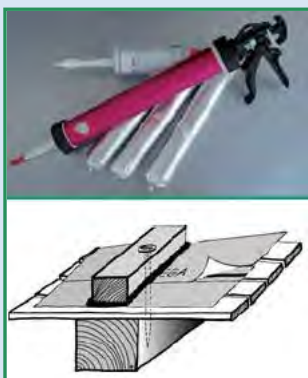

OMEGA QUILLI

310 ml (cartuș)	EUR / m ²	10,61
600 ml (furtun)	EUR / m ²	20,76

Pentru lipirea etanșă a membranelor de izolație sub acoperiș în zonele de suprapunere și la racorduri, asigurând protecție împotriva ploii și vântului. Substanță pentru lipirea etanșă a știfturilor cuielor și clemelor în zona scândurilor.

Pentru lipirea îmbinărilor plăcilor din fibre de lemn moale, OSB și DWD.


Temperatura de prelucrare: începând de la +7° C

Valabilitate:	circa 20 ani
Culoare:	bej
Conținut box:	20 buc.

Membrane pentru acoperis

prețurile nu includ TVA

Folii anticondens pentru izolația acoperișului




OMEGA DB

Membrana acoperis din 3 straturi rezistentă la intemperii cu efect anticondens.

Pentru toate tipurile de izolație a scândurilor.

Accesorii:


- **OMEGA** Quilli
- **AIRSTOP** Substanță de izolat SPRINT



	1,50 m	EUR / m ²	2,20
Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m		
Greutate:	140 g / m ²		
Valoare Sd:	circa 10 m		
Stabilitate UV:	max. 2 luni		
Culoare:	bej		
Palet:	20 role (1.500 m ²)		

Folii pentru fatada

pentru construcții pereți (exterior)

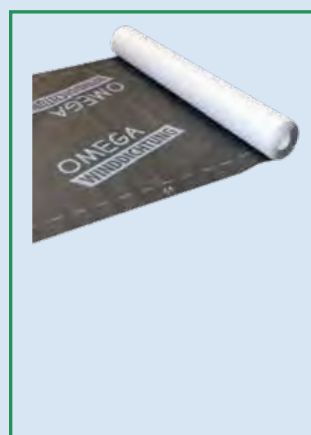

OMEGA WIND


Folie antivânt cu difuzie din două straturi pentru montaj direct pe termoizolație sau pe astereala din scânduri.

Accesorii:

- **OMEGA** Quilli
- **AIRSTOP** Substanță de izolat SPRINT

	1,50 m 3 m	EUR / m ² EUR / m ²	1,85 2,05
Dimensiune rola:	1,50 m x 50 m 3 m x 50 m		
Greutate:	100 g / m ²		
Valoare Sd:	circa 0,02 m		
Stabilitate UV:	max. 2 luni		
Culoare:	antracit / alb		
Palet:	1,5 m - 25 role (1.875 m ²) 3,0 m - 30 role (4.500 m ²)		

pentru construcții pereți (exterior) – rezistența la UV

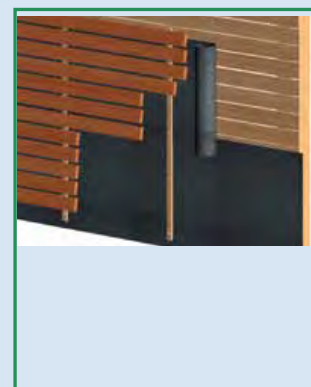

OMEGA FATADA

Folie pentru fatada antivânt cu rezistență la UV pentru rosturi deschise până la 20 mm în înveliș.

Accesorii:

- **STAMCOLL** Adeziv N55
- **AIRSTOP BANDA FATADA**

	1,35 / 2,50 m	EUR / m ²	3,63
Dimensiune rola:	1,35 m x 50 m 2,50 m x 50 m		
Greutate:	175 g / m ²		
Valoare Sd:	circa 0,17 m		
Culoare:	negru		
Palet:	20 role (1.350 m ²) 20 role (2.500 m ²)		

Folii pentru fatada

prețurile nu includ TVA

pentru construcții pereți (exterior) – rezistența la UV



OMEGA FA

Folie **rezistentă la UV** pentru fațade deschise, etransparente, fără afectarea elementelor deschise. Rezistă fără restricții la intemperii.

Accesorii:

- **STAMCOLL** Adeziv N55
- **SILANO** Adeziv

2,50 m EUR / m² 5,20

Dimensiune rola:	2,5 m x 25 m
Greutate:	220 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,15 m
Culoare:	
Palet:	25 role (1.562,50 m ²)



OMEGA Color

Folie **rezistentă la UV** pentru fațade deschise, fără afectarea elementelor deschise.

Adecvată pentru fațade din sticlă!

În 9 culori diferite

Accesorii:

- **STAMCOLL** Adeziv N55

2,50 m 13,98

Dimensiune rola:	2,5 m x 25 m
Greutate:	420 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,05 m
Culoare:	
Termen livrare:	circa 2 săptămâni



STAMCOLL N55

Pentru o lipire etanșă rezistentă la vânt și apă a foliilor STAMISOL pentru fațade și izolație sub acoperiș. (efectul unei suduri la rece)

1,7 kg cutie EUR / buc. 24,05
4,5 kg cutie EUR / buc. 52,70

Necesar: circa 40 g / ml



SILANO ADEZIV

Adeziv rezistent la intemperii și la **UV** pentru lipirea foliilor STAMISOL FA, a elementelor sandwich la fațade și a îmbinărilor colțurilor în construcția de ferestre și uși.

Special pentru etansarea rosturilor în zona pragurilor și la îmbinările elementelor.

290 ml (cartuș) EUR / buc. 9,60
600 ml (furtun) EUR / buc. 18,58

Valabilitate:	10 ani
Culoare:	290 ml – transparent 600 ml – negru
Conținut box:	290 ml – 12 buc. 600 ml – 20 buc.

Bariera de vapor

prețurile nu includ TVA

pentru acoperișuri pereți (interior)



ECO NATUR

Bariera de vapori întărită reglează umiditatea cu strat de etanșare pentru construcțiile pereților și acoperișurilor.

Protejează izolația de difuziile de condens.

Accesorii:

- **AIRSTOP FLEX** Bandă adezivă
- **AIRSTOP** Bandă adezivă
- **AIRSTOP SPRINT**



1 m EUR / m² 1,71

Dimensiune rola:	1 m x 50 m
Greutate:	180 g / m ²
Valoare Sd:	circa 6,45 m
Culoare:	maro / alb
Palet:	48 role (2.500 m ²)



AIRSTOP Dampfbremse 1,50 / 3,00 m EUR / m² 2,05

Bariera de vapor transparentă cu strat de etanșare pentru construcții **mai etanșe** ale pereților și acoperișurilor.

Ușor de montat, rezistentă la rupere.

Accesorii:

- **AIRSTOP FLEX** Bandă adezivă
- **AIRSTOP** Bandă adezivă
- **AIRSTOP SPRINT**

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m 2,8 m x 100 m
Greutate:	90 g / m ²
Valoare Sd:	circa 18 m
Culoare:	verde transparent
Palet:	1,5 m – 25 role (1.875 m ²) 2,8 m – 15 role (4.200 m ²)



FH FORTE

Bariera de vapor din pâslă transparentă cu strat de etanșare pentru **construcțiile pereților și acoperișurilor cu difuzie**.

Accesorii:

- **AIRSTOP FLEX** Bandă adezivă
- **AIRSTOP** Bandă adezivă
- **AIRSTOP SPRINT**

1,50/3,00 m EUR / m² 1,59

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m 2,8 m x 50 m
Greutate:	120 g / m ²
Valoare Sd:	circa 2 m
Culoare:	alb
Palet:	1,5 m – 30 role (2.250 m ²) 2,8 m – 30 role (4.500 m ²)

Bariera de vapori

prețurile nu includ TVA

pentru plafoane, acoperișuri / pereți (interior)

AIRSTOP VAP



Bariera de vaporiverificată din polietilenă pentru construcții mai etanșe ale pereților și acoperișurilor.

Accesorii:

- **AIRSTOP FLEX** Bandă adezivă
- **AIRSTOP** Bandă adezivă
- **AIRSTOP SPRINT**

3/4/5 m EUR/m² 1,19

Dimensiune rola:	3 m x 50 m / 4 m x 25 m 5 m x 25 m
Greutate:	180 g / m ²
Valoare Sd:	circa 100 m
Culoare:	verde
Palet:	3 m – 35 role (5.250 m ²) 4 m – 54 role (5.400 m ²) 5 m – 45 role (5.625 m ²)

AIRSTOP DIVA FORTE+



Bariera de vapori variabila pentru construcții mai etnase ale pereților și acoperișurilor.


Accesorii:

- **AIRSTOP FLEX** Bandă adezivă
- **AIRSTOP** Bandă adezivă
- **AIRSTOP SPRINT**

3,85

Dimensiune rola:	1,50 m x 50 m
Greutate:	104 g / m ²
Valoare Sd:	circa 0,05 - 30 m
Culoare:	gri transparent
Palet:	24 role (1.800 m ²)

FH



Bariera de vapori întărită cu ață
Se utilizează ca bariera de vapori și strat de etanșare la construcțiile pereților și acoperișurilor.

Rezistență mare la rupere
datorită țesăturii încorporate.

Accesorii:

- **AIRSTOP FLEX** Bandă adezivă
- **AIRSTOP** Bandă adezivă
- **AIRSTOP SPRINT**

1,5 m EUR / m² 1,76
3 m EUR / m² 2,03

Dimensiune rola:	1,5 m x 50 m 3,0 m x 100 m
Greutate:	165 g / m ²
Valoare Sd:	circa 6,45 m
Culoare:	maro
Palet:	1,5 m – 25 role (1.875 m ²) 3,0 m – 18 role (5.400 m ²)

Benzi adezive pentru etansare

prețurile nu includ TVA

Domenii universale de aplicare



AIRSTOP FLEX

Bandă adezivă **ușor elastică** pentru o lipire etanșă în zone **interioare și exterioare**.

Stratul de lipici extrem de durabil se poate utiliza pe aproape toate suprafețele.

Transparent dar etanș.

Temperatura de prelucrare:
începând de la -5° C



Lățime banda:

50 / 60 / 80 /
100 / 150 mm

Lungime banda:

25 ml

Grosime:

0,57 mm

Conținut bax:

8 benzi	50 mm
	60 mm
4 benzi	80 mm
	100 mm
2 benzi	150 mm

50 mm	EUR 0,61
60 mm	EUR 0,71
80 mm	EUR 0,96
100 mm	EUR 1,28
150 mm	EUR 1,89

Prețuri / ml

AIRSTOP BANDA ADEZIVA



Benzi adezive **rezistente la rupere** pentru o lipire etanșă în **interior și exterior**.

Stratul de lipici extrem de durabil se poate utiliza pe aproape toate suprafețele.

Temperatura de prelucrare:
începând de la -5° C

Lățime banda:

50 / 60 / 80 /
100 / 150 / 170 /
200 mm

Lungime banda:

50 ml

Grosime:


0,3 mm

Conținut bax:

8 benzi	50 mm
	60 mm
4 benzi	80 mm
	100 mm
2 benzi	150 mm
	170 mm
	200 mm

50 mm	EUR 0,61
60 mm	EUR 0,71
80 mm	EUR 0,96
100 mm	EUR 1,18
150 mm	EUR 1,79
170 mm	EUR 2,05
200 mm	EUR 2,40

Prețuri / ml



AIRSTOP BANDA FATADA

Bandă adezivă **rezistentă la UV** pentru etanșarea zonelor de fațadă

Temperatura de prelucrare:
începând de la -5° C

60 mm	EUR / ml	1,19
--------------	-----------------	-------------

Lățime banda:

60 mm

Lungime banda:

25 m

Culoare:

neagră

Conținut bax:

8 benzi

Sisteme de etansare

prețurile nu includ TVA

Domenii universale de aplicare



AIRSTOP SPRINT

310 ml (cartuș) 9,46
600 ml (furtun) 15,73

Prețuri în EUR / buc.

Soluție specială de lipit care se usucă rapid, fără miros pentru o etanșare durabilă a rosturilor, racordurilor elementelor de construcție și a suprapunerilor la îmbinări ale foliilor anticondens și închiderilor în construcția uscată și de ex. în montajul ușilor și ferestrelor.

Temperatura de prelucrare: începând de la -5° C

Valabilitate:	20 ani
Culoare:	bej
Conținut bax:	20 cartușe (310 ml) 20 buc. furtun (600 ml)



AIRSTOP ELASTO

EUR / ml 0,61

Benzi adezive rezistente la rupere pentru o lipire etanșă în interior și exterior.

Lățime banda: 50 mm

Lungime banda: 25 m



AIRSTOP ULTRA

EUR / ml 0,78

Benzi adezive rezistente la rupere pentru o lipire etanșă în interior și exterior.

Lățime banda: 60 mm

Lungime banda: 40 m



AIRSTOP DIMAROLL

EUR / ml 2,12

. Benzi adezive rezistente la rupere pentru o lipire etanșă în interior.

Lățime banda: 12 mm

Lungime banda: 16 m



Benzi pentru etansarea ferestrelor

prețurile nu includ TVA

Zona ferestrelor

ISOWINDOW F1* Interior

Etanșează rapid și sigur rosturile la îmbinările ferestrelor în zona interioară, **împiedicând difuzia aburului**. Banda este din 3 straturi cu pâslă, împiedicând difuzia aburului. Banda autoadezivă se aplică simplu și complet ascunsă iar apoi **se poate tencui și vopsi** peste ea.

Temperatura de prelucrare: începând de la -5° C

Se lipește cu:

- **AIRSTOP SPRINT**

preț suplimentar pentru bandă suplimentară din butil € 0,21/ml

75 mm	EUR / ml	1,00
100 mm	EUR / ml	1,07

Lățime banda: 75 mm 100 mm

Lungime banda: 25 m

Culoare: alu / bej

Conținut box:
5 benzi (75 mm)
3 benzi (100 mm)

ISOWINDOW F1* Exterior

Etanșează rapid și sigur rosturile la îmbinările ferestrelor în zona exterioară, **împiedicând difuzia aburului**. Banda autoadezivă se aplică simplu și complet ascunsă iar apoi **se poate tencui și vopsi** peste ea.

Temperatura de prelucrare: începând de la -5° C

Se lipește cu:

- **AIRSTOP SPRINT**

preț suplimentar pentru bandă suplimentară din butil € 0,21/ml

75 mm	EUR / ml	1,12
100 mm	EUR / ml	1,29

Lățime banda: 75 mm
100 mm

Lungime banda: 25 m

Culoare: antracit / alb

Conținut box:
5 benzi (75 mm)
3 benzi (100 mm)

AIRSTOP BANDA FERESTRE

Bandă adezivă albă, pliabilă cu fâșii (15 und 20 mm) **rezistente la rupere care se pot desface separat** pentru o izolare simplă și sigură a zonelor de etanșare **la ferestre și la îmbinările colțurilor**.

Temperatura de prelucrare: de la -5° C

Se poate livra cu bandă adezivă suplimentară din acril pentru o lipire pe ambele părți!


60 mm	EUR / ml	1,19
--------------	-----------------	-------------

Lățime banda: 60 mm

Lungime banda: 25 m

Grosime: 0,2 mm


Conținut box: 10 benzi

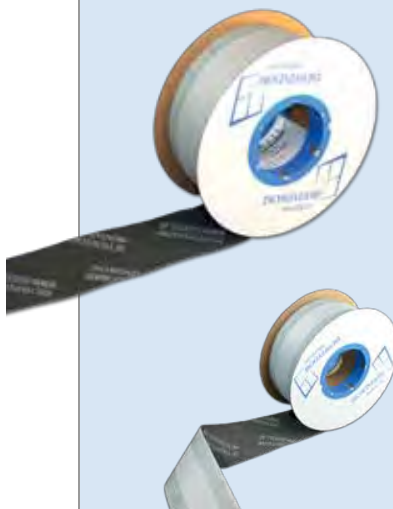

Sisteme de etansare

prețurile nu includ TVA

Zona rosturilor

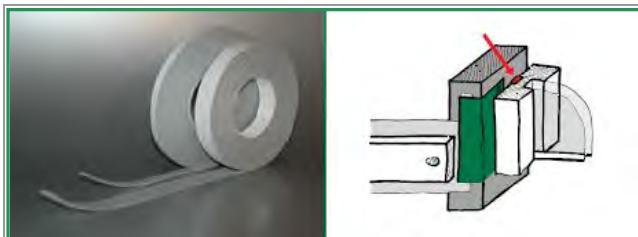


Bandă comprimată pentru rosturi BG 1

Bandă **precomprimată** pentru rosturi servește la izolarea rosturilor și racordurilor în construcțiile supratere și subterane, a îmbinărilor la ferestre, în construcții metalice, blocuri, ...

pentru o lățime rosturi în mm	pentru o adâncime rosturi în mm	denumirea pentru comandă	lungime banda în ml	conținut ambalaj original		preț în EUR / ml
				număr benzi	în ml	
2 - 3	10	10 / 2-3	12,5	30	375	0,40
	15	15 / 2-3		20	250	0,52
	20	20 / 2-3		15	187,50	0,69
3 - 5	10	10 / 3-5	10	30	300	0,67
	15	15 / 3-5		20	200	0,92
	20	20 / 3-5		15	150	1,20
4 - 7	15	15 / 4-7	8	20	160	1,03
	20	20 / 4-7		15	120	1,32
	25	25 / 4-7		12	96	1,70
6 - 10	15	15 / 6-10	5,6	20	112	1,25
	20	20 / 6-10		15	84	1,67
	25	25 / 6-10		12	67,2	2,05
	30	30 / 6-10		10	56	2,44
8 - 13	20	20 / 8-13	4,3	15	64,5	2,16
	25	25 / 8-13		12	51,6	2,63
	30	30 / 8-13		10	43	3,22
10 - 16	20	20 / 10-16	3,3	15	49,5	2,42
	25	25 / 10-16		12	39,6	3,59
	30	30 / 10-16		10	33	4,51

alte dimensiuni la cerere (până la 150/30-50, 30 până la 50 mm lățime de rosturi)

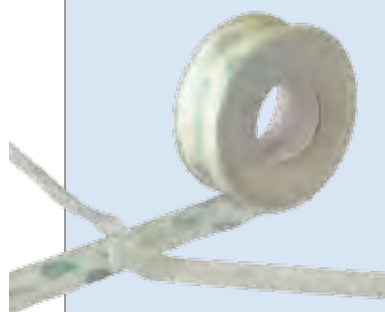

ISOWINDOW FLEX FEE

EUR / ml

Etanșează rapid și sigur rosturile la îmbinările ferestrelor în zona interioară, **împiedicând difuzia aburului**. Banda este din 3 straturi cu păslă, împiedicând difuzia aburului. Banda autoadezivă se aplică simplu și complet ascunsă iar apoi **se poate tencui și vopsi** peste ea.

60

0,95

Temperatura de prelucrare: de la - 5 ° C (sub formă autoadezivă)

Lățime banda: 60 mm

Lungime banda: 25 m

Valoarea Sd 5 m

Conținut box: 8 role

Sisteme de etansare

prețurile nu includ TVA

pentru orificii / străpungeri

(de ex. tuburi pt. fire electrice, gura de aerisire, coșuri etc.)



NEU

TIMBERFLEX
Dichtpflaster
in Holzoptik

AIRSTOP

Plasture de etansare

Pentru o etansare rapidă a unor orificii mai mari, cum ar fi de ex. orificiile de suflare.
Temperatura de prelucrare:
 începând de la - 5° C

180 x 180 mm

200 x 200 mm


EUR / buc.

0,61

EUR / buc.

0,75

Lățime:	180 mm / 200 mm
Lungime:	180 mm / 200 mm
Grosime:	circa 0,3 mm
Buc./rola:	250 buc. – 160 / 160 200 buc. – 200 / 200
Conținut bax:	4 role



AIRSTOP Manșete cabluri

D1

EUR / buc.

3,66

AIRSTOP Manșete cabluri duble

DD3


EUR / buc.

3,77

Pentru o închidere etanșă durabilă împotriva aerului și aburului a străpungerilor necesare **treccerilor de cabluri**. Produsul este extrem de durabil și flexibil.

Temperatura de prelucrare:
 începând de la - 5° C

Lățime:	150 mm
Lungime:	150 mm
pentru străpungeri:	de la 8 până la 12 mm
Conținut bax:	30 buc.



AIRSTOP Manșete țevi GD 2

15 x 22 mm

EUR / buc.

3,94

25 – 35 mm

EUR / buc.

4,22

42 – 55 mm

EUR / buc.

8,57

Pentru o închidere etanșă durabilă împotriva aerului și aburului a străpungerilor necesare **treccerilor țevilor goale**. Produsul este extrem de durabil și flexibil.

Temperatura de prelucrare:
 începând de la -5° C

Lățime:	150 / 150 / 228 mm
Lungime:	150 / 150 / 228 mm
pentru străpungeri:	de la 15 până la 22 mm de la 25 până la 35 mm de la 42 până la 55 mm
Conținut bax:	(15-22 / 28-35) 30 buc. (42-55) 8 buc.

Sisteme de etansare

prețurile nu includ TVA

pentru orificii / străpungeri

(de ex. tuburi pt. fire electrice, gura de aerisire, coșuri etc.)



BUTYL Bandă flexibilă

50 mm	EUR / ml	3,09
80 mm	EUR / ml	4,93
105 mm	EUR / ml	6,19

Pentru o etanșare ușoară, durabilă a străpungerilor cum ar fi: la căpriori, coșuri, țevi dezaburizare și electrice. Elasticitate 300%.

Temperatura de prelucrare: începând de la +5° C

Grund de lipire cu:


- **BUBI** Grund adeziv

Lățime banda: 50 / 80 / 105 mm

Lungime banda: 10 m

Grosime: 2,0 mm

Conținut bax:
8 benzi (50 mm)
8 benzi (80 mm)
8 benzi (105 mm)

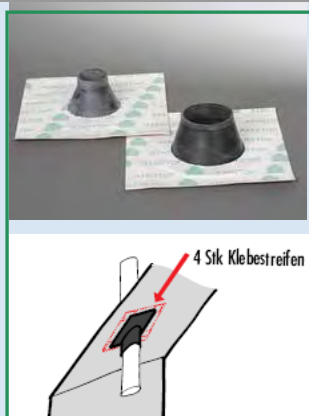

AIRSTOP Manșetă țevi

RGD 50	EUR / buc.	11,42
RGD 75	EUR / buc.	14,39

Pentru o închidere etanșă durabilă împotriva aerului și aburului a străpungerilor necesare **pentru trecerile țevilor**.

Produsul este extrem de durabil și flexibil.

Dimensiuni 228 mm x 228 mm

pentru străpungeri: de la 50 până la 80 mm
de la 75 până la 90 mm

Conținut bax: 4 buc.


AIRSTOP Manșetă țevi

RGD 100	EUR / buc.	16,10
---------	------------	-------

Dimensiuni 190 mm x 190 mm

pentru străpungeri: de la 100 până la 120 mm

Conținut bax: 4 buc. incl. **AIRSTOP** banda adeziva

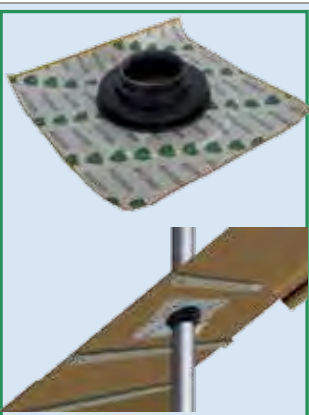

AIRSTOP Manșetă pentru furtun

FRGD 125	EUR / buc.	22,79
FRGD 150	EUR / buc.	27,39

Pentru o închidere etanșă durabilă împotriva aerului și aburului a străpungerilor necesare **furtunelor flexibile** în unghiurile acoperișelor cu unghi de înclinare de 45°. Produsul este extrem de durabil și flexibil.

Dimensiuni 240 mm x 250 mm

pentru străpungeri: de la 100 până la 125 mm
de la 150 până la 160 mm

Conținut bax: 4 buc. incl. **AIRSTOP** banda adeziva

Sisteme de etansare

prețurile nu includ TVA

Grunduri adezive / Soluții de curățat



UNI PRIMER

1 l	EUR / cutie	32,04
5 l	EUR / cutie	110,33

Soluție performantă cu dizolvant din rășină artificială folosită înainte de vopsire, pentru **optimizarea aderenței** a benzilor adezive care se lipesc la rece (benzi din bitum, butil, ...), pătrunde în suprafață până la 3 mm adâncime și formează o îmbinare rezistentă, **se usucă rapid**.

Temperatura de prelucrare: începând de la – 10°C

ATENȚIE: Se va respecta temperatura de prelucrare a benzii adezive!



BUBI Grund adeziv

1 kg	EUR / cutie	22,99
5 kg	EUR / cutie	103,00

Pentru lipirea benzilor din butil și bitumen

la temperaturi începând de la – 10°C, formează un film adeziv (= autoadeziv)

În special pentru tratarea suprafețelor plăcilor din fibre de lemn moale.

(descrierea produsului vezi **UNI PRIMER**)



PRIMER fără dizolvanți

1.000 ml	EUR / cutie	26,22
----------	-------------	-------

Soluție alb-lăptoasă folosită înainte de vopsire, fără dizolvanți, pentru suprafețe poroase, asigurând o priză mai bună pentru toate benzile adezive și butilice.



AIRSTOP Dizolvant soluții de lipit

400 ml	EUR / doza	13,11
--------	------------	-------

Soluții de curățat pe bază naturală pentru îndepărtarea resturilor soluțiilor de lipit de orice fel.

pentru zona colțurilor și a îmbinărilor (de ex. praguri)



OMEGA BANDA ETANSARE

100 mm	EUR / ml	2,38
150 mm	EUR / ml	2,77
200 mm	EUR / ml	3,16

Bandă de etansare cu o parte adezivă, extrem de elastică. Ideală, mai ales pentru etansările din **zona pragurilor** (interior).

Temperatura de prelucrare: începând de la +5° C

Pentru aderență:

- **BUBI** Grund adeziv

Lățime banda: 100 / 150 / 200 mm

Lungime banda: 10 m


Grosime: 1,5 mm

Conținut bax: 10 benzi (100 mm)
6 benzi (150 mm)
5 benzi (200 mm)

Sisteme de etansare

prețurile nu includ TVA

pentru zona colțurilor și a îmbinărilor (de ex. praguri)



AIRSTOP BANDA BITUMIN

Bandă adezivă cu o substanță din cauciuc pe bază de bitum cu aderență mare, elastică, durabilă. Se recomandă mai ales la etanșarea zonelor problemă cum ar fi trecerile pragurilor pe planșeul din beton și la etanșarea PFLD-urilor și plăcilor din fibre de lemn moale din zona acoperișului la îmbinări, ixuri și muchii.

Temperatura de prelucrare:
începând de la **-10°C**

Pentru aderență:

- **BUBI** Grund adeziv


100 mm	EUR / ml	2,51
150 mm	EUR / ml	3,57
200 mm	EUR / ml	4,64
300 mm	EUR / ml	6,73

Lățime banda: 100 / 150 / 200 / 300 mm

Lungime banda: 10 m

Grosime: 1 mm

Conținut bax:
10 benzi (100 mm)
6 benzi (150 mm)
5 benzi (200 mm)
3 benzi (300 mm)



OMEGA BANDA ALU

Banda are în compoziție o folie din aluminiu/ poliester rezistentă la rupere. Lipiciul are o aderență foarte bună și **este durabil și rezistent la UV**. Servește la etanșarea rosturilor, rigolelor, tablelor de la streșini și colțuri cât și a țevilor de aerisire și evacuare a apei. În special, pentru etanșările din zona pragurilor (exterior).

Temperatura de prelucrare:
începând de la **+5° C**

Pentru aderență:

- **BUBI** Grund adeziv



100 mm	EUR / ml	3,16
150 mm	EUR / ml	3,56
200 mm	EUR / ml	3,96
300 mm	EUR / ml	5,22

Lățime banda: 100 / 150 / 200 / 300 mm

Lungime banda: 10 m

Grosime: 1 mm

Conținut bax:
12 benzi (100 mm)
8 benzi (150 mm)
4 benzi (200 mm)
4 benzi (300 mm)



AIRSTOP PLASTO

Specială pentru **racordurile la zidărie** și pentru coșuri care trebuie **tencuite** și vopsite. Folia de protecție tăiată permite o execuție îngrijită în zona de trecere și a colțurilor.

Temperatura de prelucrare:
începând de la **+5° C**

Pentru aderență:

- **BUBI** Grund adeziv

75 mm	EUR / ml	2,86
100 mm	EUR / ml	3,25
150 mm	EUR / ml	4,54

Lățime banda: 75 / 100 / 150 mm

Lungime banda: 25 m

Grosime: 1,5 mm

Conținut bax:
4 benzi (75 mm)
2 benzi (100 mm)
2 benzi (150 mm)

IZORARE
reprezentant exclusiv ISOCELL
Str. Campului 97
RO-505600 Sacele – Judetul Brasov

Tel./Fax: + 40 / 268 / 440 496
Mobil: + 40 / 752 / 529 099
E-Mail: contact@izorare.ro
www.izorare.ro



Specialistul dumneavoastra:

IZORARE va recomanda:

Termoizolatii cu fibre de celuloza

mai multe detalii:

www.izorare.ro

Sisteme de etanșare

IZORARE
Tel./Fax: 0268 / 440 496
www.izorare.ro